

INSTRUCTION

Toledo Flat
901686.002.1.76



≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 20 IK06




5 x 1,5 mm²

1,50 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -20 °C ... + 35 °C

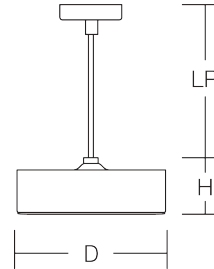

D 319, H 89



LP 2000



LED



4,43 kg

Φ_{lm} [lm]

2250

P_{lm} [W]

22

P_{bulb}

1 x 18,4 W

CCT [K]

4000

CRI

80

RG $\text{\textcircled{0}}$

RG 0

EEK $\text{\textcircled{A+}}$

A+

EEK $\text{\textcircled{A+}}$

A+

I_{max} / $I_{\text{max}}/2$
T₁₅₀

20 A / 50 μ s

B₁₀
[St.]


50

B₁₆
[St.]

80

COS φ

0,95





DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201




EN 12464
EN 13201






1

Leuchtenmontage / mounting of luminaire

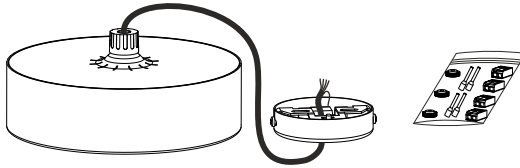


2

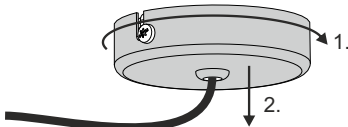


Kabelkürzung optional - folge Montage „Kabelkürzung“ /
cable reduction optionally - follow mounting „cable reduction“


3




4

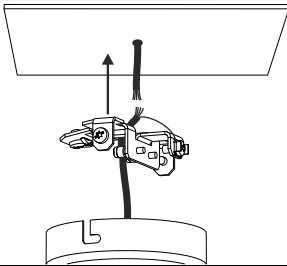


5

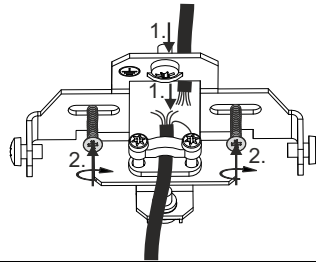


6

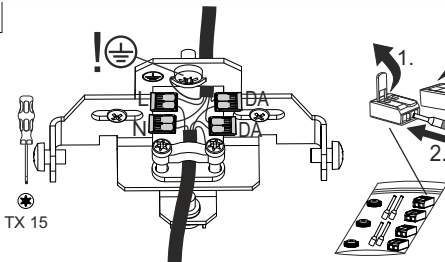


L - braun/ brown
N - blau/ blue
DA - schwarz/ black
DA - weiß/ white
I - max. 16 A!

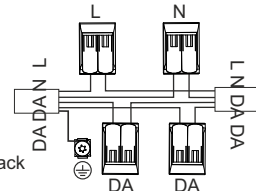

7

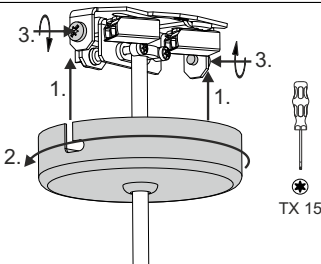










8


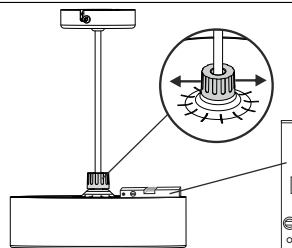




9



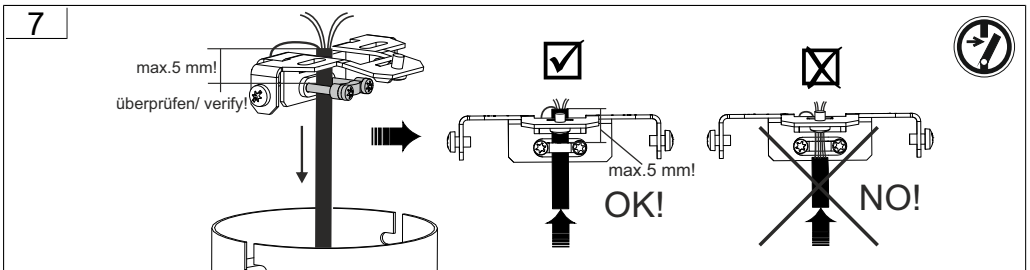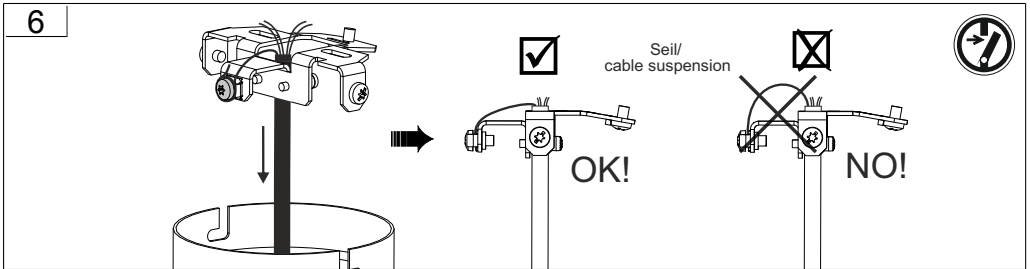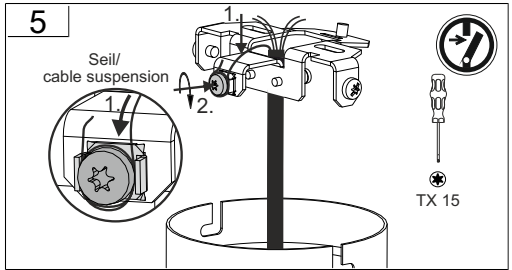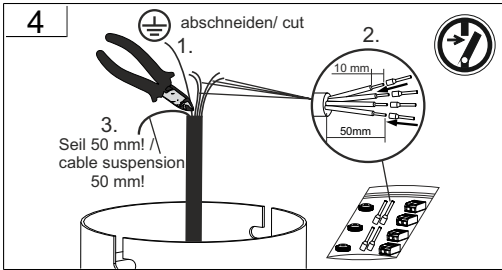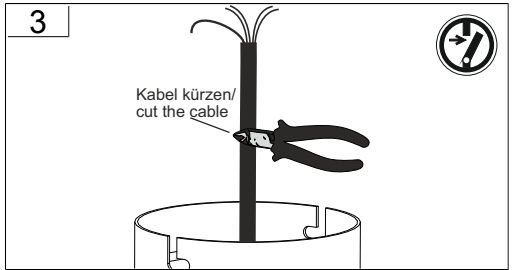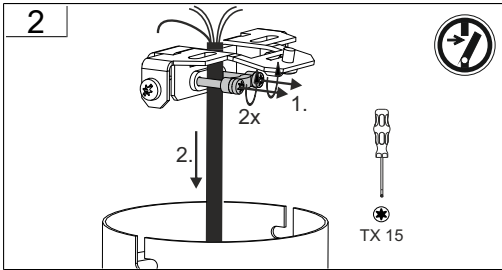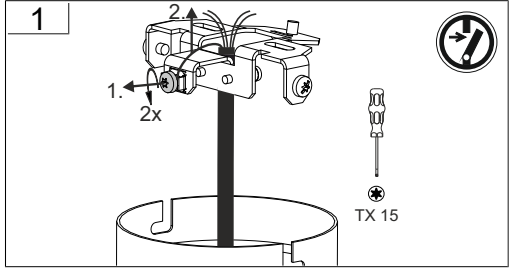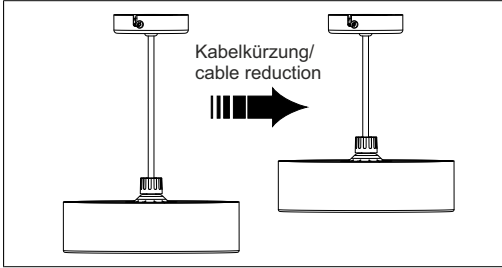

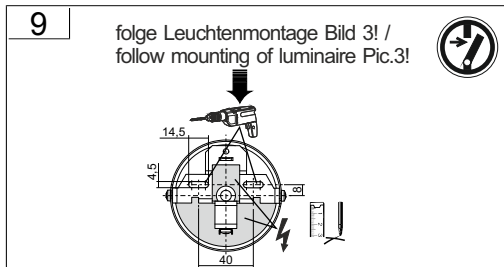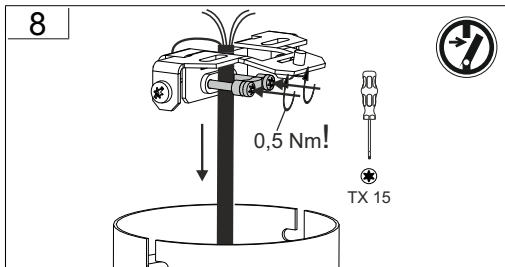




Bei Fragen zu unseren Symbolen,
besuchen Sie folgende Webseite:


If you have any questions about our
signs, visit the following website:



www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



	982389.002	Aufnahmering für Stoffschirm Supporting ring for fabric umbrella	D 331, H 10	130 g
--	------------	---	-------------	-------

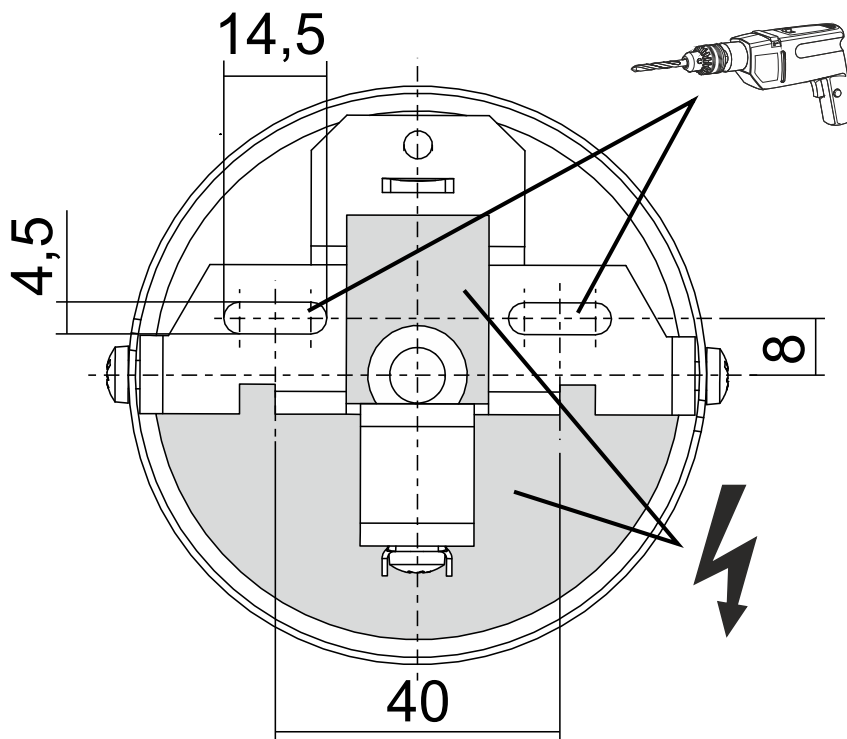

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg

☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de