

INSTRUCTION


06-2019

Less is more 50 312338.002

IP 20 IK02 ~ 220 - 240 V 50/60 Hz 3 x 1,5 mm² 1,50 mm²





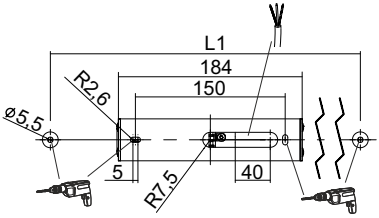


	[mm]	[mm]		Ta min
312338.002	L 1682, B 57, H 75	LP 2000	4,1 kg	-20 °C

	P	P	Φ	CCT	CRI	Ta max
LED	6 x 7,5 W	41 W	5050 lm	3000 K	80	30 °C

EEK	EEK	I max / I max/2 / T50	B10	B16
A+	A+	20 A	15	25










Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464




EN 12464
EN 13201
LED




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

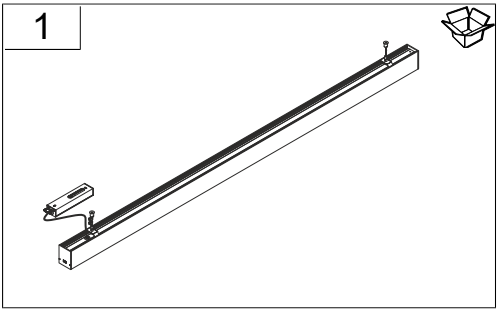


2

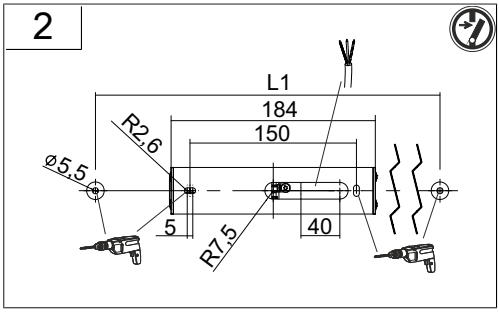


3

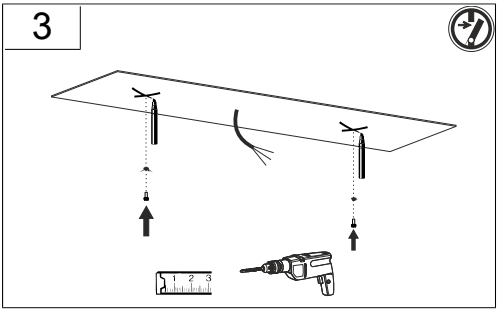


4

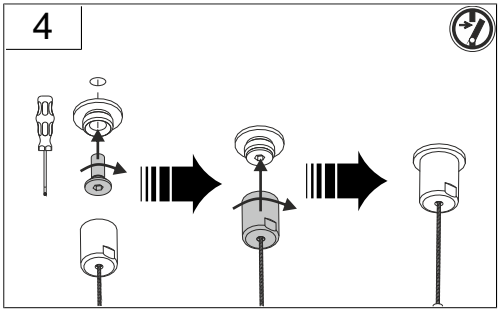


5

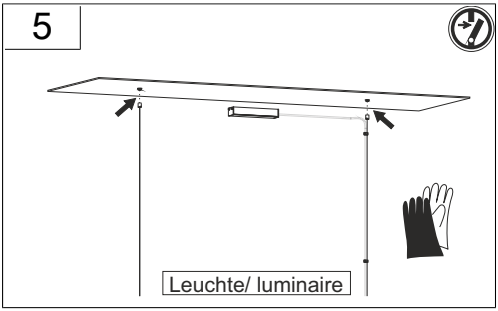


6

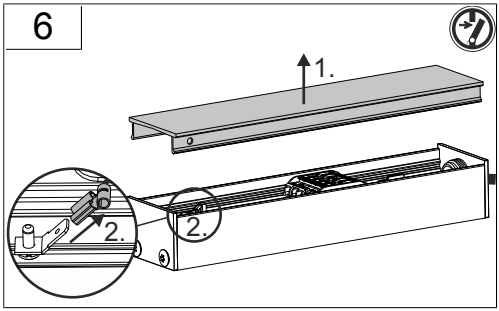


7

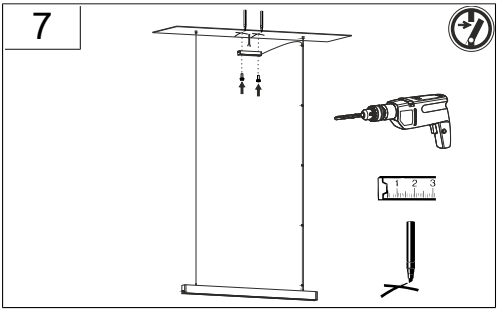


8

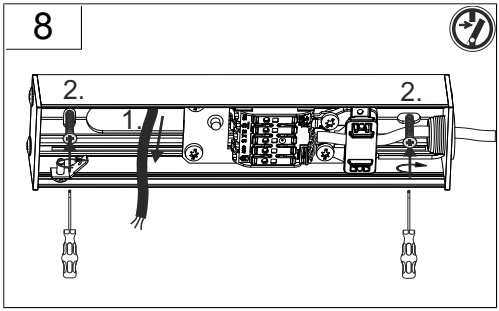


9

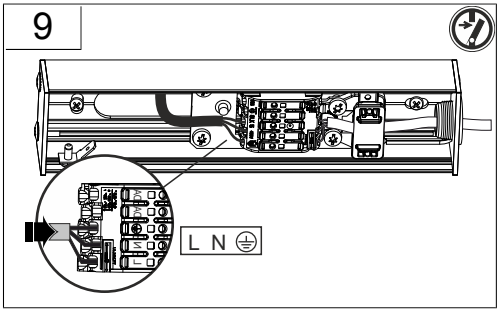


10

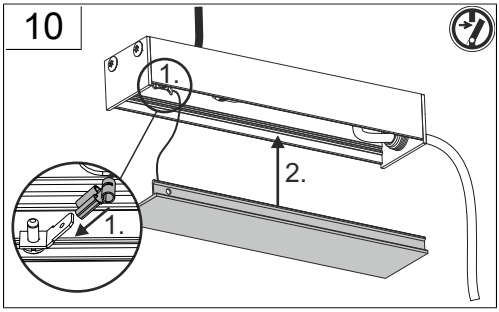


11

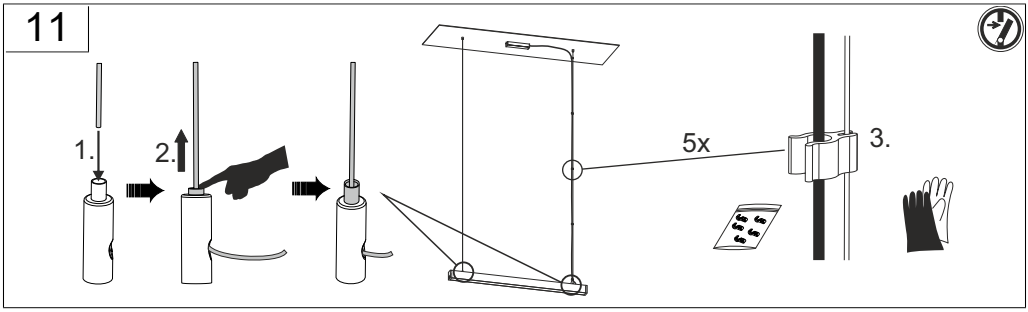

12

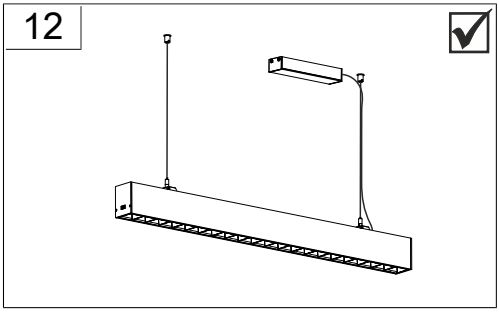

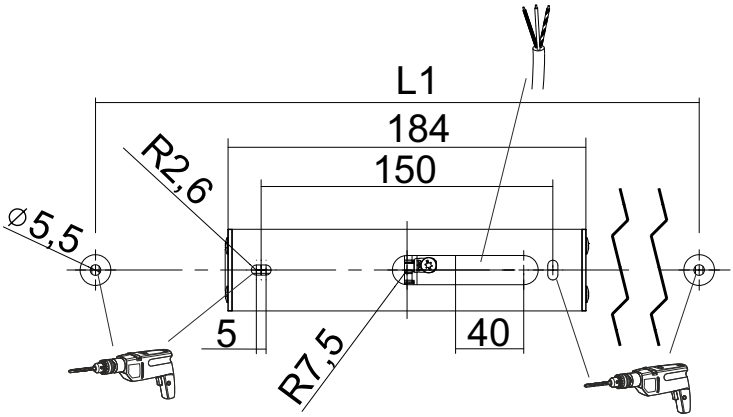

Less is more 50 Pendel	L	B	H	L1
	848	57	75	580
	1128	57	75	870
	1408	57	75	1150
	1689	57	75	1430
	1969	57	75	1710

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair