INSTRUCTION


06-2019


Less is more 50


312335.003

RZB LIGHTING

IP 20 IK02 ~ 220 - 240 V 50/60 Hz LED 3 x 1,5 mm² 1,50 mm²





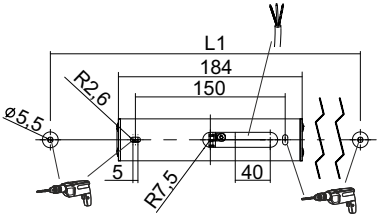


	[mm]	[mm]		Ta min
312335.003	L 842, B 57, H 75	LP 2000	2,44 kg	-20 °C

	P	P	Φ	CCT	CRI	Ta max
LED	3 x 7,5 W	22 W	2500 lm	3000 K	80	30 °C

EEK	EEK	I max / I max/2 / T50	B10	B16	C10	C16
A+	A+	13 A / 270 µs	15	24	24	40











Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

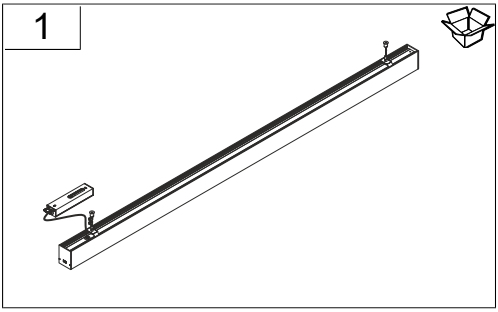


2

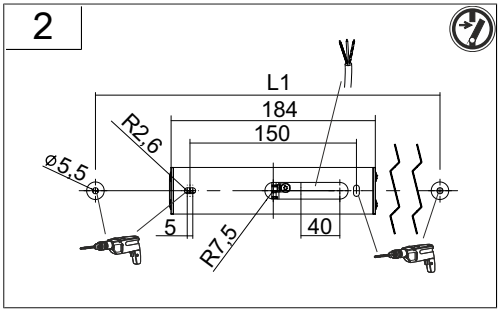


3

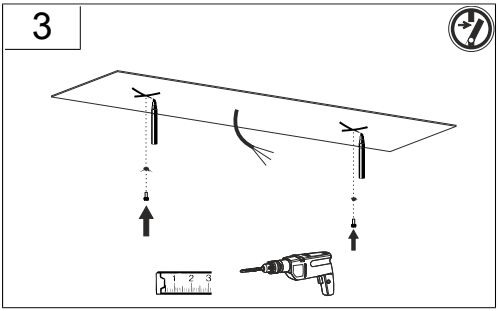


4

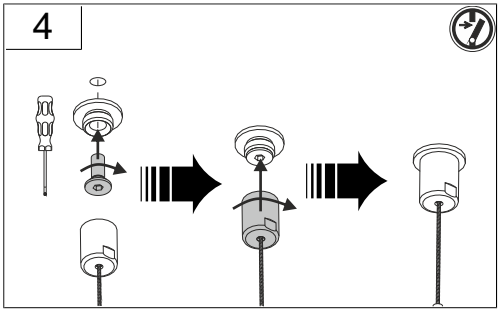


5

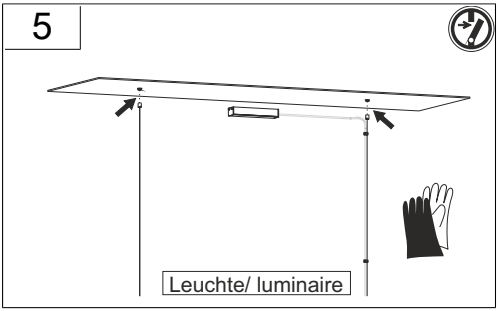


6

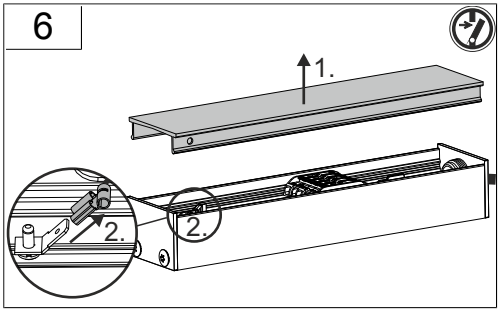


7

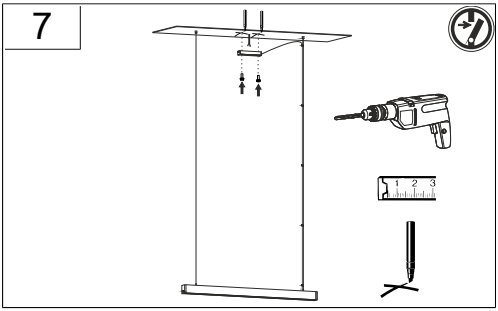


8

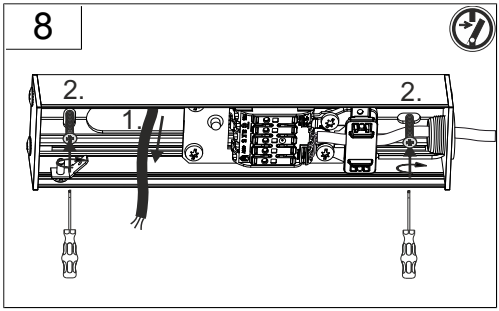


9

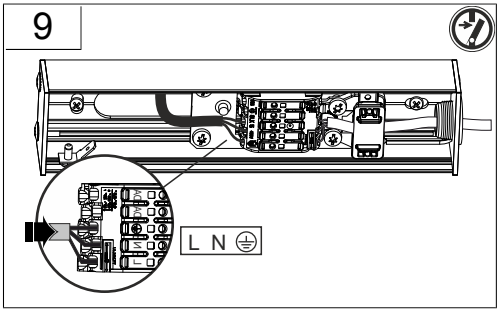


10

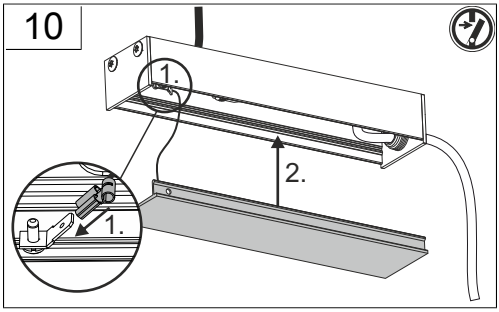


11

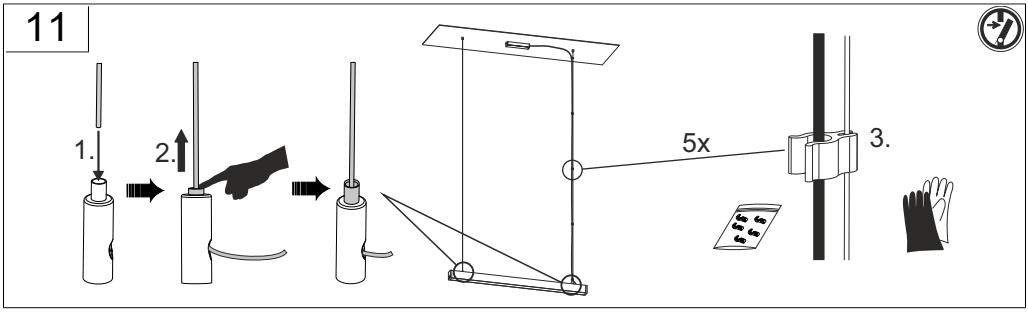

12

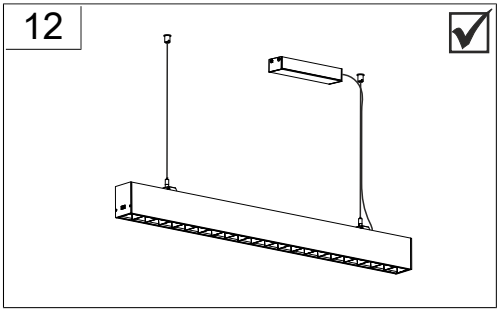

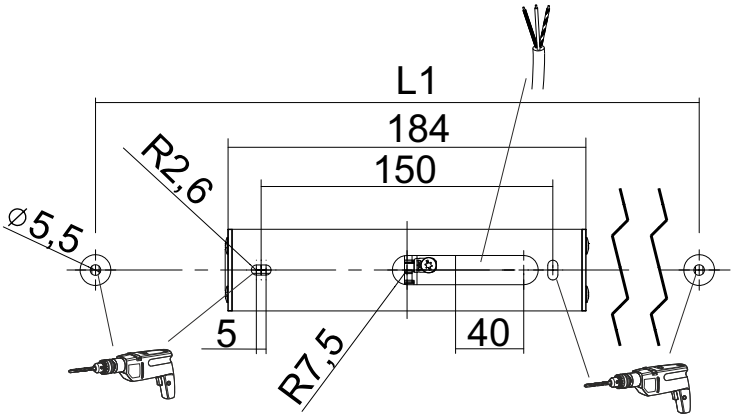

Less is more 50 Pendel	L	B	H	L1
	848	57	75	580
	1128	57	75	870
	1408	57	75	1150
	1689	57	75	1430
	1969	57	75	1710

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair