INSTRUCTION

Signcube IP54
672354.004


≂ 100 - 240 V 0/50/60 Hz IP 54 IK04

3 x 1,5 mm²

2,50 mm²

Dauerschaltung / maintained
=> -10 °C ... + 40 °C
Bereitschaftsschaltung / non maintained
=> -10 °C ... + 40 °C







	[mm]	
672354.004	L 351, B 351, H 236	3,15 kg

LED	4 x 3,5 W	8,9 W	8,2 W

CCT	CRI	
6500 K	70	30 m

I max / I max/2 T50	B10	B16	C10	C16
27 A / 250 µs	27	17	45	28







DIN EN 61340-5-1




EN 60598
EN 1838

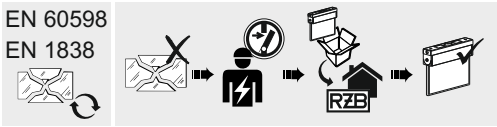


EN 12464
EN 1838

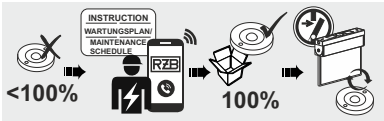


EN 1838

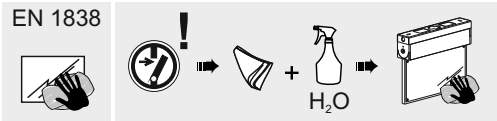


1



2





3




4


! Montagerichtung
assembly direction







5






6







7

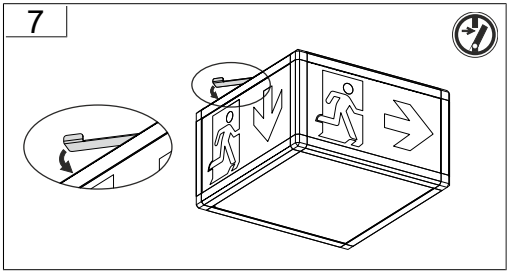


8

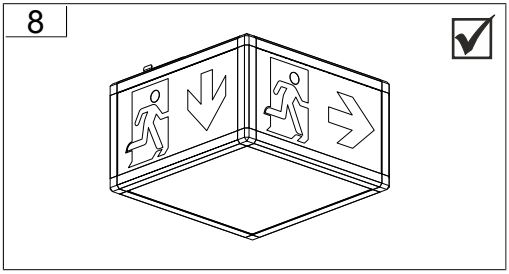


1




2




3




4




5




6

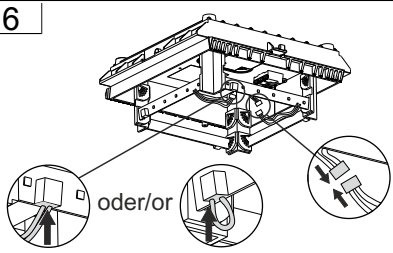


7

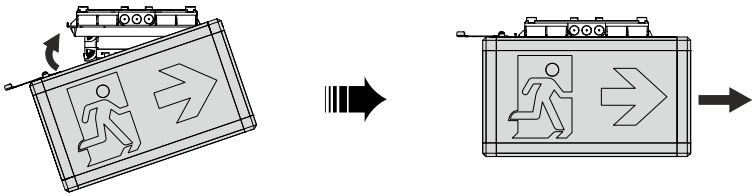

8

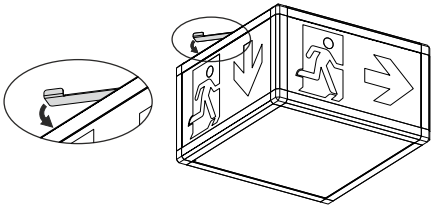

9



Einteilung Notleuchten

*	**	***	****

Veränderungen am Auslieferzustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Classification Emergency Lighting

*	**	***	****

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltemöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes




Sie haben Fragen zu unseren Symbolen?
You have questions about our symbols?


Dann besuchen Sie unsere Webseite unter:
Then visit our website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100

For installation according to EN 50172 / DIN VDE 0108-100

			[mm]	
	982560.002	Rohrpendelset / single pendulum set	D 60, H 85, LP 550	190 g
	982561.000	Befestigungsset für Seil / Kette / fixture for cable or chain mounting		33 kg


			[mm]	
	10-3582	LED-Zeile / LED-trace	H 140, B 15, H 7	10 g









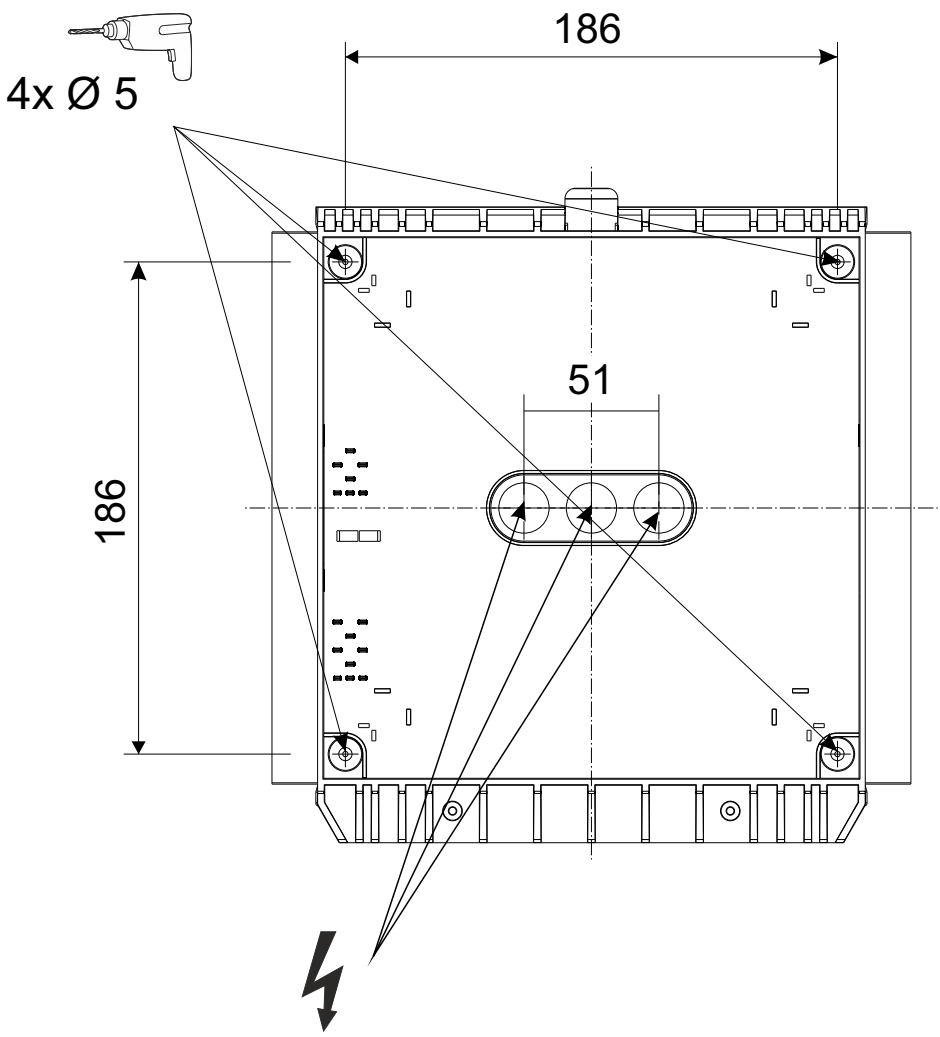

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de