# INSTRUCTION

Lightstream LED
722145.114.1

RZB LIGHTING

~ 220 - 240 V  50/60 Hz  IP 65  IK08

3 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -40 °C ... + 35 °C






| [mm] | | |
|---|---|---|
| L 509, B 374, H 174 | LED | 11,8 kg |

| $\Phi_{\square}$ [lm] | $P_{\square}$ [W] | $P_{\bigcirc}$ |
|---|---|---|
| 32100 | 314 | 4 x 36 W |

| CCT [K] | CRI | $RG_{\square}$ | $EEK_{\bigcirc}$ | $EEK_{\square}$ |
|---|---|---|---|---|
| 4000 | 80 | RG 1 | A++ | A++ |

| $I_{max}$ $I_{max}/2$ T50 | $B_{16}$ [St.] | $C_{16}$ [St.] | $P_f$ |
|---|---|---|---|
| 70 A / 1200 µs | 2 | 3 | 0,95 |






DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201



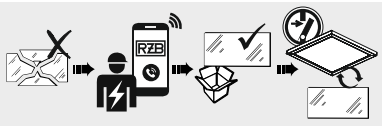

EN 12464
EN 13201

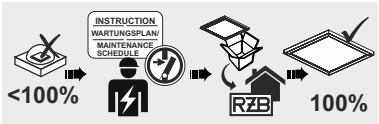






1

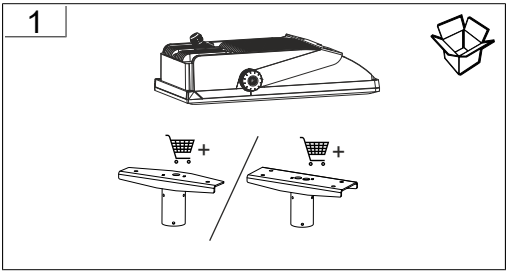

2

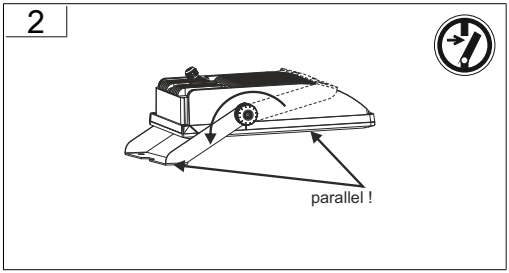
parallel !

3

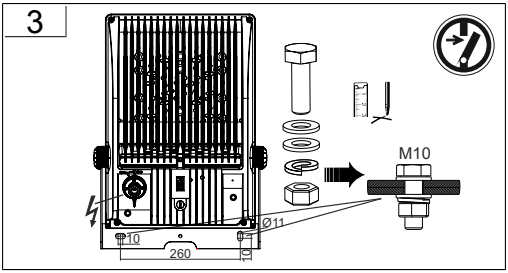
M10
Ø11
Ø10
260

4

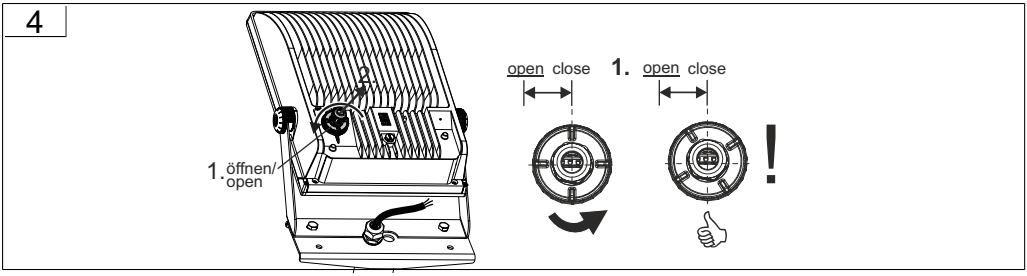
1. öffnen/
open
2.
open close
1.
open close
!

5

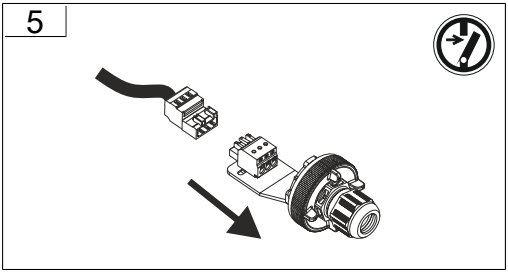

6

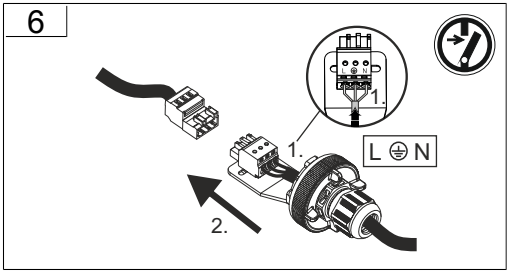
1.
1.
L ⏚ N
2.

7

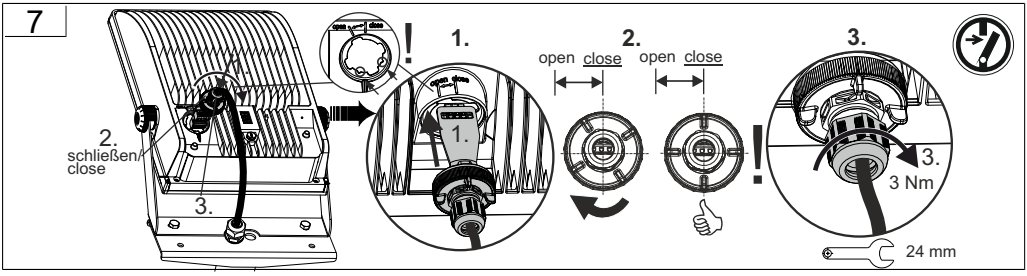
2.
schließen/
close
3.
!
1.
1.
open close
2.
open close
!
3.
3.
3 Nm
24 mm

8

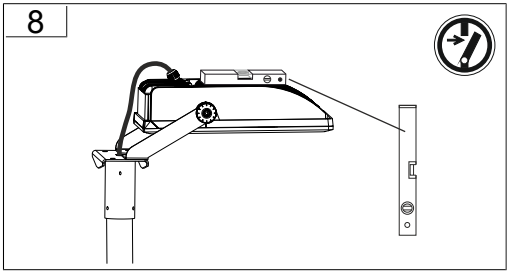

9

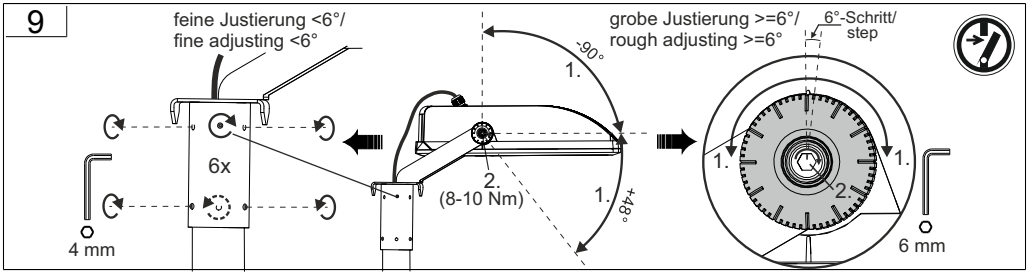
feine Justierung <6°/
fine adjusting <6°
6x
4 mm
2.
(8-10 Nm)
-90°
1.
+48°
1.
grobe Justierung >=6°/
rough adjusting >=6°
6°-Schritt/
step
1.
1.
2.
6 mm

10

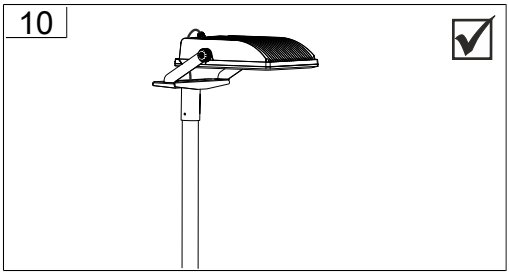

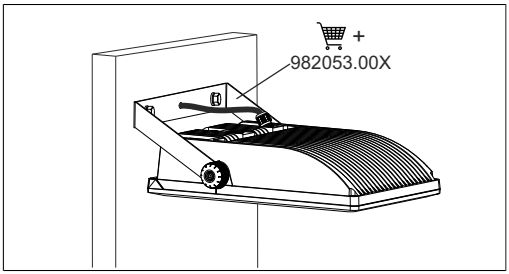
+
982053.00X

**Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit Ⓓ-Kennzeichnung nach EN 60598-2-24**
**Reference for application of lumiaires with Ⓓ- marking according to EN 60598-2-24**

| | |
|---|---|
| IP 4x | Umgebung ohne Staubablagerung<br>Environment without dust deposit |
| IP 5x | Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung<br>Environment with non-electrically conductive dust deposit |
| ⊖ IP 6x ⊕ | Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung<br>Environment with electrically conductive dust deposit |




721718.XXX
721725.XXX
721733.XXX
721734.XXX
722142.XXX
722145.XXX



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

| | + | [mm] | |
|---|---|---|---|
|  | 982003.000 | L 346, B 112, H 154 | 3,6 kg |
|  | 982003.004 | L 346, B 112, H 154 | 3,6 kg |
|  | 982004.000 | L 346, B 136, H 204 | 4,7 kg |
|  | 982004.004 | L 346, B 136, H 204 | 4,7 kg |
|  | 982005.000 | L 346, B 136, H 204 | 5,1 kg |
|  | 982005.004 | L 346, B 136, H 204 | 5,1 kg |
|  | 982059.000 | L 346, B 112, H 154 | 3,3 kg |
|  | 982059.004 | L 346, B 112, H 154 | 3,3 kg |
|  | 982002.000 | L 346, B 97, H 154 | 2,9 kg |
|  | 982002.004 | L 346, B 97, H 154 | 2,9 kg |
|  | 982045.000 | L 346, B 97, H 154 | 2,6 kg |
|  | 982045.004 | L 346, B 97, H 154 | 2,6 kg |

| | | | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
|  | 982046.000 | | L 346, B 110, H 204 | 3,8 kg |
|  | 982046.004 | | L 346, B 110, H 204 | 3,8 kg |
|  | 982401.004 | | L 525, B 381, H 87 | 4,5 kg |
|  | 982475.004 | | L 622, B 284, H 55 | 4,5 kg |
|  | 982525.004 | Adapterplatte für 4 Scheinwerfer<br>adapter set for 4 projectors | L 460, B 410, H 55 | 5,8 kg |
|  | 982478.004 | | L 346, B 235, H 90 | 2,5 kg |
|  | 982053.004 | | L 346, B 152, H 210 | 0,84 kg |
|  | 982638.003 | Abzweigdose Y für Durchverdrahtung<br>Junction box Y for through-wiring | L 78, B 53, H 28 | 80 g |

| | | [mm] | |
|---|---|---|---|
|  | 981984.004 | L 465, B 325, H 32 | 1,79 kg |



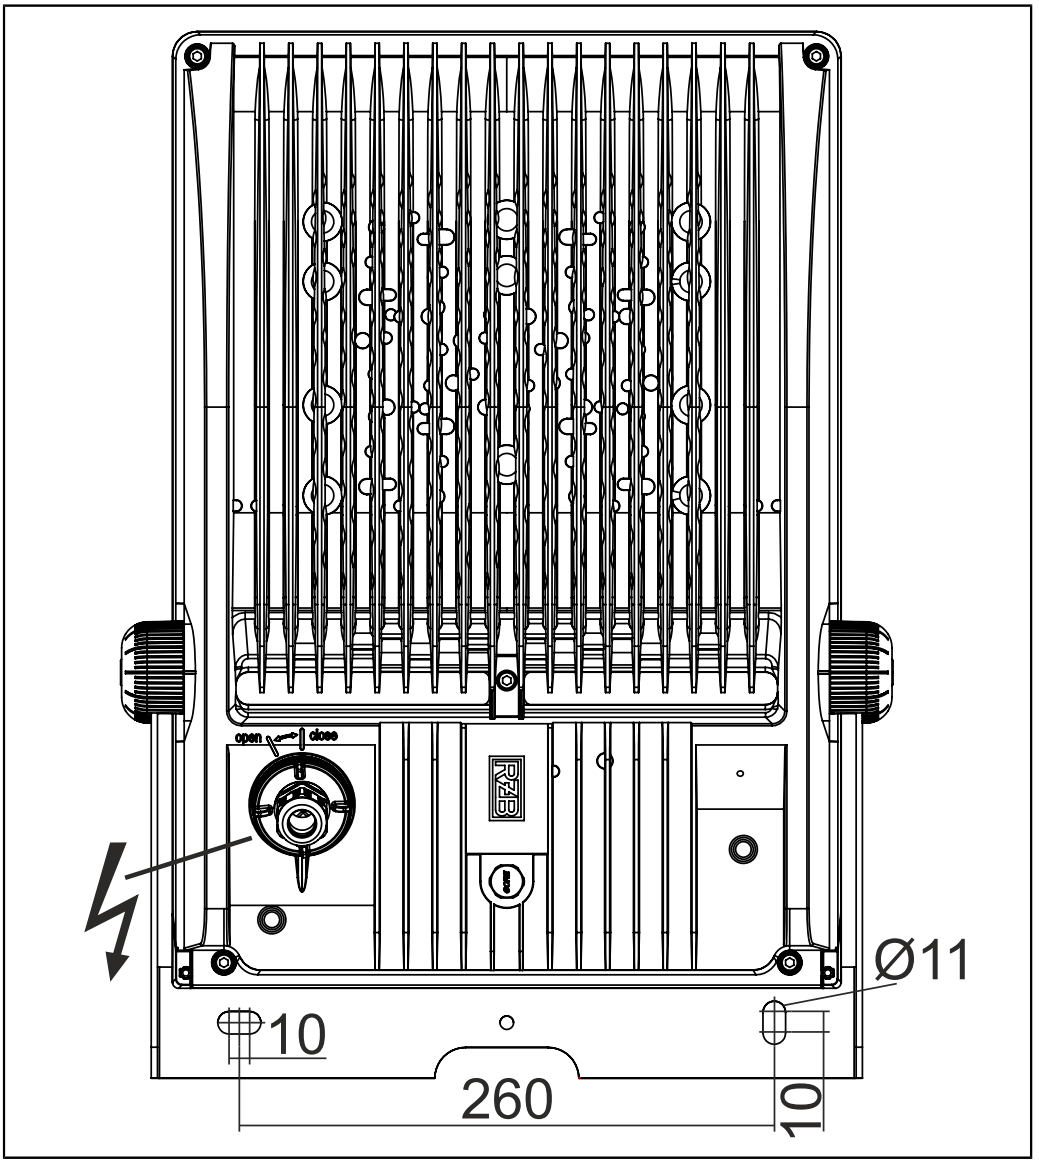


RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de