




SCEKLP 10.20.25/B



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	640175	4043544440099
silber	640176	4043544440105
weiß	640177	4043544440112

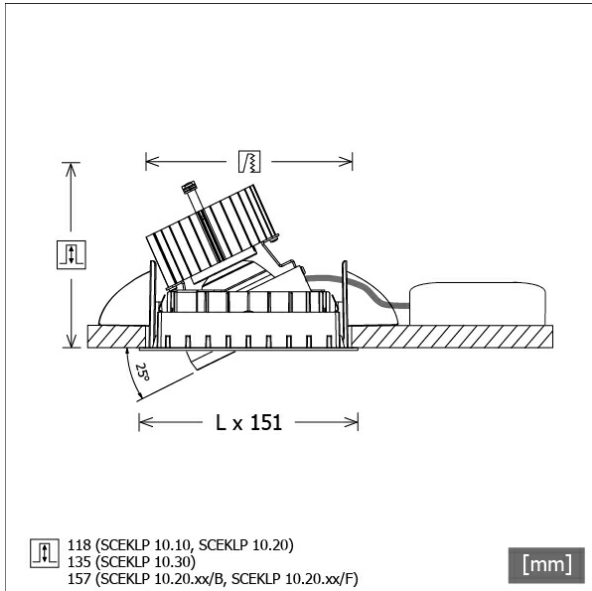

Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem für Spezialbeleuchtung von Backwaren (bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten)
- einstellbare Deckenoptik: bündig oder um 6 mm zurückversetzt
- Lichtkopf 350° drehbar und 25° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf bestehend aus Frontrahmen (Magnesiumdruckguss) und Frontring (Zinkdruckguss)
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen separat bestellen
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot Bakery
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	42,0 W
Leuchten-Lichtstrom	3980 lm
Systemeffizienz	60,95 lm/W
Moduleffizienz	142,00 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlwinkel	25°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	125 mm
Breite	125 mm
Höhe	160 mm
Einbautiefe	157 mm
Durchmesser Lichtkopf	100 mm
Nettogewicht	1,13 kg
Bruttogewicht	1,18 kg

SCEKLP 10.20.25/B

Scene 1 System (1xLED 42W BAKERY 3980lm 25 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	5586	5586	5586	5586
15°	992	992	992	992
30°	367	367	367	367
45°	4	4	4	4
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.95	2470.2
6.0	1.90	617.5
9.0	2.86	274.5
12.0	3.81	154.4
15.0	4.76	98.8

η	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	42 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.5
UGR C90/C270	18.5
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Zubehör



SCER 1.100
Einbaurahmen 1-flammig



SCER 1.200
Einbaurahmen 2-flammig



SCER 1.300
Einbaurahmen 3-flammig