

LED Arbeitsplatzleuchte




LED workplace luminaire



SYSTEMLED TUNABLE WHITE, 1342 mm, 3000~6500K, Abdeckung Mikroprismen

Artikel-Nr.: 141004-06
EAN: 4260556623207

Bestell-Nr.:	141004-06
Modell:	SYSTEMLED
Bauform:	LED Systemleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~69 W
Lampenlichtstrom:	5537 lm (6500K) / 5138 lm (2700K)
Lampenlichtausbeute:	96 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Einstellbar (3000... 6500K)
Anschlusswert Leuchte:	220-240V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
Betriebsgerät:	integriert
Anschluss Leuchte:	Wieland GST18
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Entblendung:	Prismenabdeckung
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10... +50 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 90/101
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h
Material Gehäuse:	Aluminium
Höhe [B] x Breite [C]:	40 mm x 138 mm
Länge [A]:	1342 mm
Gewicht:	3750 g
Bruttogewicht:	4800 g
Risikogruppe:	freie Gruppe
Befestigungszubehör:	optional
Dimmbar:	ja
Kennzeichnung:	CE
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	stufenloser Wechsel der Farbe des Weißlichts, kaskadierbar, dimmbar

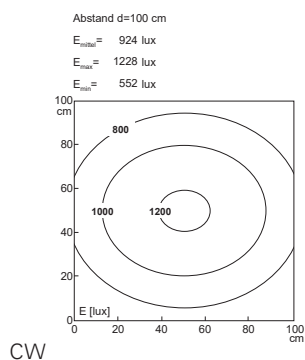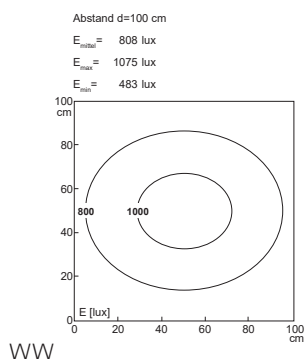




Elektrische Durchgangsverdrahtung (kaskadierbar): Mehrere Leuchten lassen sich elektrisch verketteten. An die erste Leuchte werden 230V AC angelegt und mit Wieland GST18 Leitungen (Zubehör) weitere Leuchten über Ein- und Ausgänge im Leuchtengehäuse miteinander verbunden. Die Gesamtstromstärke der verketteten Leuchten darf dabei nicht die Absicherung des betriebsseitigen 230V AC Anschlusses übersteigen.

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)



SYSTEMLED TUNABLE WHITE, 1342 mm,
3000~6500K, micro prisms cover

Item number:	141004-06
EAN:	4260556623207

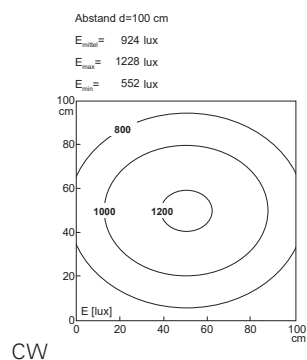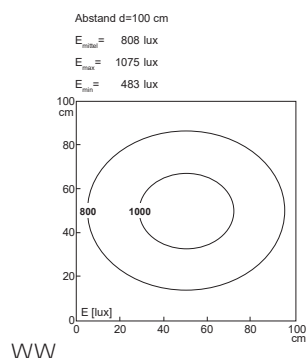

Order number:	141004-06
Model:	SYSTEMLED
Type:	LED system luminaire
Illuminant:	SMD LED
Power consumption:	~69 W
Lamp luminous flux:	5537 lm (6500K) / 5138 lm (2700K)
Lamp luminous efficiency:	96 lm/W
Light distribution:	direct
Light colour:	adjustable (3000... 6500K)
Connected load:	220-240V AC ± 10%, 50-60 Hz
Power supply:	inbuilt
Connection (connector):	Wieland GST18
Degree of protection:	IP40
Class of protection:	I
Glare-free	microprism
Beam angle (optics):	100°
Operating temperature:	-10... +50 °C
Colour rendering (Ra):	> 90/98
Lamps lifetime:	> 60,000 h
Housing material:	aluminium
Height [B] x Width [C]:	40 mm x 138 mm
Length [A]:	1342 mm
Weight (net):	3750 g
Gross weight:	4800 g
Risk group (DIN EN 62471):	free group
Mounting accessories:	optional
Dimmable:	yes, via optional accessories
Marking:	CE
Made in:	Germany
Feature:	stepless switch of the white light colour, cascable, dimmable

You can interlink several luminaires electrically (cascadable). 230V mains voltage is applied to the first luminaire and additionally Wieland extension cables are used to connect further luminaires to each other via the inputs and outputs in the luminaire housing. The total current of the interlinked luminaires must not exceed the fuse rating of the 230V connection on the operating side.

Lamps lifetime in operation hours (L80/B10)