

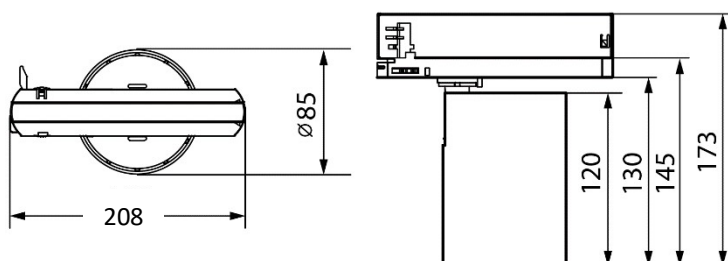
Track Spot 25W

Extrem flach

LED Betriebsgerät (ENEC) wird in die Schiene verbaut



Bezeichnung		Track Spot 25W	
Artikel Nr.		2796611236	2796611237
Farbtemperatur		ca. 4000 K	ca. 3000K
Lichtfarbe		neutralweiß	warmweiß
Lichtstrom		2200 lm	2100lm
Ausstrahlwinkel		36°	
Farbe		weiß	
Eingang	Nennspannung	220-240V AC	
	Nennstrom	max. 0,125A (bei 220V)	
	Nennleistung	25W	
Leuchtmittel		COB LED	
Bemessungslebensdauer		L80/B10 50.000 h	
Material		Aluminium	
Oberfläche		pulverbeschichtet	
Umgebungstemperatur Ta		0°C~40°C	
Energieeffizienzklasse		A++ bis A	
Farbwiedergabe		Ra >90	
Schwenkbar		90°	
Drehbar		355°	
Abmessungen (LxBxH)		208x85x173 mm	
Gewicht		700 g	
Leuchtenanschluss		3-Phasen-Universaladapter	
Dimmbar		nein	
Betriebsgerät		integriert, im 3-PH Stromschiene Adapter	

**Zubehör**

Bezeichnung	Reflektor 24° für Track Spot 25W
Artikel Nr.	2796611200



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

rev. 0.1
24.07.2020

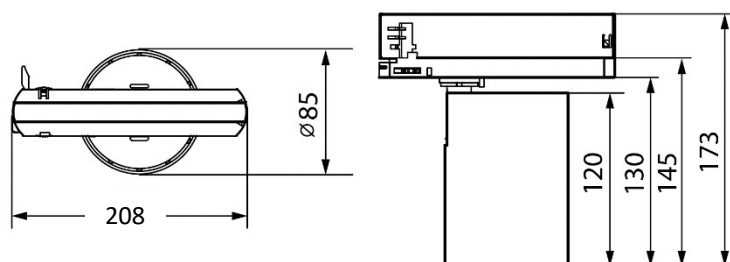
Track Spot 25W

Extremely flat

LED driver (ENEC) is built into the rails



Type	Track Spot 25W	
Part no.	2796611236	2796611237
Colour temperature	ca. 4000 K	ca. 3000K
Light colour	neutral white	warm white
Luminous flux	2200 lm	2100lm
Beam angle	36°	
Colour	white	
Input	Rated voltage	220-240V AC
	Rated current	max. 0.125A (at 220V)
	Rated power	25W
Light source	COB LED	
Rated Lifetime	L80/B10 50.000 h	
Material	aluminium	
Surface	powder coated	
Environment Ta	0°C~40°C	
Energy efficiency class	A++ to A	
Colour rendering	Ra >90	
Adjustable	90°	
Rotation	355°	
Dimensions (LxWxH)	208x85x173 mm	
Weight	700 g	
Connection of luminaire	3-phase universal adaptor	
Dimmable	no	
LED driver	integrated in the 3-phase universal adaptor	

**Accessories**

Type	Reflector 24° for Track Spot 25W
Part no.	2796611200



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.1
24.07.2020