Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	**679435EV**
Serie:	
EAN:	4037293018104
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Bodeneinbauleuchte ▪ quadratisch ▪ schwenkbar ▪
Edelstahl / Aluminium ▪ IP67 ▪ GU10 ▪ max. 35W ▪ 230V

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

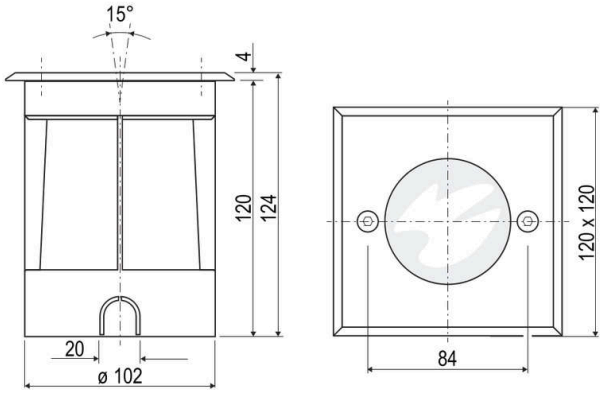

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP67
Schutzart (NEMA)	6
Eingangsspannung [V]	230 - 230
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Form	quadratisch
Montageart	Einbau
Länge [mm]	120
Breite [mm]	120
Höhe/Tiefe [mm]	110
Art des Einbaugehäuses	Einbauhülse
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	102 - 102
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	120 - 120
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidarisiert	120
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Mit Leuchtmittel	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)
Leuchtmittel	austauschbar
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Fassung	GU10
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Max. Belastung	1000
Max. Geschwindigkeit	20
Überrollbar	ja
Verstellbarkeit	schwenkbar

Justierbar	ja
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	10
Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbe der Abdeckung	farblos
Mit Betriebsgerät	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Mit Anschlussleitung	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Entlüftungsventil	ja
Dimmbar	ja
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein

Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,9
BEG	nein

Zubehör

D23510502

GU10 LED Leuchtmittel, dimmbar

