Produktdatenblatt | Wegeleuchte (LED)

Artikelnummer:	**C65150702**
Serie:	
EAN:	4037293016940
Zolltarifnummer:	94054239900

Artikelbeschreibung

Wegeleuchte (LED) ▪ H: 650 mm ▪ anthrazit ▪ IP54 ▪ 220-240 V/AC ▪ 7 W ▪ 3000 K ▪ 497 lm

Massive Pollerleuchte gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Beete und vieles mehr im und rund um den Garten geeignet. Durch den nach Unten gerichteten Lichtaustritt entsteht bei der Leuchte keinerlei Blendeffekt. Da der Leuchtensockel nach Unten konisch verläuft, hat dieser folgende Maße: LxB: 163x57mm. Im Lieferumfang sind zwei Bodenanker enthalten, mit denen eine Befestigung auch z. B. im Erdreich problemlos möglich ist.

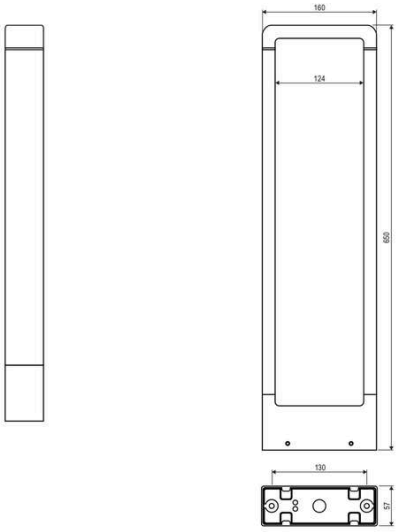

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000301)

Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (NEMA)	3
Art der Leuchte	Stele
Eingangsspannung [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Form	rechteckig
Länge [mm]	160
Breite [mm]	54
Höhe/Tiefe [mm]	650
Max. Systemleistung [W]	7
Systemleistung einstellbar	nein
Systemleistung – Stufen [W]	7
Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Bemessungslichtstrom [lm]	497
Lichtstrom (min./max.)	497 - 497
Lichtstrom [lm] – werkseitig	497
Lichtstrom – Stufen (lm)	497
Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000
Lichtaustritt	direkt
Lichtfarbe	weiß
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	71

Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	40
Lichtverteilung - Downlight [%]	100
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	329
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Glas
Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbe der Abdeckung	farblos
Schlagfestigkeit	IK06
Ballwurfsicher	nein
Mit Betriebsgerät	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anschlussart	Schraubklemme
Polzahl	3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Grundplatte	ja
Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein

Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	2,39
BEG	nein

CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja