



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	2GX13 [2GX13]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	12000 h
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	96 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	89 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	10 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	1 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Lichtstrom (Nom)	3300 lm
Nennlichtstrom (Nom)	3300 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K

Nennlichtausbeute (nom.)	83 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	81
LLMF 2000 h Ang.	91 %
LLMF 4k h Nenn-, Sockel ho.	87 %
LLMF 6000 h Ang.	84 %
LLMF 8k h Nenn-, Sockel ho.	81 %
LLMF 12k h Nenn-, Sockel ho.	77 %
LLMF 16k h Nenn-, Sockel ho.	74 %
LLMF 20k h Nenn-, Sockel ho.	72 %


Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	40,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,320 A

Dimmen	
Dimmbar	Ja

MASTER TL5 Circular


Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	C-T5 [C-T 16 mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	41 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423620
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064097025

Abmessungsskizzen



MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10


Photometrische Daten

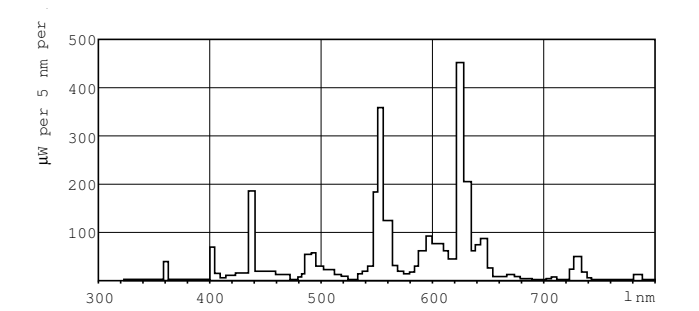

Lichtfarbe /830

Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500640970
Bestellcode	64097025
Lokale Bestellnummer	1064013
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	927965583013
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,110 kg
ILCOS-Code	FSCH-40/30/1B-L/P-2GX13-16



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

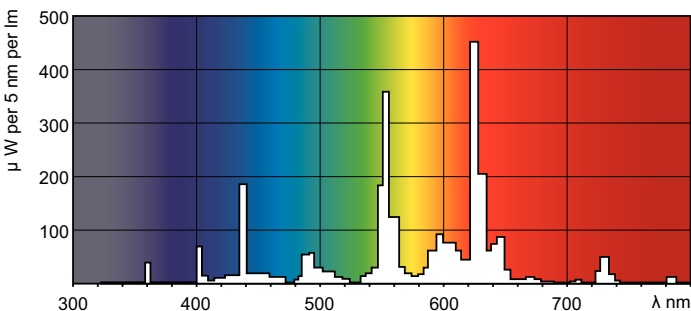

Lichtfarbe /830


MASTER TL5 Circular

Lebensdauer

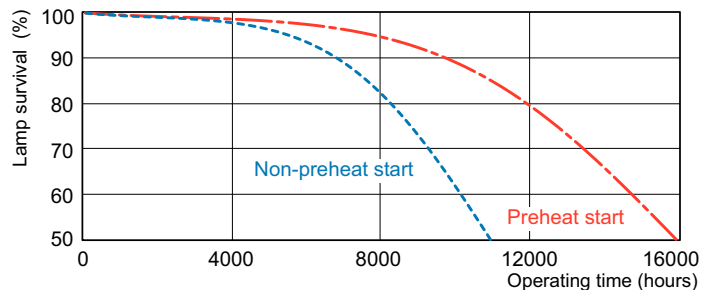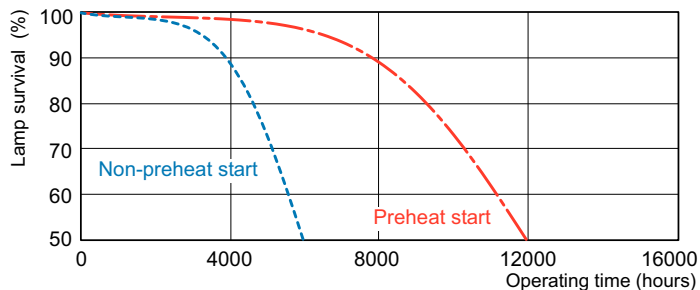

LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram

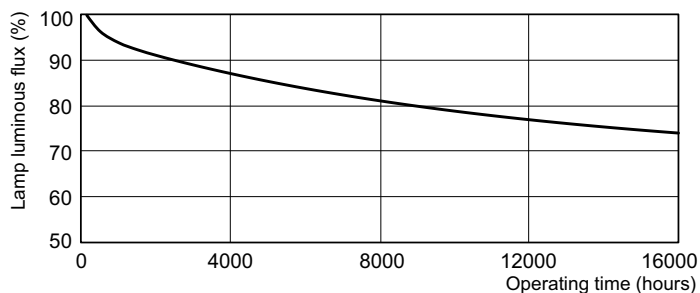

LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

