



Übersicht Produktdaten:  
**5LS42272E**

**Monsun, 2x58W, T26, EVG, PC, dir, Ab, An**



**Produktbeschreibung**

Monsun®, Feuchtraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, weiß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, UV-stabilisiert, Prismenstruktur, innenliegend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 2 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.577 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 110mm, Abdeckwanne-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK07, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +30°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, Verpackungseinheit: 1 Stück

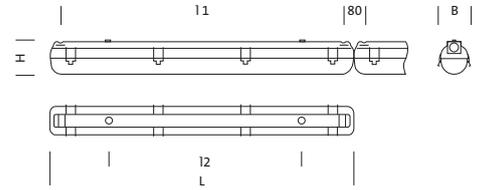


	L	l1	l2	B	H
1xT26 18W	667	584	330	84	102
1xT26 36W	1277	1194	800	84	102
1xT26 58W	1577	1494	1100	84	102
2xT26 18W	667	584	330	130	110
2xT26 36W	1277	1194	800	130	110
2xT26 58W	1577	1494	1100	130	110



Bestückung: 2x T26 58W  
 Fassung: G13  
 Gew. (kg): 3,5  
 Bestell-Nr.: 5LS42272E  
 GTIN (EAN): 4039806606570

5LS42272E: 2x T26 58W/840

4039806606570  
 5LS42272E

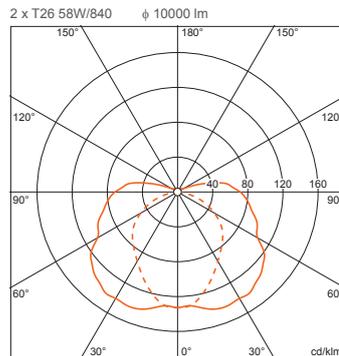

η<sub>LB</sub> 61,2%   φ<sub>d</sub> 87%   φ<sub>t</sub> 13%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9069	2726
L <sub>70</sub>	7907	4231
L <sub>65</sub>	7438	4605

UGR 26,2   20,3  
 X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(x)	100		200		500	
	Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5
20 m <sup>2</sup>	0,6	0,7	1,3	1,5	3,2	3,7
30 m <sup>2</sup>	0,9	1,0	1,8	2,1	4,5	5,2
40 m <sup>2</sup>	1,1	1,3	2,3	2,6	5,7	6,5
50 m <sup>2</sup>	1,4	1,5	2,7	3,1	6,8	7,6
75 m <sup>2</sup>	1,9	2,1	3,9	4,2	9,7	11
100 m <sup>2</sup>	2,5	2,7	5,0	5,4	12	14
500 m <sup>2</sup>	11	11	22	22	54	56

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh + 0,5 m

Details Produktdaten:  
5LS42272E**Monsun,2x58W,T26,EVG,PC,dir,Ab,An**

2/3

**Technische Detailbeschreibung****Kenndaten**

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Monsun®
- Bestell-Nr.: 5LS42272E

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät****Komponente 1****Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne, Prismenstruktur, innenliegend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte:  $\leq 22$
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte:  $\geq 25$

**Bestückung:**

- Leuchtmittel: für Leuchtstofflampe, 2x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung

**Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

**Material | Farbe**

- Leuchtgehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, mit Kettenabhängiger
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC, UV-stabilisiert

**Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhängiger, an der Decke, an der Montageschiene, an der Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

**Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50/60Hz

**Abmessung | Gewicht**

- Länge: 1577mm
- Breite: 130mm
- Höhe: 110mm
- Gewicht: 3,5kg


**Zertifikate | Standards**

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK07
- Schutzzeichen: D
- zul. Umgebungstemperatur:  $\leq +30^{\circ}\text{C}$
- Zusatz: für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC 10, VDE

Maße:  
5LS42272E

Monsun,2x58W,T26,EVG,PC,dir,Ab,An

3/3

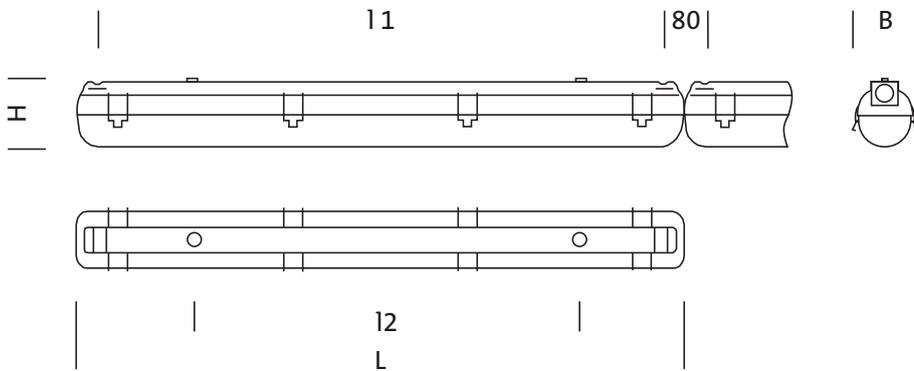

	L	l1	l2	B	H
1xT26 18W	667	584	330	84	102
1xT26 36W	1277	1194	800	84	102
1xT26 58W	1577	1494	1100	84	102
2xT26 18W	667	584	330	130	110
2xT26 36W	1277	1194	800	130	110
2xT26 58W	1577	1494	1100	130	110