


CE





GST 18i3S

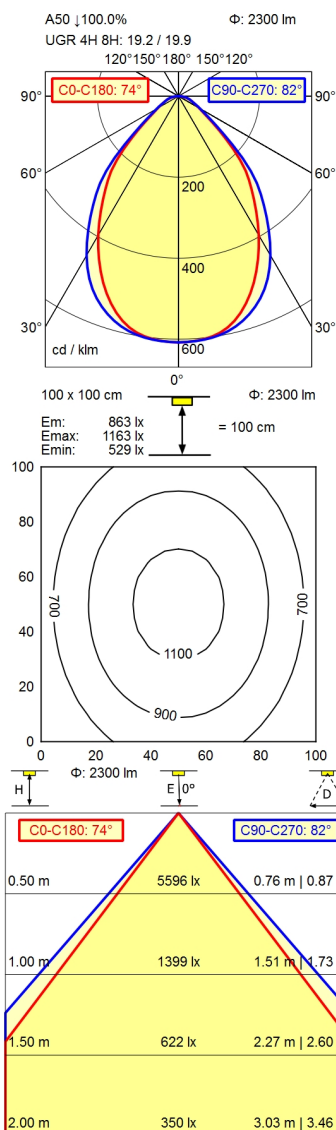

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)²⁾
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse
Leuchtmittelabdeckung
Gewicht
Netzanschlussleitung
Bauform
Befestigung
Abmessungen
Zierkontrast
Besonderheiten

LED
Elektronisches Vorschaltgerät
220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
ca. 26 W
ca. 2.300 lm
ca. 88 lm/W
Neutralweiß
ca. 4.000 K
Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50
Direkt; Symmetrisch
ca. 100 %
75%
< 3 SDCM
Prismenblende
 $\leq$ 3.800 cd/m²
 $\leq$ 22
IP 20
I
Stufenlos dimmbar; DALI; Touch DIM
Wipptaster
Aluminium/Kunststoff; Eloxiert; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)
Strukturiert; Kunststoff
ca. 5,1 kg
ca. 0,3 m; Verbindungsstecker; Verbindungsdose;
GST 18i3S
Anbauversion
Anschraubflasche
956 mm; 187 mm; 50 mm
Schwarz
durchverdrahtet

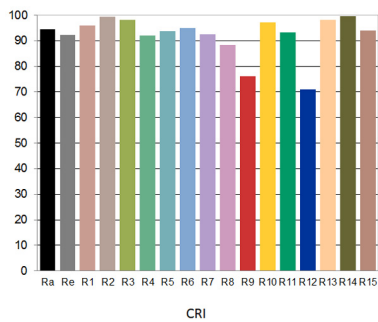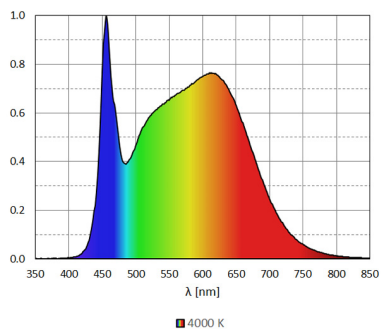

- ¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021