



Serie 272

A40 ↓ 98.6% ↑ 1.4% Φ: 5200 lm




100 x 100 cm Φ: 5200 lm

Em: 1286 lx
Emax: 1573 lx
Emin: 943 lx



Φ: 4700 lm

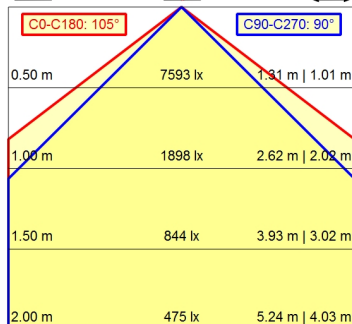

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Befestigung

Gesamtlänge

Abmessungen

Lichtaustritt

Seitenteil

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

230 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 64 W

ca. 5.200 lm

ca. 81 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 99 %

100°

< 4 SDCM

Diffusor

≤ 18.000 cd/m²

≤ 25

IP 67

I

Schaltbar; -

Extern

Acryl (PMMA), glasklar (farblos)

Acryl (PMMA)

ca. 3,4 kg

Verbindungsklemme; Serie 272

Rohrschelle (Zubehör)

A=1210 mm

1.210 mm

D=1156 mm

A mit Kabelverschraubung

40 °C

Light Forming Technologie; durchverdrahtet