


Serie_763

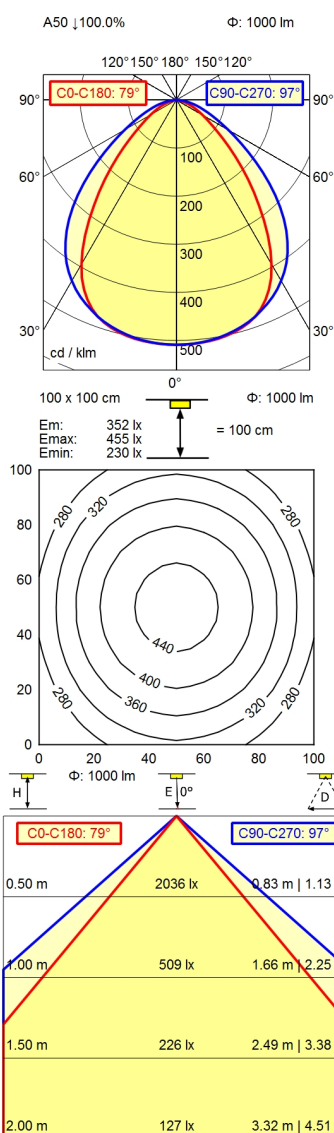

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

18 - 30 V; DC

ca. 10 W

ca. 1.000 lm

ca. 100 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Direkt; Symmetrisch

80°/100°

< 4 SDCM

≤ 13.000 cd/m²

≤ 22

IP 67

III

Schaltbar; -

Extern

Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos
 eloxiert)

Borosilicat; Klar (farblos)

ca. 2,3 kg

Verbindungsstecker; Verbindungsdose; Serie_763

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=650 mm

-10 °C

60 °C

Eco-Bestückung; durchverdrahtet