
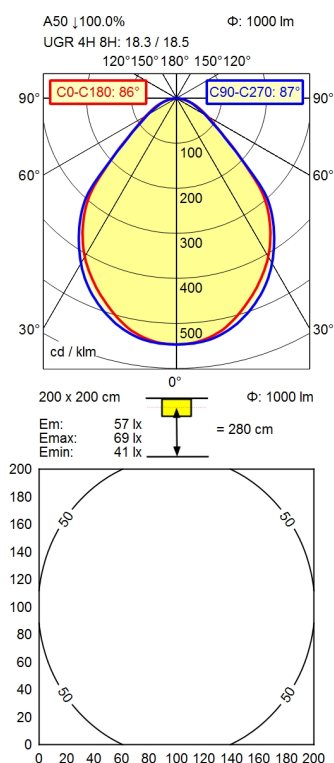


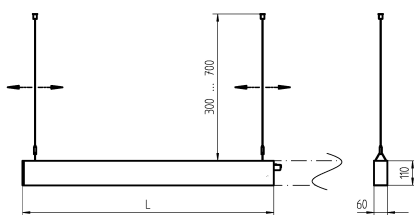

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Gesamtlänge

Abmessungen

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 9,5 W

ca. 0,2 W

ca. 0,970

ca. 1.000 lm

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra $\geq$ 80

Direkt

ca. 100 %

< 3 SDCM

Prismenblende

$\leq$ 3.000 cd/m²

$\leq$ 19

IP 40

Stufenlos dimmbar

Extern

Aluminiumprofil; Weiß

Acryl (PMMA); Klar (farblos)

ca. 3,1 kg

ca. 2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

L=848mm

848 mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; Startleuchte mit Netzanschluss; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021