


Serie 814

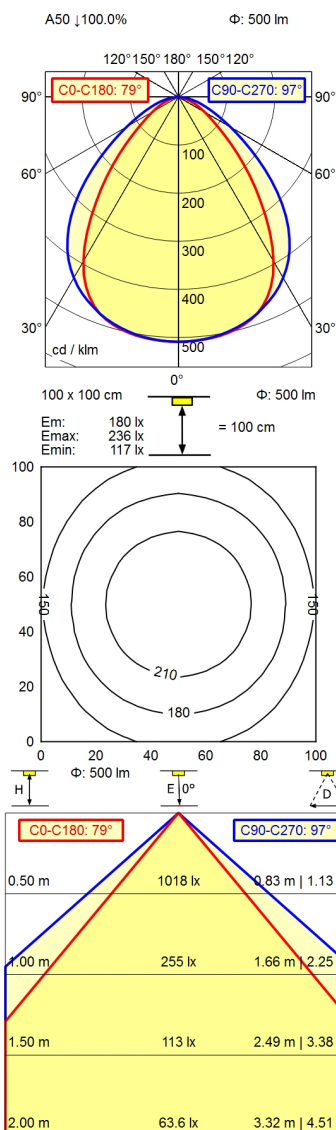

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

100 V; 120 V; 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 7 W

ca. 500 lm

ca. 71 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra $\geq$ 80

Direkt; Symmetrisch

80°/100°

< 4 SDCM

$\leq$ 13.000 cd/m²

$\leq$ 22

IP 67

I

Schaltbar; -

Extern

Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos
eloxiert)

Borosilicat; Klar (farblos)

ca. 1,5 kg

Verbindungsstecker; Verbindungsdose; Serie 814

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=370 mm

-10 °C

55 °C

Eco-Bestückung; durchverdrahtet