


Serie_763

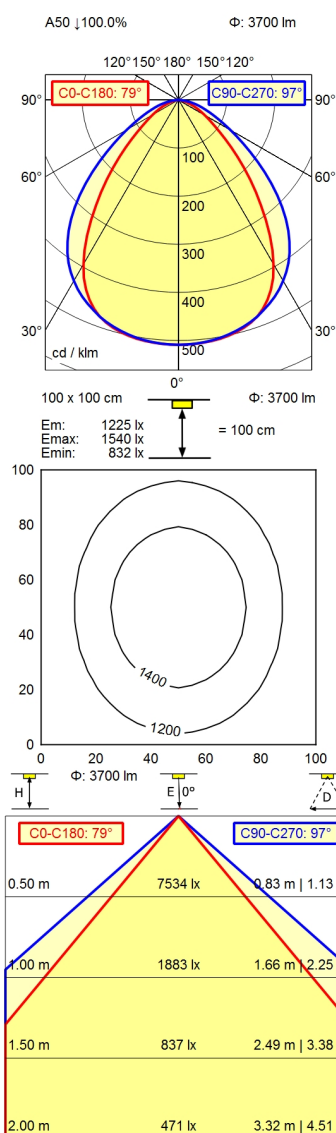

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

ohne

18 - 30 V; DC

ca. 42 W

ca. 3.700 lm

ca. 88 lm/W

neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

direkt; symmetrisch

80°/100°

< 4 SDCM

≤ 27.000 cd/m²

≤ 25

IP 67

III

schaltbar; -

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

ca. 3,6 kg

Verbindungsstecker; Verbindungsdose; Serie_763

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=1070 mm

-10 °C

45 °C

Power-Bestückung; durchverdrahtet