


CEE 7/VII

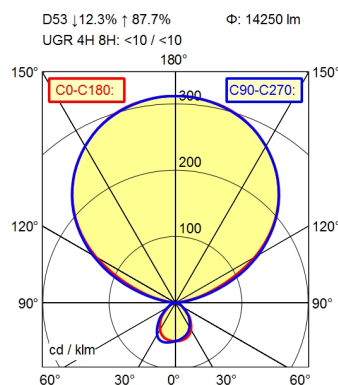

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Abmessungen

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Zierkontrast

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 100 W

ca. 0,965

ca. 14.250 lm

ca. 142 lm/W

direkt statisches Weiß; indirekt dynamisches Weiß

ca. 4.000 K; 3.000 - 6.500 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

ca. 12 %

Prismenblende

≤ 3.000 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR);

DALI

Multifunktionstaster

Stahl/Kunststoff; Lackiert; Silbermetallic

Acryl (PMMA); Satine

Stahlrohr; Lackiert; gerade; Silbermetallic

ca. 15,4 kg

ca. 3,7 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Buchse; Tischadaption (Zubehör)

1.311 mm

25 °C

25 °C

Silbermetallic

L80B50 60.000h

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;
Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul;
Flickerfrei; Neigungswinkel des Standrohrs einstellbar; Cradle to Cradle Certified TM;
Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt;
Indirektanteil biodynamisches Licht VTL;
Direktanteil neutrales Arbeitslicht; Integriertes Lichtmanagement für biodynamisches Licht VTL;
Abnehmbarer Leuchtenkopf

Tischaufbauleuchte LAVIGO
DPT 14000/VTL/R/G2
121832000-00804513

-
- ¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021