




CE



WINSTA® MINI 5-polig

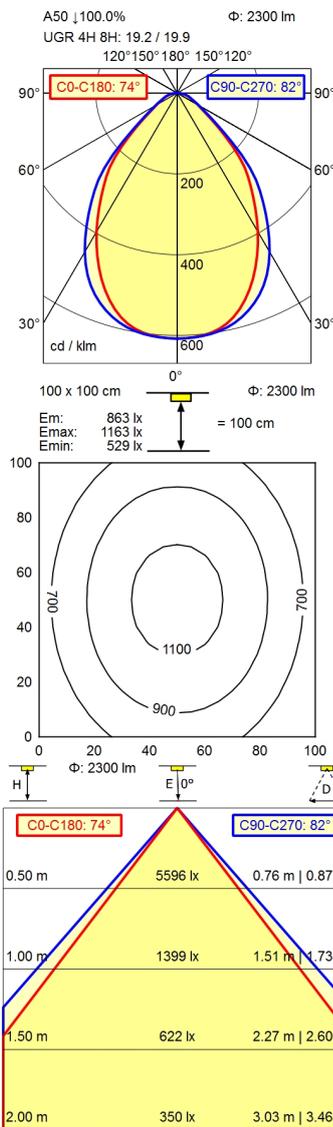

<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronisches Vorschaltgerät
<b>Anschlusswerte</b>	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 26 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 2.300 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 88 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 4.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
<b>Lichtverteilung</b>	Direkt; Symmetrisch
<b>Direktanteil</b>	ca. 100 %
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	75%
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Prismenblende
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	≤ 3.800 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H) <sup>2)</sup></b>	≤ 22
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Technik</b>	Stufenlos dimmbar; DALI; Touch DIM
<b>Schalter</b>	Extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminium/Kunststoff; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Strukturiert; Kunststoff
<b>Gewicht</b>	ca. 4,3 kg
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 3 m; Verbindungsstecker; WINSTA® MINI 5-polig
<b>Bauform</b>	Anbauversion
<b>Befestigung</b>	Anschraublasche
<b>Abmessungen</b>	956 mm; 187 mm; 50 mm
<b>Zierkontrast</b>	Schwarz

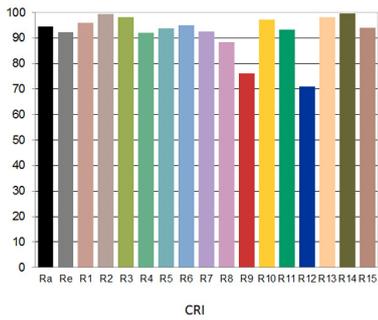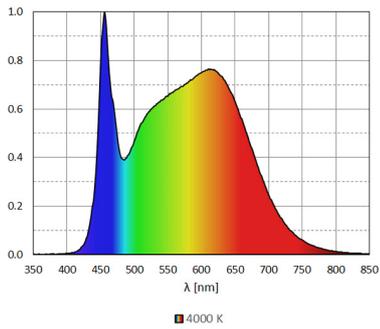

- 1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.  
2) gemäß DIN EN 12464-1:2021