



ST16/2 BS

A40 ↓ 98.9% ↑ 1.1% Φ: 3300 lm




100 x 100 cm Φ: 3300 lm

Em: 847 lx
Emax: 1054 lx
Emin: 612 lx



Φ: 3300 lm E: 0°

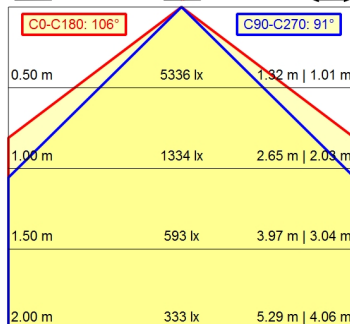

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Befestigung

Gesamtlänge

Abmessungen

Seitenteil

Lichtaustritt

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

22 - 26 V; DC

ca. 44 W

ca. 3.300 lm

ca. 75 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 99 %

100°

< 4 SDCM

Diffusor

≤ 14.000 cd/m²

≤ 25

IP 67

III

Schaltbar; -

Extern

Acryl (PMMA), glasklar (farblos)

Acryl (PMMA)

ca. 2,9 kg

Verbindungsstecker; Verbindungsklemme; ST16/2 BS

Rohrschelle (Zubehör)

A=1070 mm

1.070 mm

A mit Kabelverschraubung

D=1016 mm

40 °C

Light Forming Technologie

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021