
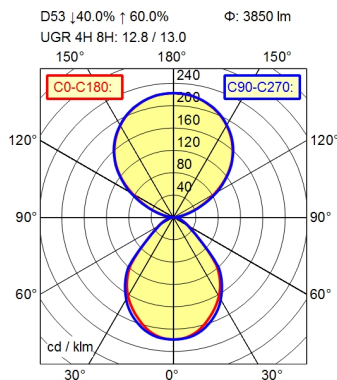
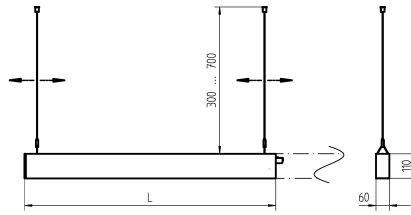




Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Dimmbereich

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Konfiguration

Gesamtlänge

Abmessungen

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 39 W

ca. 0,25 W

ca. 0,970

ca. 3.850 lm

Neutralweiß

ca. 2.700 - 6.500 K

Ra ≥ 90

Direkt/indirekt

ca. 40 %

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 2.700 cd/m²

≤ 16

IP 40

Stufenlos dimmbar

Extern

Aluminiumprofil; Weiß

Acryl (PMMA); Klar (farblos)

3-100%

ca. 5,1 kg

ca. 2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Startleuchte

L=1408mm

1.408 mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; Startleuchte mit Netzanschluss; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Externe Steuerung für DALI Device Type 8 erforderlich; Konstante Farbtemperatur über alle Dimmlevel hinweg; Gleichbleibender Lichtstrom im Farbtemperaturbereich 2.700 K - 6.500 K; Angegebene Werte bei ca. 4000 K

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021