


Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	12 - 40 V; 12-28 V, AC und 12-40 V, DC; AC; DC
Leistungsaufnahme	ca. 8 W
Lichtstrom	ca. 600 lm
Leuchtenlichtausbeute¹⁾	ca. 75 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Engstrahlend; Direkt
Ausstrahlungswinkel	10°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 4.000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)²⁾	≤ 16
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Eloxier; Schwarz
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat
Gewicht	ca. 1,2 kg
Netzanschlussleitung	ca. 3,7 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Wandwinkel (Zubehör); Sockel; Magnetfuß (Zubehör)
Zubehör	Vorschaltgerät
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Besonderheiten	Spot

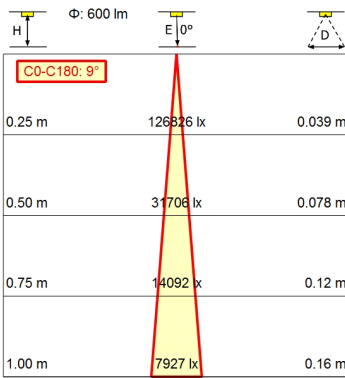

- ¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021