


CE



GST 18i3S

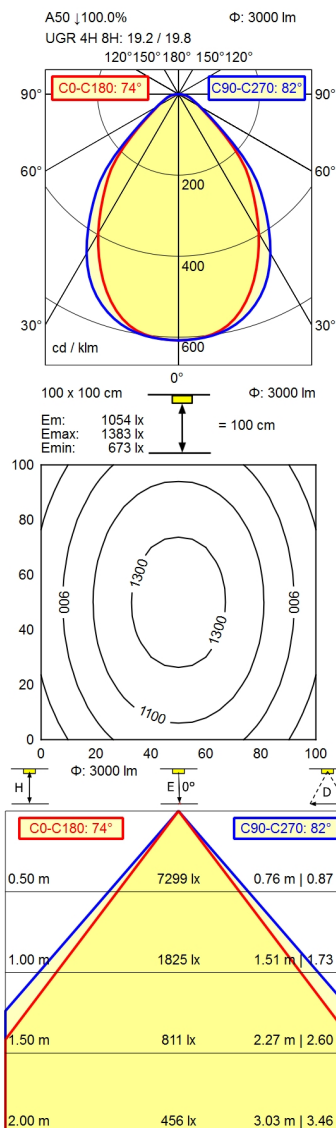

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Bauform

Befestigung

Abmessungen

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 33 W

ca. 3.000 lm

ca. 90 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50

Direkt; Symmetrisch

ca. 100 %

75°

< 3 SDCM

Prismenblende

$\leq$ 3.800 cd/m²

$\leq$ 22

IP 20

I

Stufenlos dimmbar; DALI; Touch DIM

Wipptaster

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)

Strukturiert; Kunststoff

ca. 5,8 kg

ca. 0,3 m; Verbindungsstecker; Verbindungsdose;
GST 18i3S



Anbauversion

Anschraubflasche

1.256 mm; 187 mm; 50 mm

Schwarz

durchverdrahtet

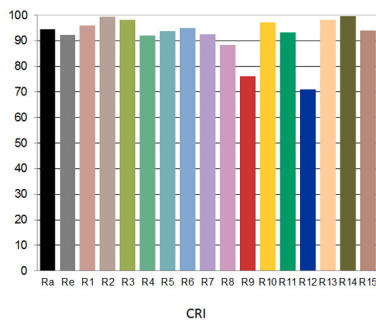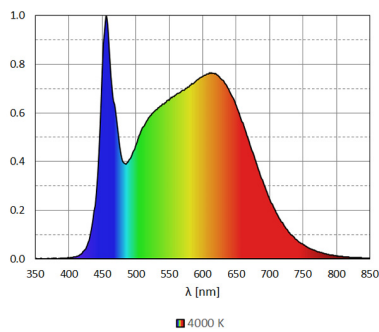

- ¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021