


Serie\_763

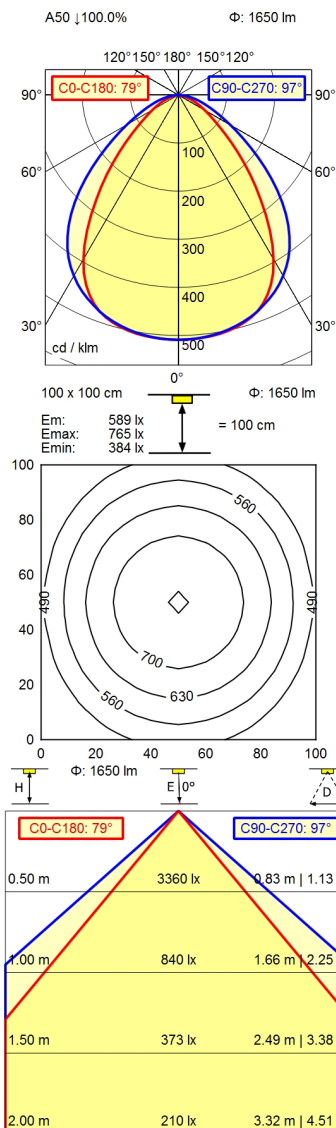

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

#### Bestückung

#### Betriebsgerät

#### Anschlusswerte

#### Leistungsaufnahme

#### Lichtstrom

#### Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

#### Lichtart/-farbe

#### Farbtemperatur

#### Farbwiedergabe

#### Lichtverteilung

#### Ausstrahlungswinkel

#### Farbtoleranz

#### Max. Leuchtdichte (L65)

#### UGR-Klasse (4H 8H)

#### Schutzklasse

#### Technik

#### Schalter

#### Gehäuse

#### Abdeckung

#### Gewicht

#### Netzanschluss

#### Bauform

#### Befestigung

#### Gesamtlänge

#### minimale Umgebungstemperatur

#### maximale Umgebungstemperatur

#### Besonderheiten

LED

ohne

18 - 30 V; DC

ca. 18 W

ca. 1.650 lm

ca. 91 lm/W

neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

direkt; symmetrisch

80°/100°

< 4 SDCM

≤ 27000 cd/m<sup>2</sup>

≤ 25

III

schaltbar; ,

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

ca. 2,4 kg

Verbindungsstecker; Verbindungsdose; Serie\_763

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=565 mm

-10 °C

45 °C

Power-Bestückung; durchverdrahtet