
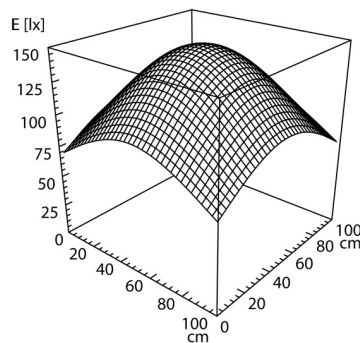
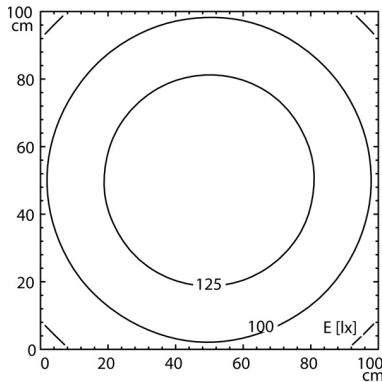


QUICKON 3

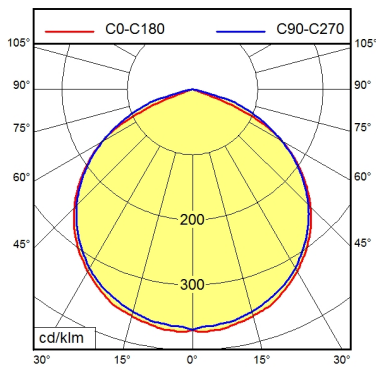

<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Ohne
<b>Anschlusswerte</b>	20 - 28 V; DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 6 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 400 lm
<b>Lichtart/-farbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 5.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverteilung</b>	Direkt; Symmetrisch
<b>Entblendung</b>	ohne
<b>Schutzart</b>	IP 54
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Technik</b>	-
<b>Schalter</b>	Extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminium; Unbehandelt; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
<b>Gewicht</b>	ca. 0,4 kg
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsstecker; QUICKON 3
<b>Bauform</b>	Anbauversion
<b>Befestigung</b>	Schrauben
<b>Abmessungen</b>	134 mm; 57 mm; 36 mm
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	50 °C
<b>Besonderheiten</b>	durchverdrahtet; Leuchtenkopf um ±90° drehbar