
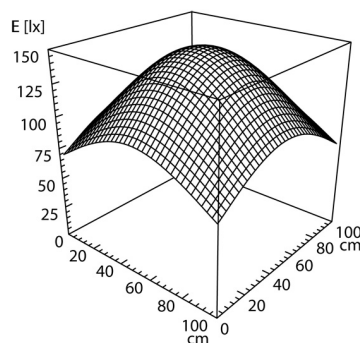
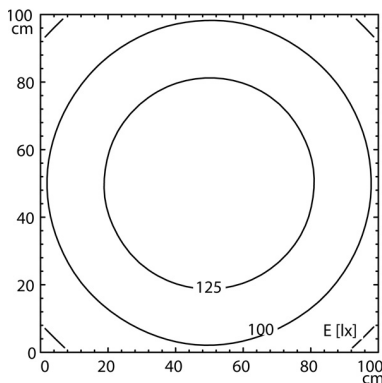


RSFM 4/0.5M

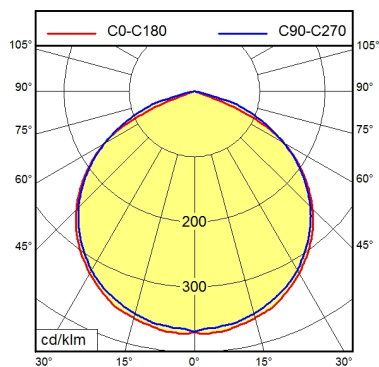

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Abmessungen

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

20 - 28 V; DC

ca. 6 W

ca. 400 lm

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Direkt; Symmetrisch

ohne

IP 67

III

-

Extern

Aluminium; Unbehandelt; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)
Borosilicat

ca. 0,4 kg

Verbindungsstecker; Verbindungsklemme; RSFM
4/0.5M

Anbauversion

Schrauben

134 mm; 57 mm; 36 mm

50 °C

Leuchtenkopf um ±90° drehbar