
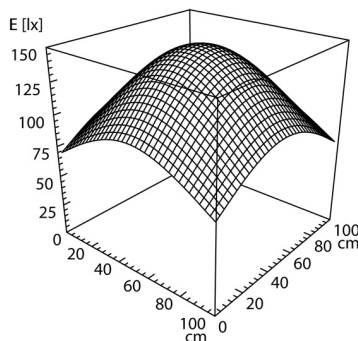
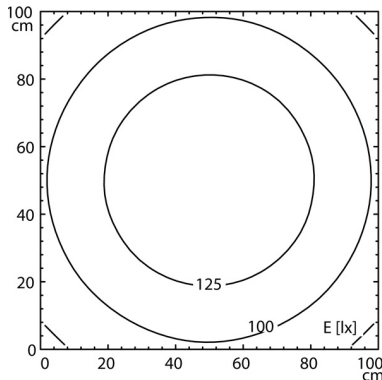


RSFM 4/0.5M

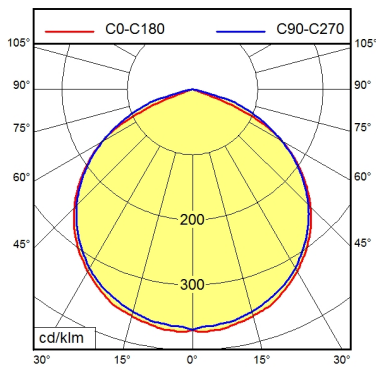

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	20 - 28 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 6 W
Lichtstrom	ca. 400 lm
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt; Symmetrisch
Entblendung	ohne
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Technik	-
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Unbehandelt; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Gewicht	ca. 0,2 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; RSFM 4/0.5M
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Schrauben
Abmessungen	134 mm; 57 mm; 36 mm
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Besonderheiten	durchverdrahtet; Leuchtenkopf um ±90° drehbar