
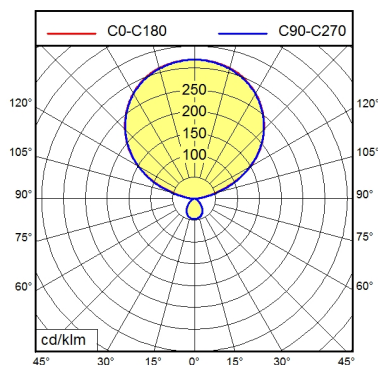
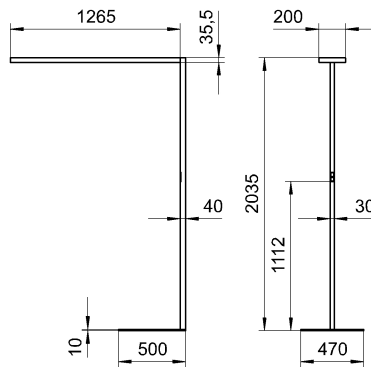




**Bestückung**  
**Betriebsgerät**  
**Anschlusswerte**  
**Leistungsaufnahme**  
**Leistungsfaktor**  
**Lichtstrom**  
**Lichtart/-farbe**  
**Farbtemperatur**  
**Farbwiedergabe**  
**Lichtverteilung**  
**Direktanteil**  
**Entblendung**  
**Max. Leuchtdichte (L65)**  
**UGR-Klasse (4H 8H) <sup>1)</sup>**  
**Schutzart**  
**Schutzklasse**  
**Technik**  
**Schalter**  
**Gehäuse**  
**Leuchtmittelabdeckung**  
**Gestänge**  
**Fuss**  
**Gewicht**  
**Netzanschlussleitung**  
**Befestigung**  
**Abmessungen**  
**Zierkontrast**  
**Lebensdauer LED**  
**Besonderheiten**

LED  
Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)  
220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz  
ca. 128 W  
ca. 0,966  
ca. 18.850 lm  
direkt statisches Weiß; indirekt dynamisches Weiß  
ca. 4.000 K; 3.000 - 6.500 K  
Ra ≥ 80  
Direkt/indirekt  
ca. 9 %  
Prismenblende  
≤ 2.800 cd/m<sup>2</sup>  
≤ 16  
IP 20  
I  
Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR);  
DALI; Touch DIM  
Multifunktionstaster  
Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Weiß  
Polycarbonat (PC); Klar (farblos); Strukturiert  
Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Weiß  
C-förmig (flach)  
ca. 15,4 kg  
ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII  
freistehender Standfuß  
2.035 mm  
Flintgrau  
L80B50 60.000h  
Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;  
Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und  
Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul;  
Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM;  
Direktanteil mit Edgelight und Lightguide  
Technologie für einen homogenen Lichtaustritt;  
Indirektanteil biodynamisches Licht VTL,  
Direktanteil neutrales Arbeitslicht; Integriertes  
Lichtmanagement für biodynamisches Licht VTL;  
Abnehmbarer Leuchtenkopf

<sup>1)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021