
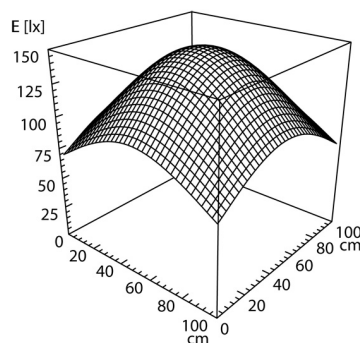
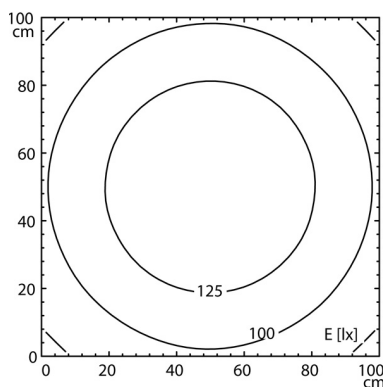
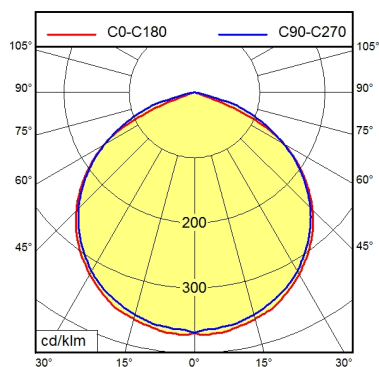




#### Bestückung

#### Betriebsgerät

#### Anschlusswerte

#### Leistungsaufnahme

#### Lichtstrom

#### Lichtart/-farbe

#### Farbtemperatur

#### Farbwiedergabe

#### Lichtverteilung

#### Entblendung

#### Schutzart

#### Schutzklasse

#### Technik

#### Schalter

#### Gehäuse

#### Leuchtmittelabdeckung

#### Gewicht

#### Netzanschluss

#### Bauform

#### Befestigung

#### Abmessungen

#### maximale Umgebungstemperatur

#### Besonderheiten

LED

Ohne

20 - 28 V; DC

ca. 6 W

ca. 400 lm

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Direkt; Symmetrisch

ohne

IP 67

III

-

Extern

Aluminium; Unbehandelt; Aluminiumfarben  
(farblos eloxiert)  
Borosilicat

ca. 0,6 kg

Verbindungsstecker

Anbauversion

Schrauben

134 mm; 57 mm; 36 mm

50 °C

durchverdrahtet; Leuchtenkopf um ±90° drehbar