Stehleuchte LAVIGO
DPS 12000/840/R/G2

121785000-00741857

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

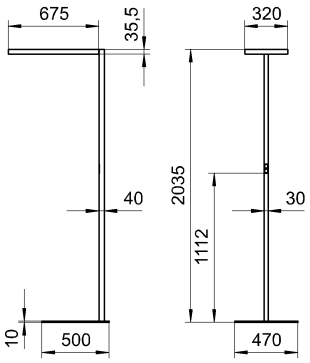

CEE 7/VII

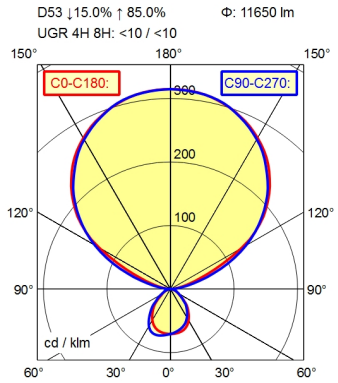

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 77 W
Leistungsfaktor	ca. 0,93
Lichtstrom	ca. 11.650 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 151 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 15 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) [2]	≤ 16
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR); DALI
Schalter	Multifunktionstaster
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; Lackiert; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Satine
Gestänge	Stahlrohr; Lackiert; gerade; Weiß
Fuss	C-förmig (flach)
Gewicht	ca. 19,7 kg
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Abmessungen	2.035 mm
Zierkontrast	Flintgrau
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
Besonderheiten	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Abnehmbarer Leuchtenkopf

[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
[2] gemäß DIN EN 12464-1:2021

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 31/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG