


EL-96-24V IP67



       SELV IP67    CB   CE		
Bezeichnung		EL-96-24V IP67
Artikel Nr.		8980400924
EAN		4044538067674
Ausgang	Spannung	24V
	Strom	4A
	Leistung	max. 96W
Eingang	Nennspannung	100-305V AC / 142-431V DC
	Frequenz	47-63Hz
	Nennstrom	0,5A/230V AC
	Einschaltstrom typisch	Kaltstart 50A (twidth=300µs gemessen bei 50% Ipeak) bei 230V AC
	Leistungsfaktor	>0,95 (230V AC)
Effizienz typisch		92%
Max. Anzahl an 16A Automaten		8 Stück an B-Automat, 14 Stück an C-Automat bei 230VAC
Material		Metall
Umgebungstemperatur Ta		max. -40°C ~ +90°C
Gehäusetemperatur Tc		max. +90°C
Dimmbar		nein
Abmessungen (LxBxH)		140x63x32 mm
Gewicht		580 g
Anschlussart primär		30 cm 17AWGx3 Anschlussleitung mit offenen Leitungsenden
Anschlussart sekundär		30 cm 17AWGx2 Anschlussleitung mit offenen Leitungsenden
Aktive Power-Factor-Correction		ja
Sicherheitsfunktionen		Abschaltung bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur

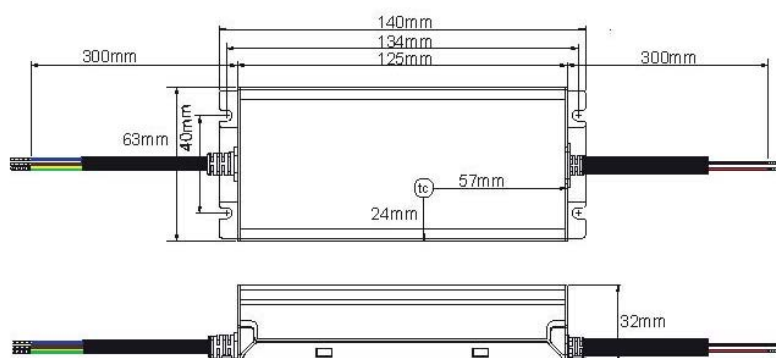

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de


nobile

rev. 0.0
 23.03.2020

EL-96-24V IP67



		EL-96-24V IP67
Type		EL-96-24V IP67
Part no.		8980400924
EAN		4044538067674
Output	Rated voltage	24V
	Rated current	4A
	Rated power	max 96W
Input	Rated voltage	100-305V AC / 142-431V DC
	Frequency	47-63Hz
	Rated current	0.5A/230V AC
	Inrush current	Cold start 50A (twidh=300µs at 50%Ipeak) at 230VAC
	Power factor	>0.95 (230V AC)
Efficiency typical		92%
Max. nuber of 16A circuit breaker		8 pcs on B- circuit breaker, 14 pcs on C- circuit breaker at 230VAC
Material		Metall
Ambient temperature Ta		max. -40°C ~ +90°C
Measuring point Tc		max. +90°C
Dimmable		no
Dimensions (LxWxH)		140x63x32 mm
Weight		580 g
Connection primary		30 cm 17AWGx3 connecting cable with free, stripped cable ends
Connection secondary		30 cm 17AWGx2 connecting cable with free, stripped cable ends
Built-in active PFC function		yes
Safety functions		Switching off in case of short circuit, overload and excess temperature

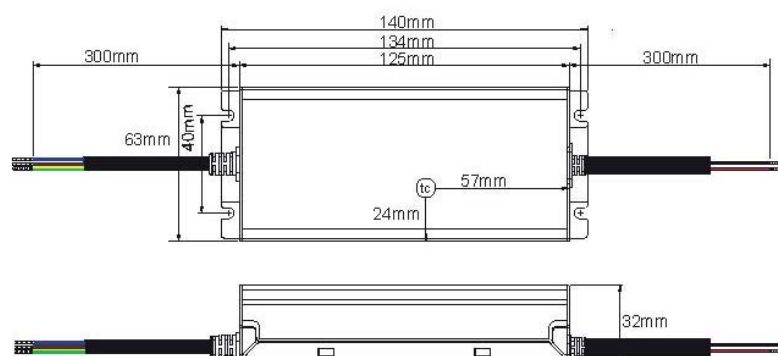

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.0
 23.03.2020