


ART.: 8740761935431

SL740SL L LED microprismatic cover

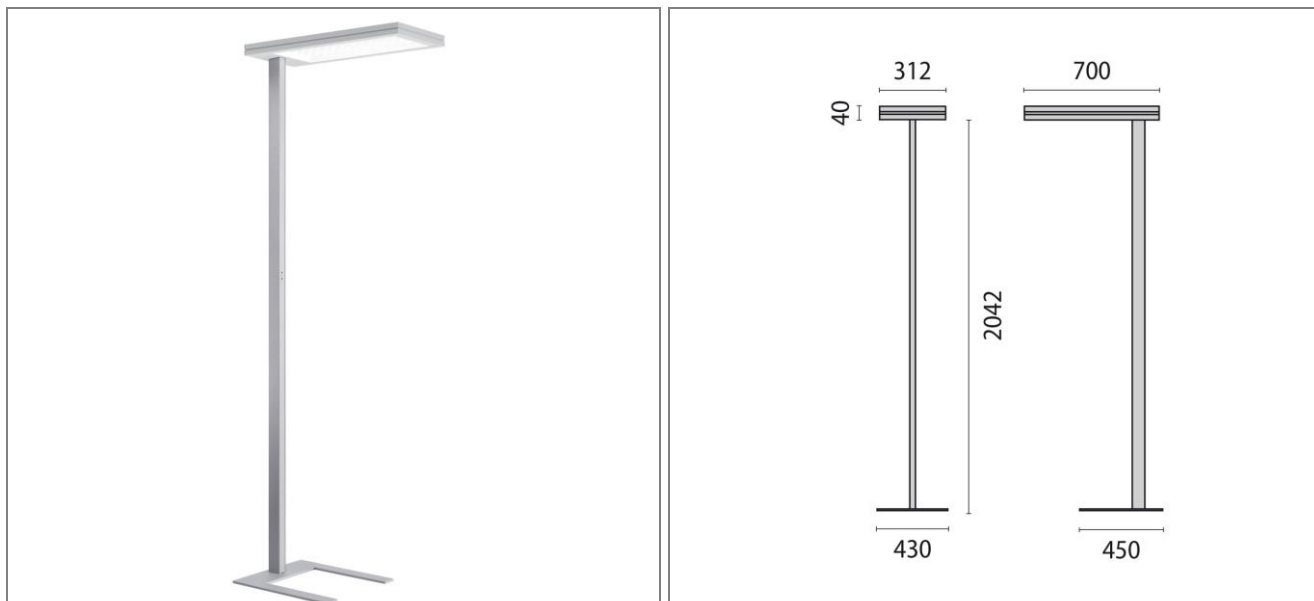

Art. 8740761935431 Stehleuchte SL 740 L mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 84W. Zeitloser Spittler-Klassiker mit geradlinigem Design und hoher Funktionalität für den Office-Bereich. Klassische TC-L Adaption mittels Backlight Integration. Flache Bauhöhe mit umlaufend charakteristischer Schattenfuge. Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, U-förmige Fußplatte aus Stahl. Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur). Mikroprismenabdeckung und eine spezielle Nanofolie für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichte Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Backlight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raum Atmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. flexibler Zuleitung (2,0 m) mit Schuko-Stecker. Inkl. Konstantstromkonverter. TouchDim über DALI. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 10360 lm. Leuchteneffizienz 123 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 700 mm. Breite 312 mm. Höhe 2082 mm. Gewicht 18 kg.

Leuchtenlichtstrom	10360 lm
Anschlussleistung	84 W
Leuchteneffizienz	123 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG dimmbar mit Push-Button
Rug	≤ 16
Entblendung	✓

