INSTRUCTION

Ledona
901526.002.2.76

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20, IP 65 IK07

4 x 1,5 mm²

1,50 mm²





[mm]	[mm]		P
D 180, H 3	DA 160, HE 92, S 1-20	LED	1 x 30 W

Φ [lm]	P [W]	EEK	EEK	
2450	30	A+	A+	1,38 kg

CCT [K]	CRI	RG
2700 - 6500	80	RG 1

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]
29 A / 153 µs	18	30	31	51





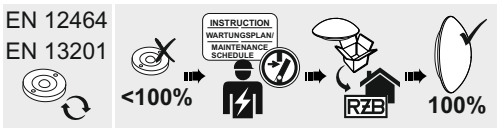

1

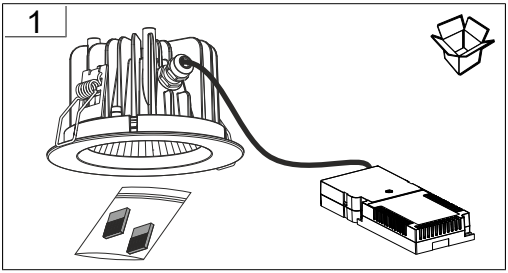

2

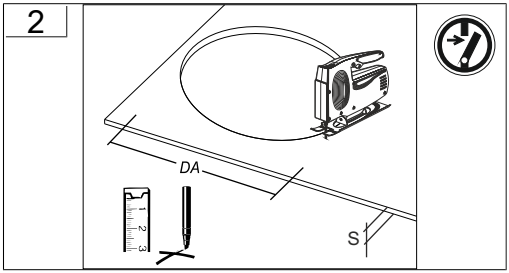

3

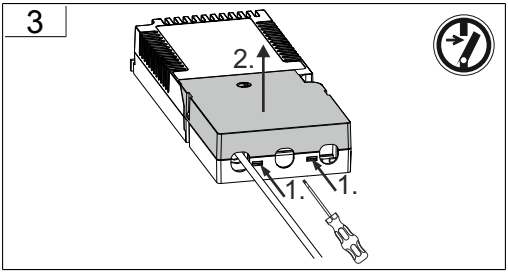

4

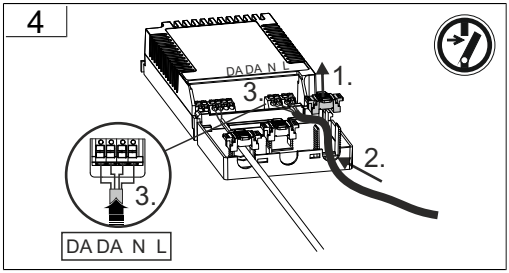

5

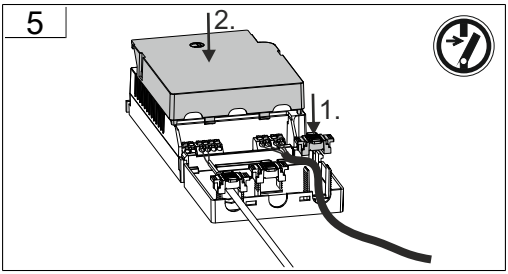

6

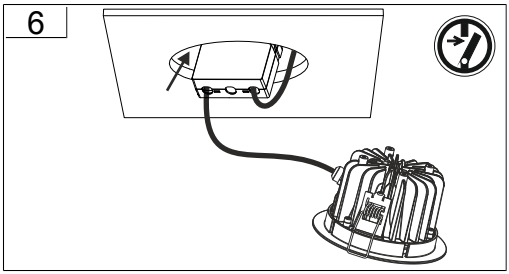

7

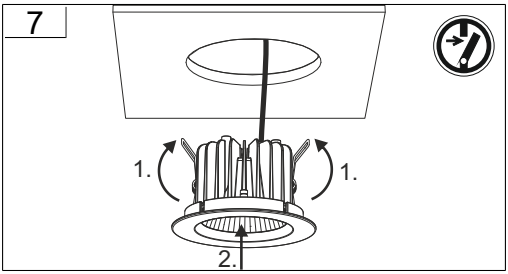

8

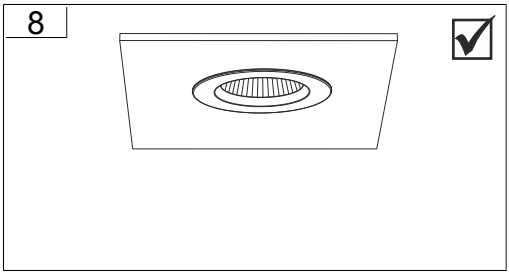

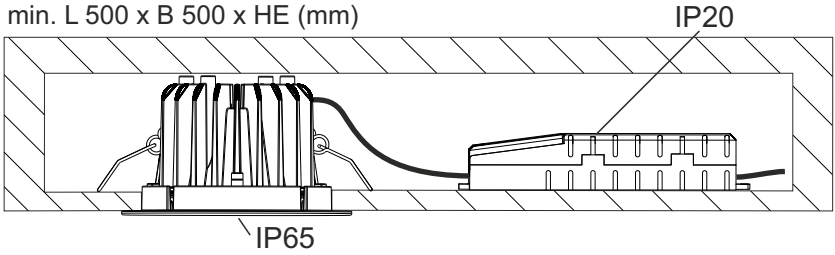



Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten. /
Not to be covered with thermal insulation material.

optional für Metall-, Holz- oder Gipskarton-Decken
optional for metal, timber or drywall ceilings

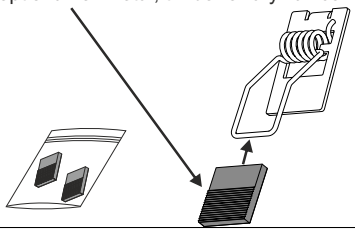



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

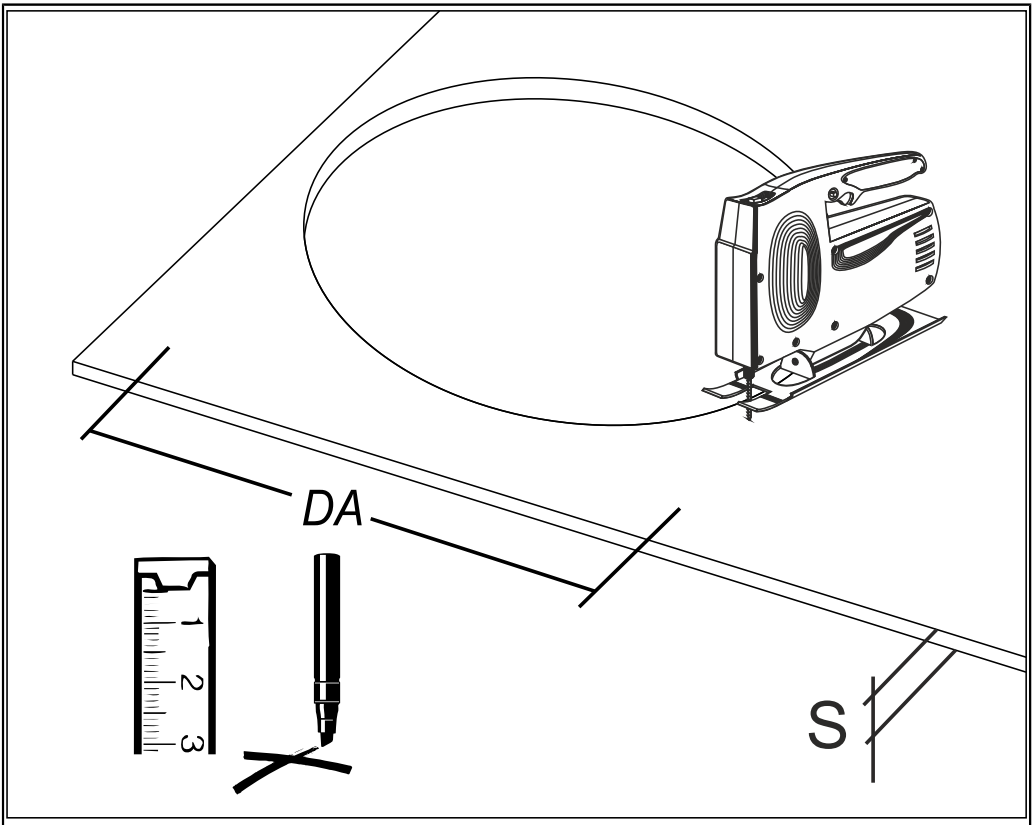

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de