INSTRUCTION


Pascala EVO
901557.002.2.76


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 20 IK03

4 x 1,5 mm²

1,50 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -20 °C ... + 40 °C






[mm]	[mm]		P
D 241, H 2	DA 228, HE 154, S 6-35	LED	1 x 26 W

Φ [lm]	P [W]	EEK	EEK	
2800	30	A+	A+	1,1 kg

CCT [K]	CRI	RG
2700 - 6500	80	RG 1

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]
29 A / 153 µs	18	30	31	51






DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201



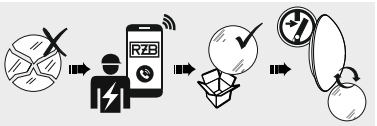


EN 12464
EN 13201




EN 12464







1

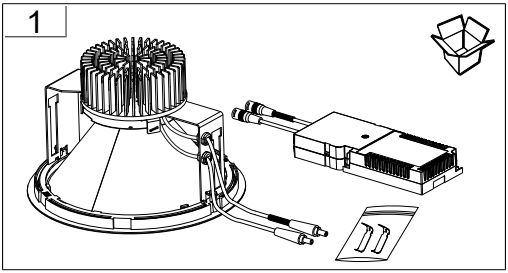


2

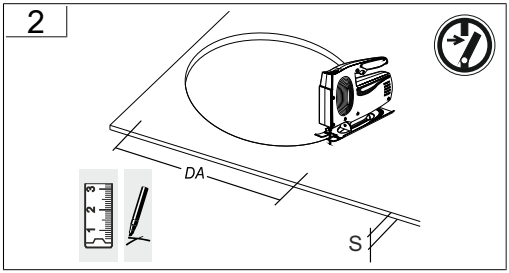
DA
S


3

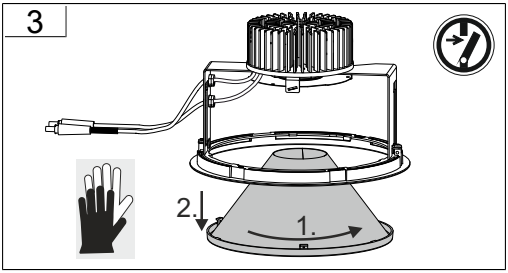
2.
1.


4

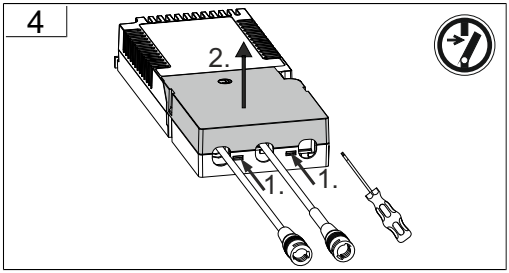
2.
1.
1.


5

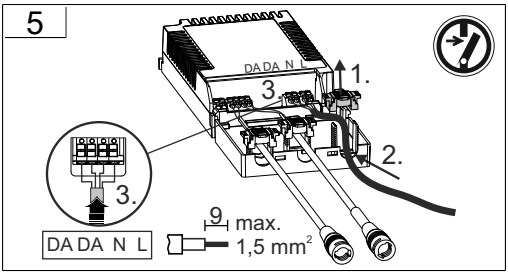
DA DA N L
1.
3.
2.
3.
DA DA N L
9 max.
1,5 mm²


6

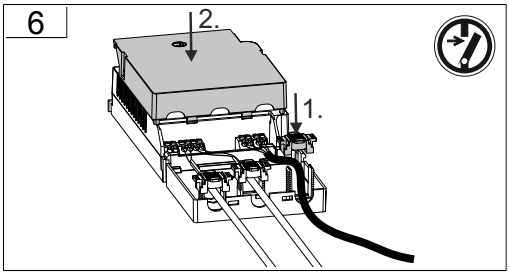
2.
1.


7

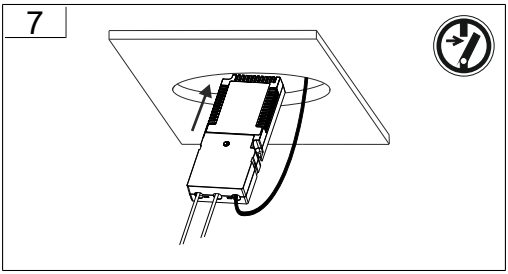


8

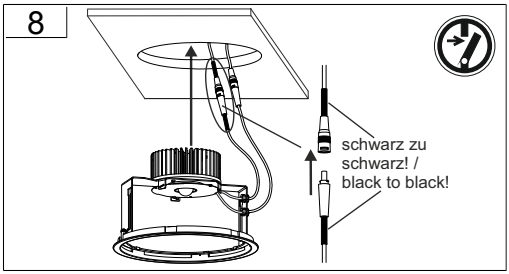
schwarz zu
schwarz! /
black to black!


9

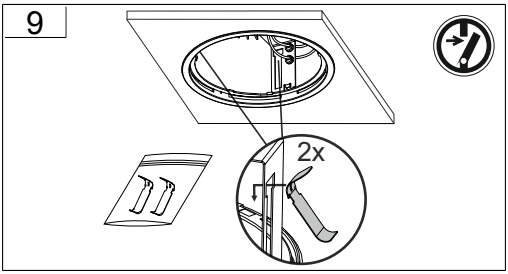
2x


10

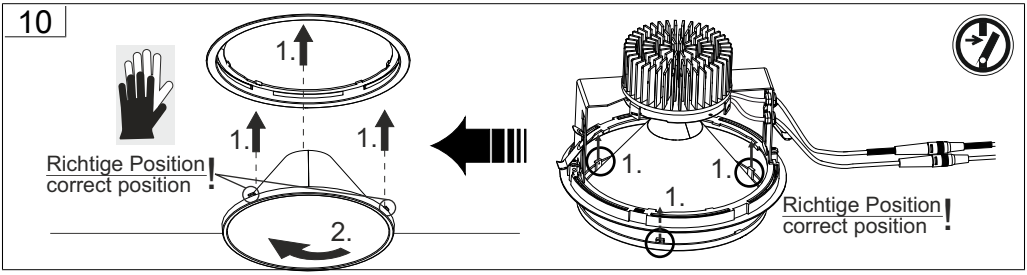



11

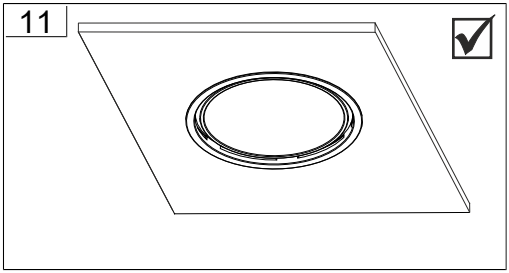

Serie	D	H	DA	HE	S
Pascala EVO Round LED	241	2	228	154	6-35

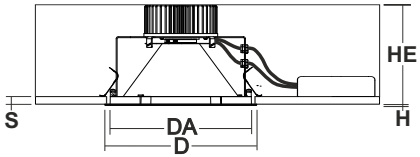

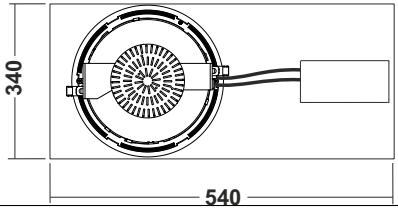



Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten

Not to be covered with thermal insulation material



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

	+	[mm]	
	981753.002	D 246, H 14	340 g
	981753.004	D 246, H 14	340 g
	981753.012	D 246, H 14	340 g
	981753.014	D 246, H 14	340 g
	981753.022	D 246, H 14	340 g
	981753.024	D 246, H 14	340 g
	981753.032	D 246, H 14	340 g
	981753.034	D 246, H 14	340 g
	981758.000	D 265, H 35	670 g
	981758.002	D 265, H 35	670 g
	981758.010	D 265, H 35	670 g
	981758.020	D 265, H 35	670 g

		[mm]	
	981754.002	D 246, H 14	220 g
	981754.004	D 246, H 14	220 g
	981754.032	D 246, H 14	220 g
	981754.034	D 246, H 14	220 g
	981754.042	D 246, H 14	220 g
	981754.044	D 246, H 14	220 g
	981754.052	D 246, H 14	220 g
	981754.054	D 246, H 14	220 g
	981754.062	D 246, H 14	220 g
	981754.064	D 246, H 14	220 g
	981757.002	D 246, H 34	640 g
	981757.004	D 246, H 34	640 g

		[mm]	
	981757.012	D 246, H 34	640 g
	981757.014	D 246, H 34	640 g
	981757.022	D 246, H 34	640 g
	981757.024	D 246, H 34	640 g
	981757.032	D 246, H 34	640 g
	981757.034	D 246, H 34	640 g
	981895.002	L 246, B 246, H 14	425 g
	981895.004	L 246, B 246, H 14	425 g
	981895.012	L 246, B 246, H 14	425 g
	981895.014	L 246, B 246, H 14	425 g
	981895.022	L 246, B 246, H 14	425 g
	981895.024	L 246, B 246, H 14	425 g


	981895.032	L 246, B 246, H 14	425 g
	981895.034	L 246, B 246, H 14	425 g
	981896.002	L 246, B 246, H 14	305 g
	981896.004	L 246, B 246, H 14	305 g
	981896.032	L 246, B 246, H 14	305 g
	981896.034	L 246, B 246, H 14	305 g
	981896.042	L 246, B 246, H 14	305 g
	981896.044	L 246, B 246, H 14	305 g
	981896.052	L 246, B 246, H 14	305 g
	981896.054	L 246, B 246, H 14	305 g
	981896.062	L 246, B 246, H 14	305 g
	981896.064	L 246, B 246, H 14	305 g

		[mm]	
	981899.002	L 246, B 246, H 34	0,73 kg
	981899.004	L 246, B 246, H 34	0,73 kg
	981899.012	L 246, B 246, H 34	0,73 kg
	981899.014	L 246, B 246, H 34	0,73 kg
	981899.022	L 246, B 246, H 34	0,73 kg
	981899.024	L 246, B 246, H 34	0,73 kg
	981899.032	L 246, B 246, H 34	0,73 kg
	981899.034	L 246, B 246, H 34	0,73 kg







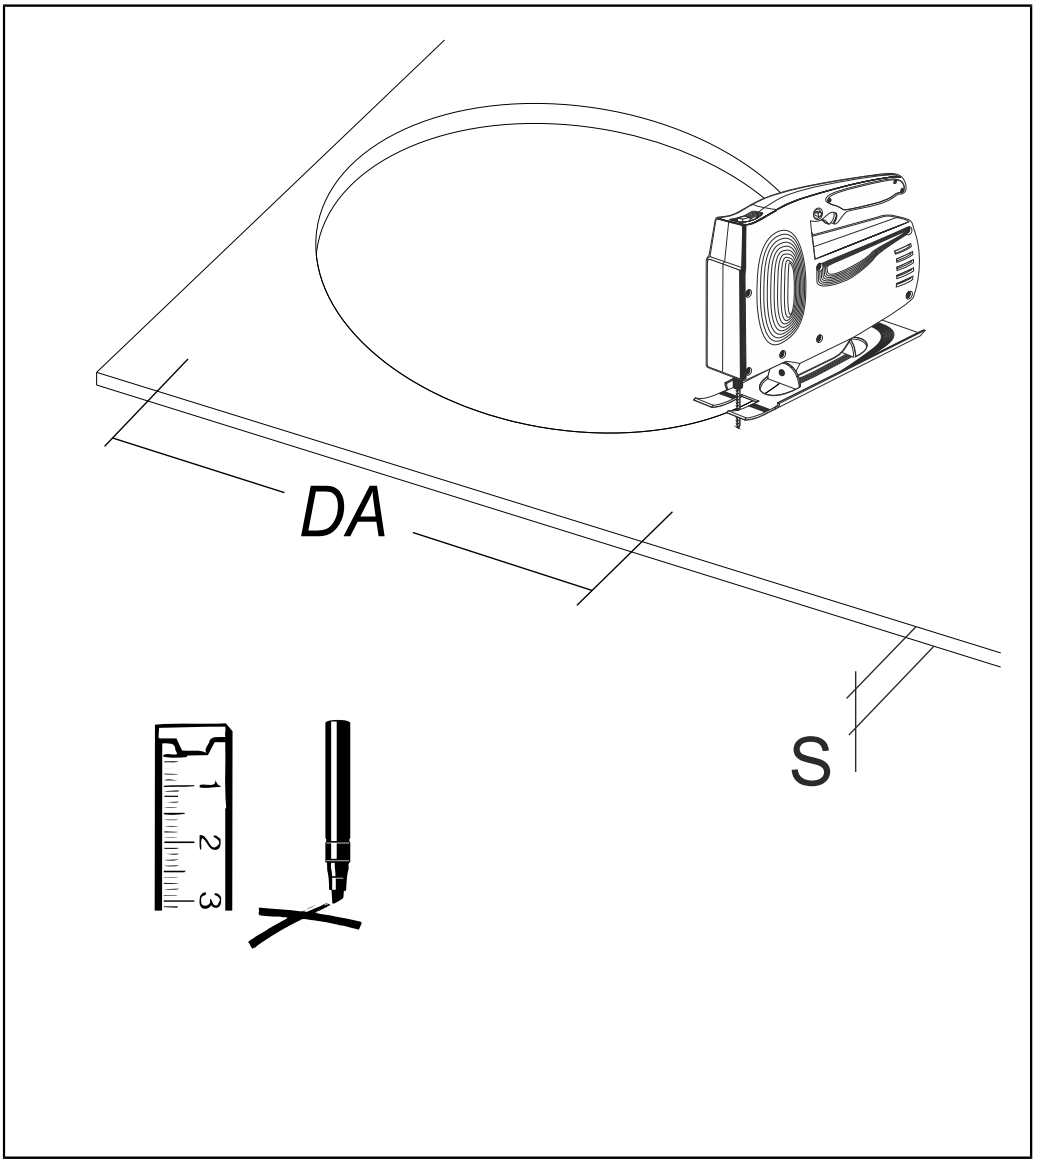

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de