INSTRUCTION

Andho
931197.0031.1.76

RZB LIGHTING


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 65 IK06

5 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -20 °C ... + 30 °C







[mm]		
D 154, H 157	LED	2,6 kg

Φ [lm]	P [W]	P
4150	31	1 x 20 W

CCT [K]	CRI	RG	EEK	EEK
4000	80	RG 1	A++	A++

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]	P_f
18 A / 250 µs	21	34	35	57	0,9





DIN EN 61340-5-1



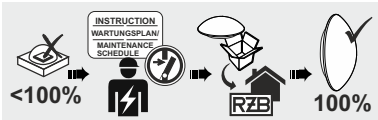
EN 12464
EN 13201





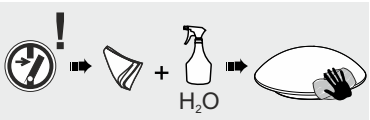
EN 12464
EN 13201






EN 12464







1




2


24,5
D 6 mm
17,0
D 6 - 13 mm
110 ± 5

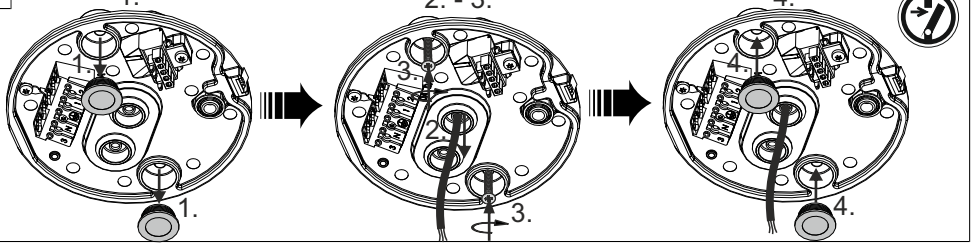
3


2.
1.
1.

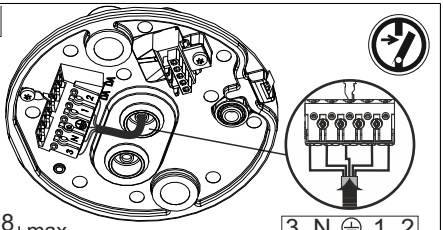
4



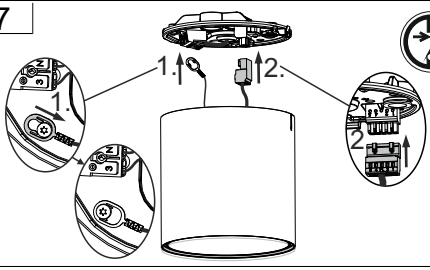
5


1.
1.
2. - 3.
3.
2.
3.
4.
4.
4.

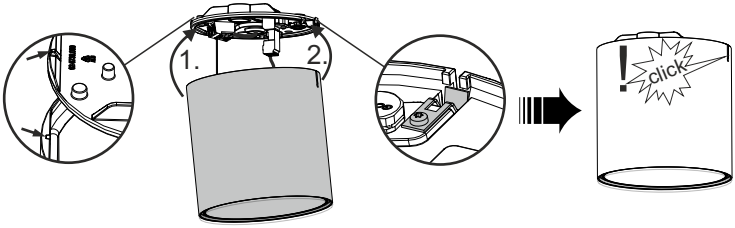
6


8 max.
2,5 mm²
3 N ⏚ 1 2
L DA DA


7


1.
2.
1.
2.

8


1.
2.
!
click

9










Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

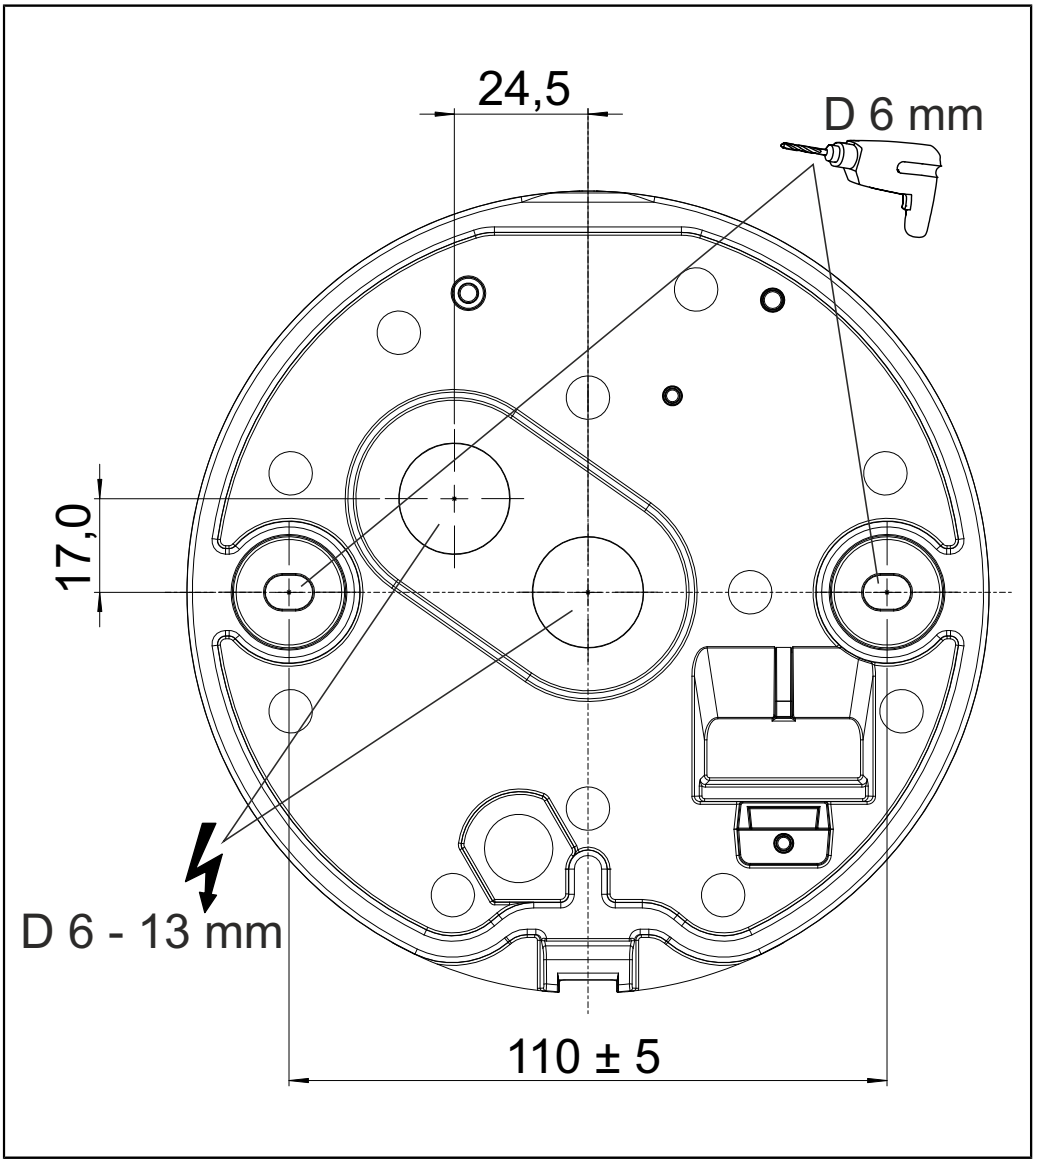
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

	982160.006	Farbfilter blau Color filter blue	D 160, H 58	400 g
	982160.007	Farbfilter gelb Colour filter yellow	D 160, H 58	400 g
	982160.0077	Farbfilter grün Colour filter green	D 160, H 58	400 g
	982160.008	Farbfilter rot Colour filter red	D 160, H 58	400 g
	982716.002	Pendelset Pendant set	D 72, H 175, LP 3000	0,8 kg
	982720.002	Pendelset Pendant set	D 72, H 175, LP 5000	1 kg
	982716.0031	Pendelset Pendant set	D 72, H 175, LP 3000	0,95 kg
	982720.0031	Pendelset Pendant set	D 72, H 175, LP 5000	1,25 kg







RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de