




WNL14 9466PC.6084

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Schnellmontage, IP 66

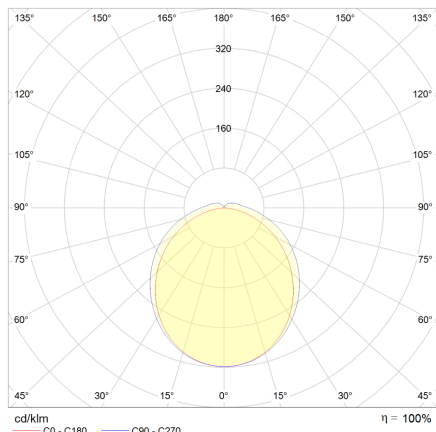

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	50 Watt
Lichtausbeute	120 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	6000 Lumen
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
LED-Lebensdauer	L70/B50 ca. 35000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 93 %, indirekt 7 %
Abstrahlwinkel	direkt 115 °

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / - farbe	Polycarbonat, grau
Abdeckung	opal, Polycarbonat
Länge x Breite	1500 mm x 68 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	1,15 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau/Pendel
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK 08
Einsatztemperatur	-20 °C bis +35 °C

Optional

Seilaufhängung

Ausschreibungstext

WNL14 9466PC.6084
Feuchtraum-Wannenleuchte
50 Watt, 6000 Lumen.
Lichtfarbe neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80.
LED-Lebensdauer
L70/B50 ca. 35.000 Stunden.
Schlagfestes Leuchtengehäuse und
Stirnteile aus Polycarbonat,
hellgrau, schwer entflammbar.
Schnellmontageleuchte mit von außen
zugänglicher Anschlussklemme,
inkl. 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung.
Bei einem Leitungsschutzschalter mit
der Charakteristik B und einem Nennstrom
von 16 A, können bis zu 20 Leuchten
hintereinander betrieben werden.
Länge: 1500 mm,
Breite: 68 mm,
Höhe: 60 mm.
Schutzart IP66
Stoßfestigkeit IK08.
Inkl. LED-Treiber.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: WNL14 9466PC.6084