

REXL 302.840.45.2 WS



Stromschienenstrahler

flexibler Stromschienenstrahler mit zylinderförmigem Lichtkopf, Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf aus Aluminium, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Reflektorlinse aus Kunststoff mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, 3-Phasen-Stromschienenadapter mit integriertem Betriebsgerät




LED Spot / 840 / CRI 80 / 4000 K
 Lebensdauer: L80 B20 50 000 h
 Systemleistung: 25.5 W
 Lichtstrom: 2900 lm
 Systemeffizienz: 113.73 lm/W
 Abstrahlwinkel: 45°
 Energieeffizienzklasse: A++
 Versorgungsspannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz


Gewicht: 0.49 kg
 Farbe: weiß

Abmessungen (LxBxH): 231 x 80 x 130 mm

LTS-Artikelnummer: 495873

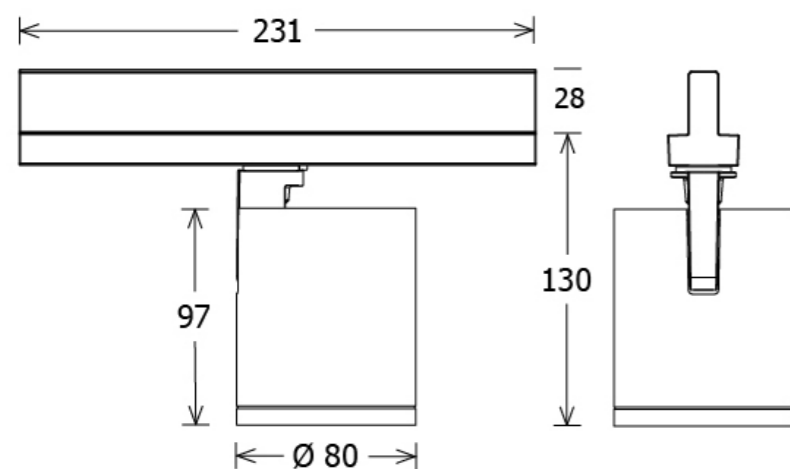

[mm]

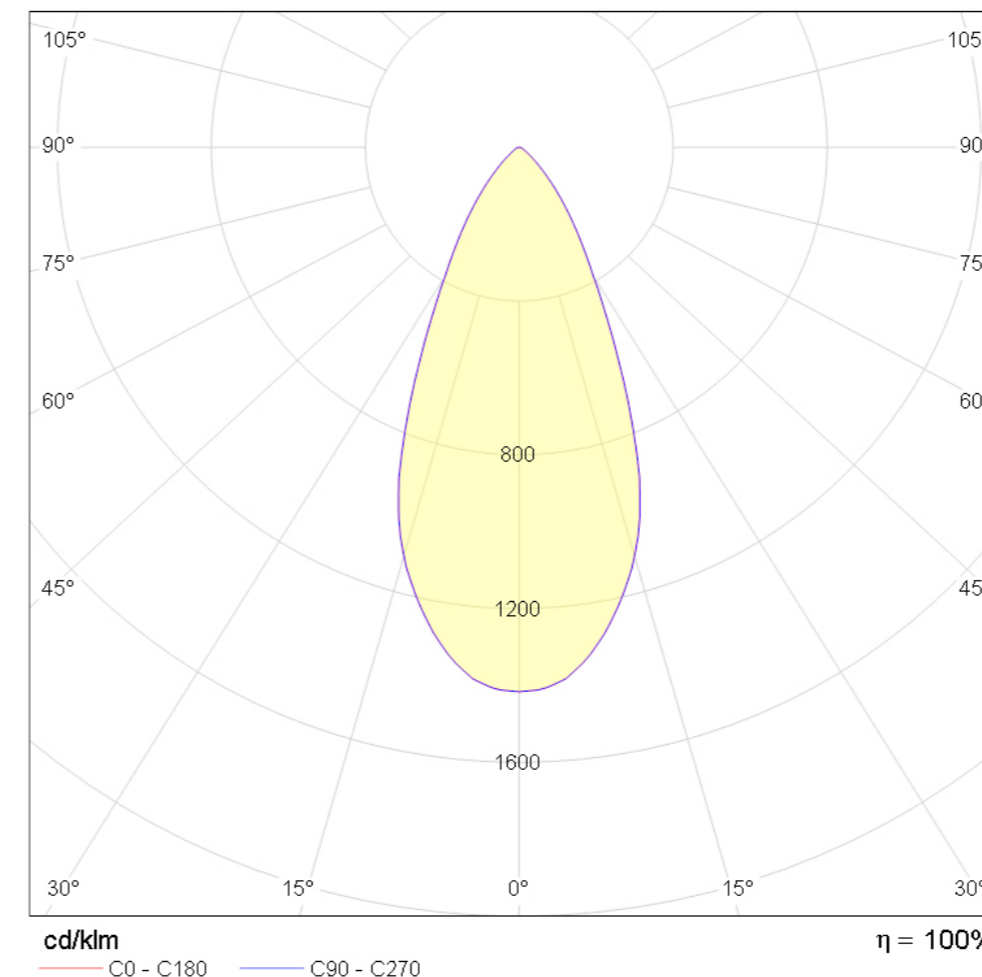

LTS
 LOVE TO SHINE