
BRUMBERG

# OGDAN Einbaudownlight, IP65, GU10

Artikel-Nr. 36149070

Licht.
Für Generationen.



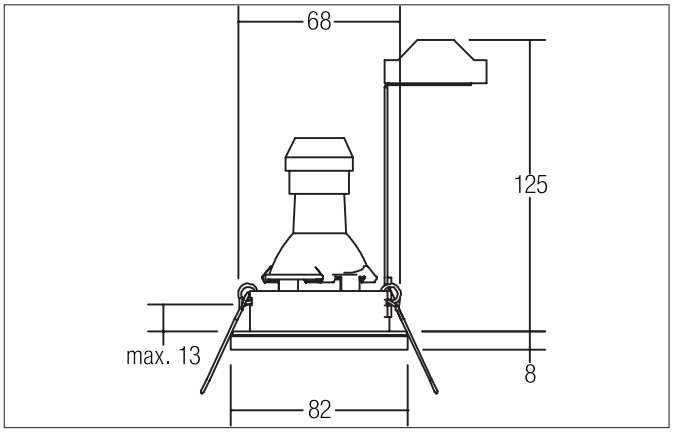


IP20 IP65 | 220V

| Ausschreibungstext |
|---|
| Einbaudownlight, IP65, GU10, weiß glänzend, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige. |

| Artikeldaten | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 36149070 |
| GTIN | 4250047780588 |
| Serienname | OGDAN |
| Kurzbeschreibung | Einbaudownlight, IP65, GU10 |
| Material | Guss / Glas |
| Farbe | weiß |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 125 mm |
| Aufbauhöhe | 7 mm |
| Nettogewicht | 0,153 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 28.11.2024 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG

## OGDAN Einbaudownlight, IP65, GU10

Artikel-Nr. 36149070

Licht.
Für Generationen.

| Betriebstechnik Leuchte | |
|---|---|
| Systemleistung | 10 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 220 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | Für LED-Retrofit-Lampe |
| Ausführung | GU10 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP65 |
| Schutzart deckenseitig | IP20 |
| Ansteuerung | sonstige |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Ja |

| Montagetechnik | |
|---|---|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Max. Deckenstärke | 13 mm |
| Weitere Hinweise | nicht in Montagedose verwendbar keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Sprengring | ohne Sprengring |

| Logistische Daten | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,202 kg |
| Länge Verpackung | 140 mm |
| Breite Verpackung | 100 mm |
| Höhe Verpackung | 86 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 28.11.2024 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/