
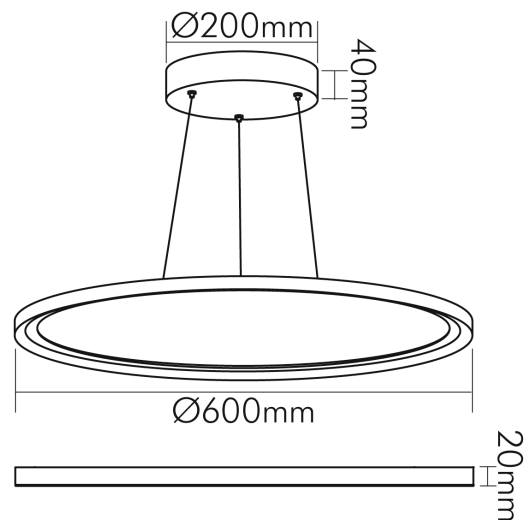


## LED Pendel-Panel R600 weiß 35W 840 dim Dali/push

Runde LED Pendel-Panel zur Befestigung als Pendelleuchte oder für Wand-/Deckenanbau



|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 1576011011    |
| GTIN          | 4044538068299 |

## LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Farbtemperatur         | 4000 K      |
| Lichtfarbe             | neutralweiß |
| LED Effizienz          | 137 lm/W    |
| LED Effizienz [System] | 114 lm/W    |
| Gesamtlichtstrom       | 4800 lm     |
| Ausstrahlwinkel        | 110 °       |
| Farbabstand (MacAdam)  | 4 SDCM      |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Lampenleistung                        | 35 W        |
| Max. Systemleistung                   | 42 W        |
| Nennstrom der Leuchte                 | 1050 mA     |
| Nennspannung der Leuchte [DC]         | 34 V        |
| Konstantstrom                         | 1050 mA     |
| Spannungsart                          | AC/DC       |
| Nennspannung des Betriebsgerätes [AC] | 180 - 295 V |
| Nennspannung des Betriebsgerätes [DC] | 254 - 417 V |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – [www.nobile.de](http://www.nobile.de)

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand  
02.08.2025  
23:27:28

Seite 1 von 3

**LED Pendel-Panel R600 weiß 35W 840 dim Dali/push**

Runde LED Pendel-Panel zur Befestigung als Pendelleuchte oder für Wand-/Deckenanbau

**SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN**

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichnung                            | ja                                                                                      |
| RoHS                                        | ja                                                                                      |
| Schutzklasse                                | I                                                                                       |
| Schutzart                                   | IP20                                                                                    |
| Schlagfestigkeit                            | IK04                                                                                    |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja                                                                                      |
| Nur für Innenbereich                        | ja                                                                                      |
| Geeignet für Möbeleinbau                    | ja                                                                                      |
| Einbauhinweis [entflammaren Materialien]    | geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien                       |
| Hinweis                                     | beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken |

**TEMPERATUREIGENSCHAFTEN**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur [Ta] | 0 - 45 °C |
|--------------------------|-----------|

**MAßE UND GEWICHT**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Durchmesser                       | 595 mm       |
| Höhe                              | 20 mm        |
| Gewicht                           | 3910 g       |
| Länge der Seilabhängung           | 2 m          |
| Seilstärke [Ø] (Seilabhängung)    | 1,5 mm       |
| Seilstärke [Ø] (Einspeisungsseil) | 2,5 mm       |
| Pendellänge                       | 0,1 - 200 cm |

**SONSTIGE EIGENSCHAFTEN**

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Art der Leuchte                       | Pendelleuchte                                       |
| Geeignet für Allgemeinbeleuchtung     | ja                                                  |
| Geeignet für Pendelaufhängung         | ja                                                  |
| Geeignet für Lichtbandkonfigurationen | nein                                                |
| Kompatibel mit Apple HomeKit          | nein                                                |
| Kompatibel mit Google Assistant       | nein                                                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa           | nein                                                |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar         | nein                                                |
| Entsorgung                            | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |
| Reflektor                             | ohne                                                |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – [www.nobile.de](http://www.nobile.de)

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand  
02.08.2025  
23:27:28

Seite 2 von 3

## LED Pendel-Panel R600 weiß 35W 840 dim Dali/push

Runde LED Pendel-Panel zur Befestigung als Pendelleuchte oder für Wand-/Deckenanbau



### LIEFERUMFANG

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Mit Leuchtmittel        | ja |
| Betriebsgerät inklusive | ja |
| Seilabhngung inklusive | ja |



Eine Haftung fr die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natrlicher Abnutzung, Verschlei sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundstzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische nderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Strae 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – [www.nobile.de](http://www.nobile.de)

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand  
02.08.2025  
23:27:28

Seite 3 von 3