


ART.: 3105557

WL220 opal

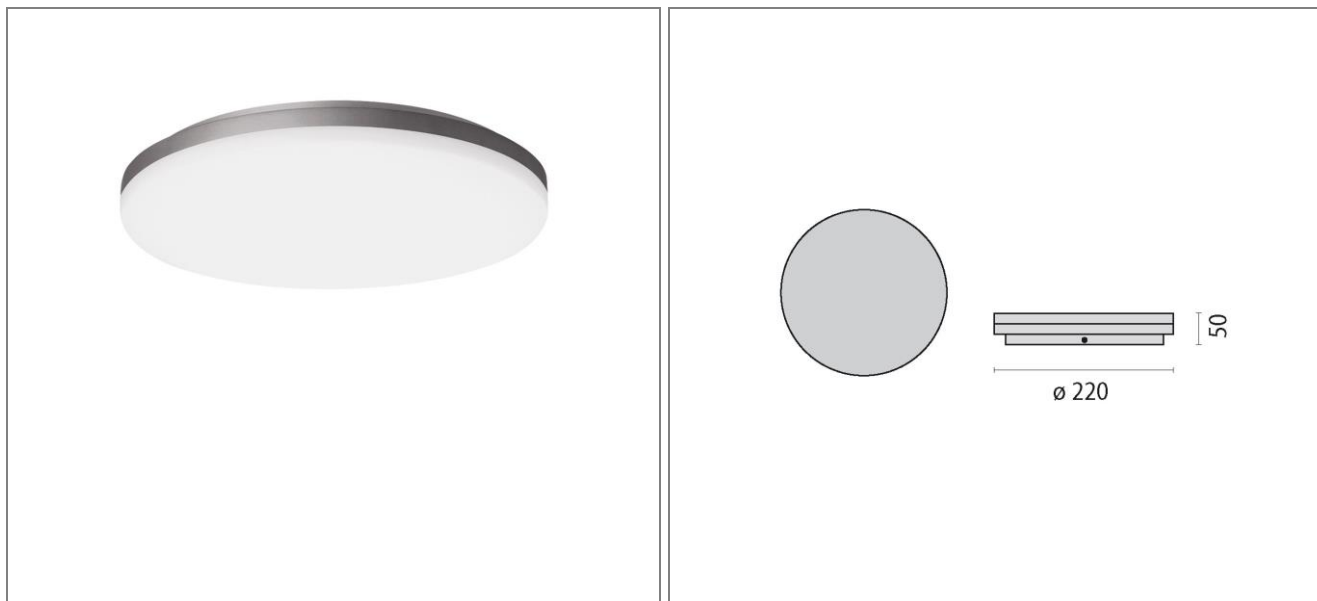

Art. 3105557 Runde Wandanbauleuchte WL 220 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 15W. Leistung reduzierbar auf 10W mit DIP-Schalter. LED-Wand- und Deckenleuchte für repräsentative Beleuchtungskonzepte. Geometrische Formensprache in zeitlosem Stil (rund). Lichtlenkende Kunststoffoptik sorgt für eine attraktive und gleichmäßige Leuchtdichte Verteilung. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen, insbesondere für Verkehrszonen wie Korridoren und Treppenhäusern. Leuchtengehäuse aus PMMA. Befestigung über justierbaren Montageklemmbügel. Oberfläche silbergrau. Leuchtenabdeckung mit Randaufbau 14 mm aus PMMA transluzent weiß, satiniert. Direkt strahlend. Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen. Inkl. Durchgangsverdrahtung. Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. Schutzklasse II. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe umschaltbar mit DIP-Schalter auf 3000K oder 4000K. Leuchtenlichtstrom 1550 lm. Leuchteneffizienz 103 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Außendurchmesser 220 mm. Höhe 50 mm. Gewicht 0,9 kg.

Leuchtenlichtstrom	1550 lm
Anschlussleistung	15 W
Leuchteneffizienz	103 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG Standard
Rug	≤ 25

