


ART.: 3105561

WL400 opal

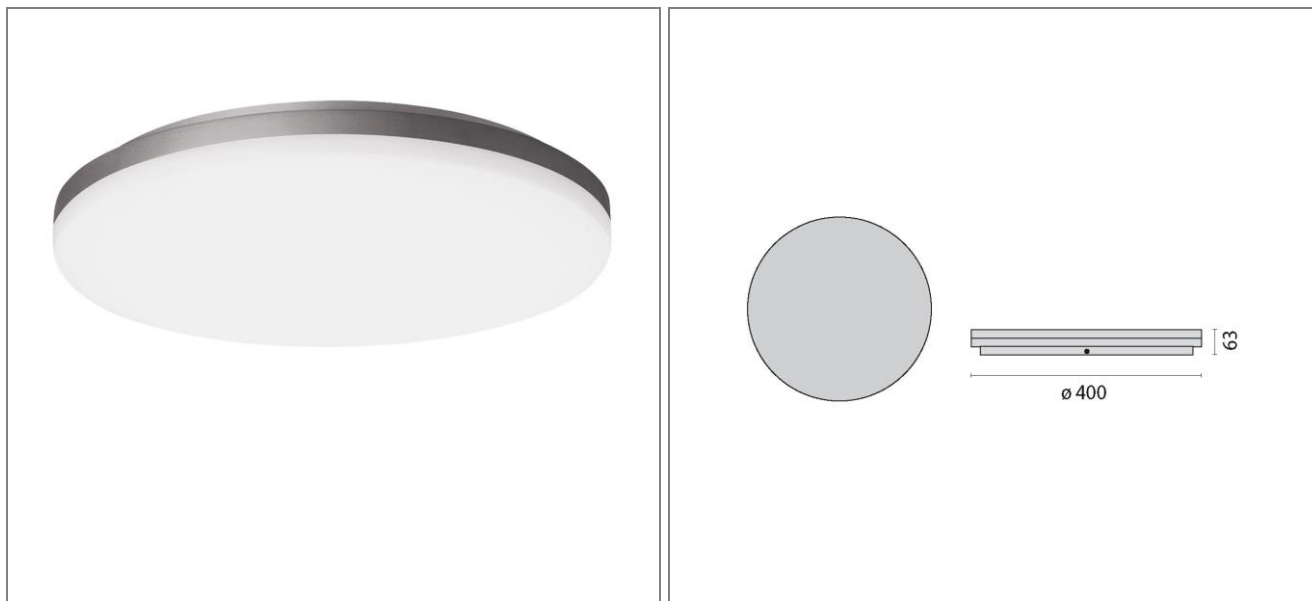

Art. 3105561 Runde Wandanbauleuchte WL 400 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 38W. Leistung reduzierbar auf 29W mit DIP-Schalter. LED-Wand- und Deckenleuchte für repräsentative Beleuchtungskonzepte. Geometrische Formensprache in zeitlosem Stil (rund). Lichtlenkende Kunststoffoptik sorgt für eine attraktive und gleichmäßige Leuchtdichteverteilung. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen, insbesondere für Verkehrszonen wie Korridoren und Treppenhäusern. Leuchtengehäuse aus PMMA. Befestigung über justierbaren Montageklembügel. Oberfläche silbergrau. Leuchtenabdeckung mit Randaufbau 14 mm aus PMMA transluzent weiß, satiniert. Direkt strahlend. Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen. Inkl. Durchgangsverdrahtung. Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. Schutzklasse II. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe umschaltbar mit DIP-Schalter auf 3000K oder 4000K. Leuchtenlichtstrom 3890 lm. Leuchteneffizienz 102 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Außendurchmesser 400 mm. Höhe 63 mm. Gewicht 2,8 kg.

Leuchtenlichtstrom	3890 lm
Anschlussleistung	38 W
Leuchteneffizienz	102 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG Standard
Rug	≤ 25

