


**ART.: 3105558**

WL260 opal

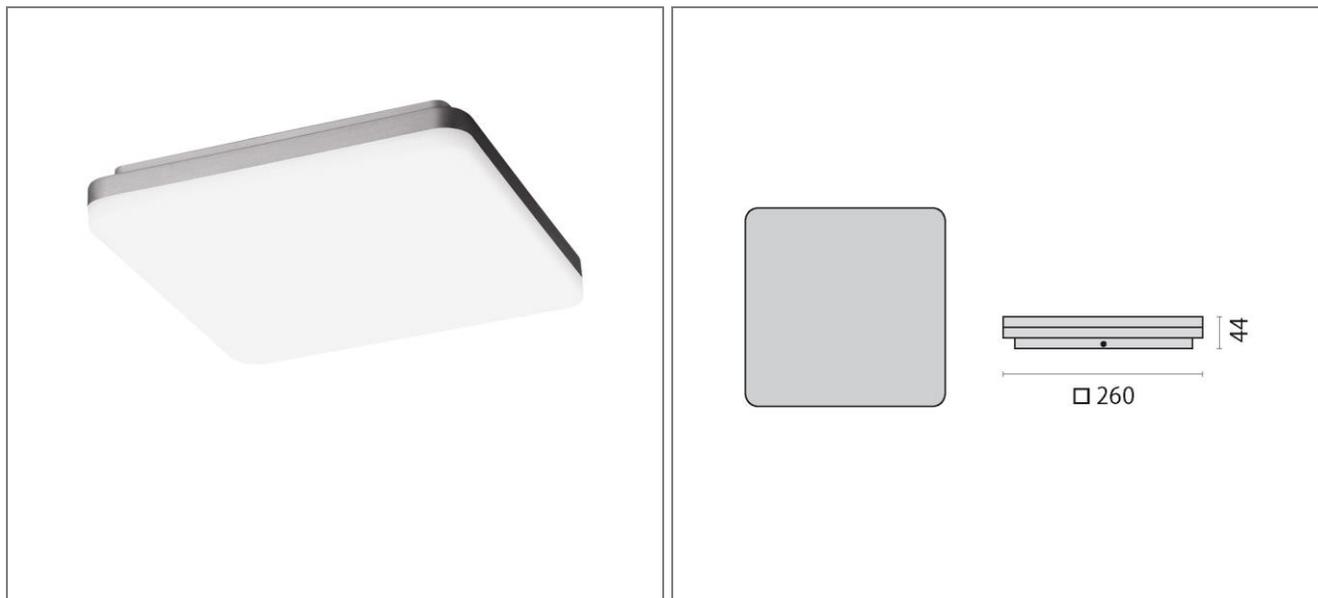

Art. 3105558 Quadratische Wandanbauleuchte WL 260 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 24W. Leistung reduzierbar auf 18W mit DIP-Schalter. LED-Wand- und Deckenleuchte für repräsentative Beleuchtungskonzepte. Geometrische Formensprache in zeitlosem Stil (quadratisch). Lichtlenkende Kunststoffoptik sorgt für eine attraktive und gleichmäßige Leuchtdichteverteilung. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen, insbesondere für Verkehrszonen wie Korridoren und Treppenhäusern. Leuchtengehäuse aus PMMA. Befestigung über justierbaren Montageklemmbügel. silbergrau. Leuchtenabdeckung mit Randaufbau 14 mm aus PMMA transluzent weiß, satiniert. Direkt strahlend. Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen. Inkl. Durchgangsverdrahtung. Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. Schutzklasse II. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe umschaltbar mit DIP-Schalter auf 3000K oder 4000K. Leuchtenlichtstrom 2720 lm. Leuchteneffizienz 113 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 260 mm. Breite 260 mm. Höhe 44 mm. Gewicht 1,6 kg.

<b>Leuchtenlichtstrom</b>	2720 lm
<b>Anschlussleistung</b>	24 W
<b>Leuchteneffizienz</b>	113 lm/W
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Betriebsgerät</b>	EVG Standard
<b>Rug</b>	≤ 25

