




# ML-A 070.0740.14 APB/DALI



| Farbe           | Artikelnummer | EAN           |
|-----------------|---------------|---------------|
| silber eloxiert | 653686        | 4043544624161 |
| schwarz         | 653687        | 4043544624178 |
| weiß            | 653688        | 4043544624185 |

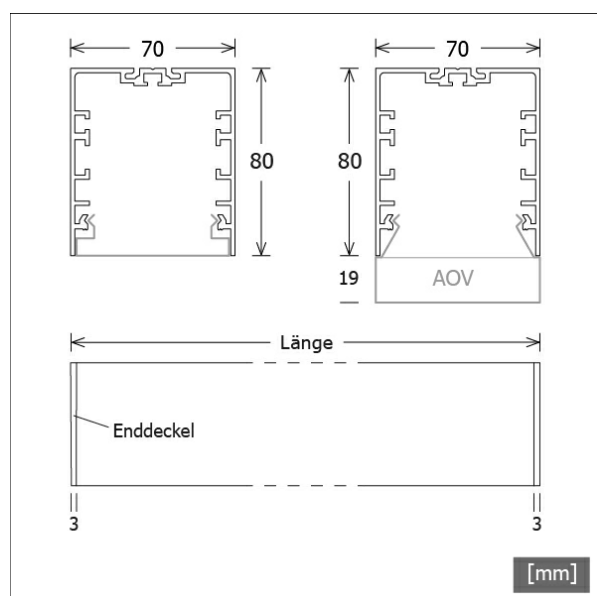

## Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglassdiffusor prismatisch bündig mit Profolführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $dT = 10$  Kelvin 0,3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Leuchtmittel</b>        | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| <b>EPREL Lichtquellen</b>  | 833878 833873                |
|                            | L90 B50 50.000 h             |
|                            | L80 B50 100.000 h            |
|                            | L80 B20 50.000 h             |
| <b>Lebensdauer</b>         | 15.6 W                       |
| <b>Systemleistung</b>      | 1460 lm                      |
| <b>Leuchten-Lichtstrom</b> | 93.58 lm/W                   |
| <b>Systemeffizienz</b>     | 187.99 lm/W                  |
| <b>Moduleffizienz</b>      | ≤19                          |
| <b>UGR Klasse</b>          | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz     |
| <b>Versorgungsspannung</b> | I                            |
| <b>Schutzklasse</b>        | IP40                         |
| <b>Schutzart</b>           |                              |

## Abmessungen / Gewichte

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Länge</b>         | 1416 mm |
| <b>Breite</b>        | 70 mm   |
| <b>Höhe</b>          | 80 mm   |
| <b>Nettogewicht</b>  | 4.36 kg |
| <b>Bruttogewicht</b> | 4.89 kg |


# ML-A 070.0740.14 APB/DALI

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 16W 840/4000K 1460lm)



|     | C0  | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0°  | 560 | 560 | 560  | 560  |
| 15° | 546 | 542 | 546  | 542  |
| 30° | 329 | 487 | 329  | 487  |
| 45° | 190 | 296 | 190  | 296  |
| 60° | 74  | 116 | 74   | 116  |
| 75° | 24  | 26  | 24   | 26   |
| 90° | 0   | 0   | 0    | 0    |

cd / 1000 lm



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 91 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 16 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 17.2             |
| UGR C90/C270       | 18.4             |
| CIE Flux Codes     | 66 91 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |


## Zubehör



**LK-Z070.103.03/DIM**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI  
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.103.05/DIM**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI  
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.104.03**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.104.05**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.114**  
Wandhalter  
(1 Stück)