

BOARDLIGHT WCL 1200 4200 840 IP20

Artikelnummer **GTIN**
 E010849817 4015120849817

| | | | | | | |
|---------|------|---------------|------------|--------|------|--|
| 230 V ~ | 30 W | LED 4000 K | CRI >80 | ON/OFF | IP20 | |
|---------|------|---------------|------------|--------|------|--|



Produktbeschreibung

- LED-Tafellicht
- 30 W, Lichtfarbe ca. 4000 K neutralweiß
- Deckenaufbauinstallation
- direkte Wand-/Tafelausleuchtung



Technische Daten

| ALLGEMEIN | |
|---------------|-------------------------|
| Geräteklasse | Wand- und Deckenleuchte |
| Fernbedienbar | – |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Garantie | 3 Jahre |

| BEFESTIGUNG | |
|----------------------------------|---------------------|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Anzahl der Kontakte | 3 |

| GEHÄUSE | |
|--------------------------------------|--|
| Abmessungen | Länge 1190 mm x Breite 171 mm x Höhe/Tiefe 48 mm |
| Gewicht | 3765 g |
| Werkstoff | Stahl lackiert |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
| Relative Luftfeuchte | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |

| ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG | |
|------------------------|--------|
| Steuerungssystem | ON/OFF |

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz |
| Einschaltstrom | 11,8 A / 457 µs |
| Ableitstrom | 0,017 mA |
| Standby-Verbrauch | 0 W |

| LICHT | |
|------------------------------|----------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 60 ° |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Bemessungsleistung P | 36 W |
| Lichtstrom | 4000 lm |
| Lichtausbeute | 111 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | CQS > 80 |
| Lebensdauer L70B10 bei 25 °C | 105000 h |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C | 110000 h |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C | 65000 h |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 70000 h |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C | 35000 h |
| Lebensdauer L90B50 bei 25 °C | 35000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |


BOARDLIGHT WCL 1200 4200 840 IP20

Artikelnummer **GTIN**
 E010849817 4015120849817


Zubehör

| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung | GTIN |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|
| Befestigung | | | |
| BOARDLIGHT WALL ARM 700 WH | E010849831 | Wandarm für Serie BOARDLIGHT | 4015120849831 |
| BOARDLIGHT MOUNTING FRAME 1250 FM WH | E010849848 | Einbaurahmen für Serie BOARDLIGHT in Deckensystemen mit sichtbaren Tragschienen. | 4015120849848 |
| BOARDLIGHT MOUNTING FRAME 1200 FM WH | E010849855 | Einbaurahmen für Serie BOARDLIGHT in Deckensystemen mit sichtbaren Tragschienen. | 4015120849855 |
| BOARDLIGHT PENDULUM SET | E010849824 | Pendelset für Serie BOARDLIGHT | 4015120849824 |

Maßzeichnung

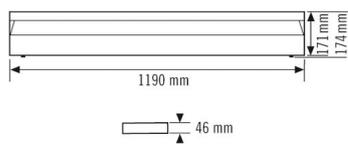

Lichtverteilung

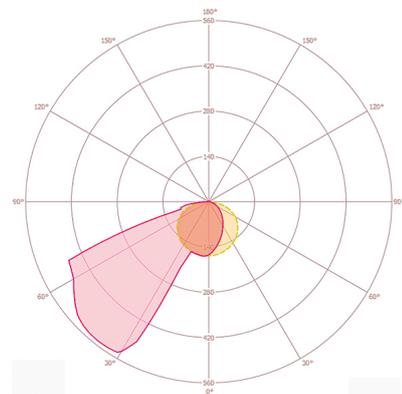

Ausführliche Produktbeschreibung

- LED Tafellicht zur Beleuchtung von vertikalen Flächen
- 30 W, Lichtfarbe 4000 K
- Blend- und flimmerfreies Direktlicht
- Deckenaufbauinstallation ohne weiteres Zubehör
- EVG im Lieferumfang enthalten