PERFORMANCE
iN LIGHTING

ART.: 8630661616410

SL630 AB prism



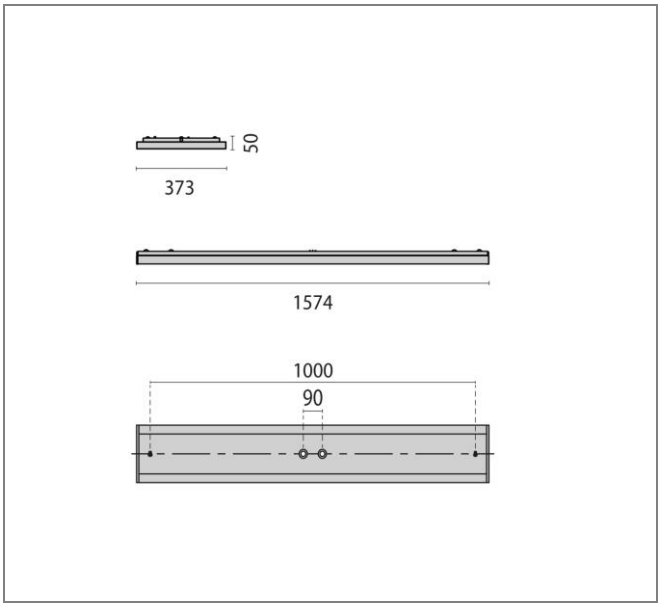

Art. 8630661616410 Anbauleuchte SL630 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 49W. Klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur. Besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Sanierungsausführung mit Leuchtenbreite > 370mm zur Abdeckung vorhandener Bohrungen. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 6140 lm. Leuchteneffizienz 125 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1574 mm. Breite 373 mm. Höhe 50 mm. Gewicht 12,2 kg.

Leuchtenlichtstrom	6140 lm
Anschlussleistung	49 W
Leuchteneffizienz	125 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG DALI
R_{UG}	≤ 19
Entblendung	✓

