INSTRUCTION

Lightstream LED
722143.114.1


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 66 IK04

3 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> -25 °C ... + 42 °C






[mm]		P
L 315, B 276, H 180	LED	2 x 8 W

Φ [lm]	P [W]	EEK	EEK	
1850	14	A++	A++	3,4 kg

CCT [K]	CRI	RG
4000	80	RG 1

I_{max} / I_{max} /2, T50	B10 [St.]	B16 [St.]
32 A / 50 µs	18	30






DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201

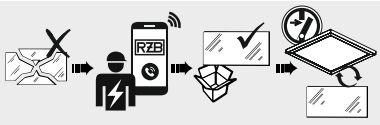


EN 12464
EN 13201




EN 12464

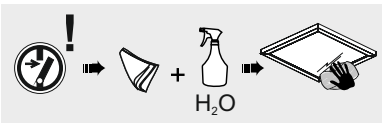


1

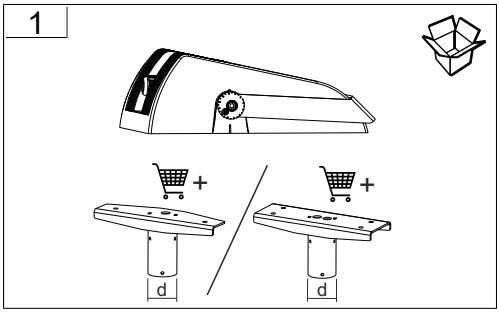
d
d


2

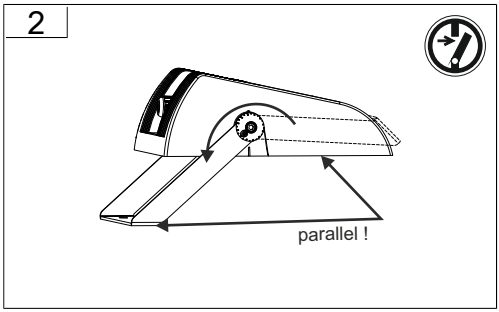
parallel !


3

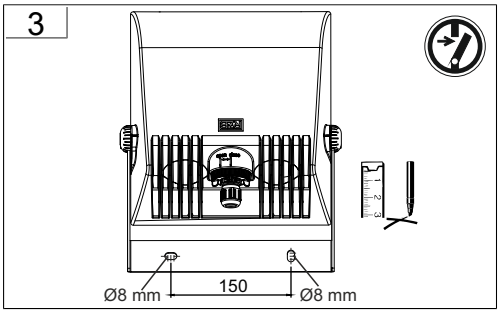
Ø8 mm
150
Ø8 mm


4

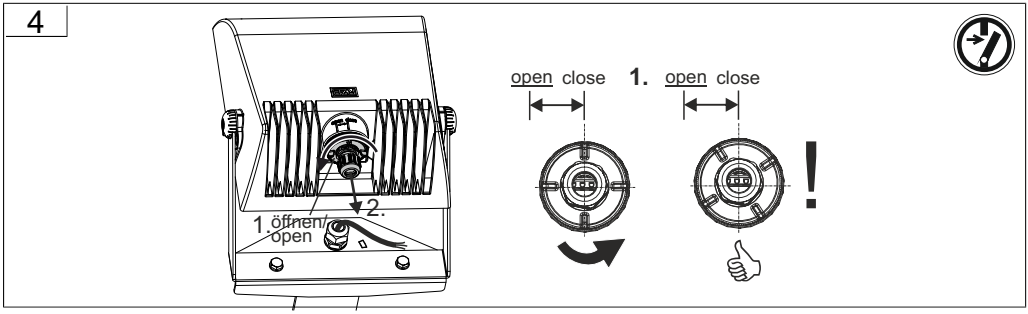

1. öffnen/
open
2.
open close
1.
open close
!


5

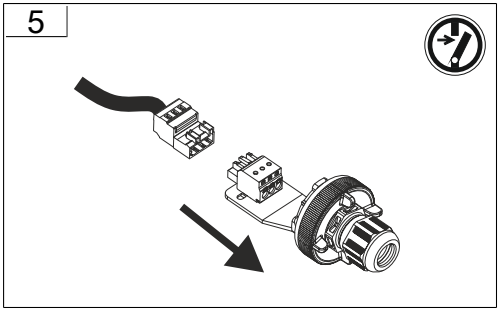



6

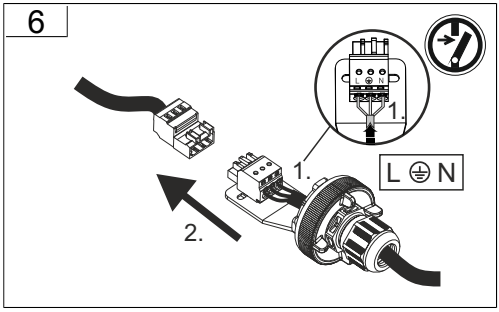
1.
1.
2.
L N

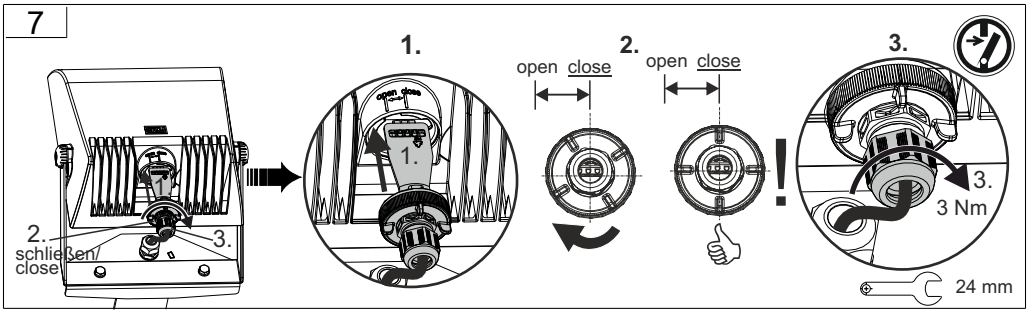

7
1.
2.
open close
2.
open close
3.
2.
schließen/
close
3.
1.
!
3.
3 Nm
24 mm

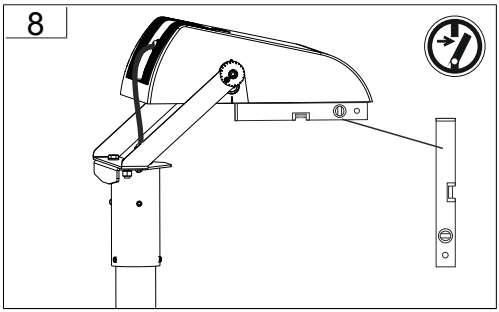
8

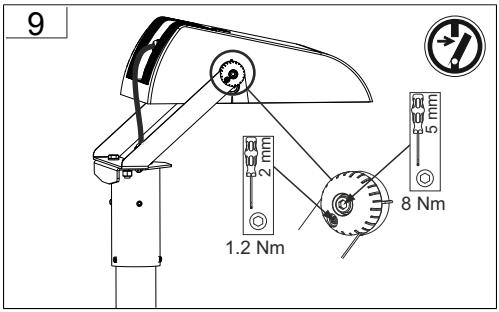

9
2 mm
5 mm
8 Nm
1.2 Nm

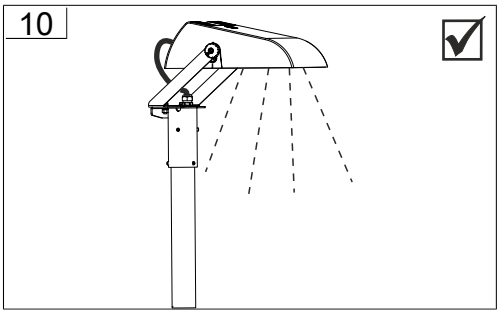
10


1

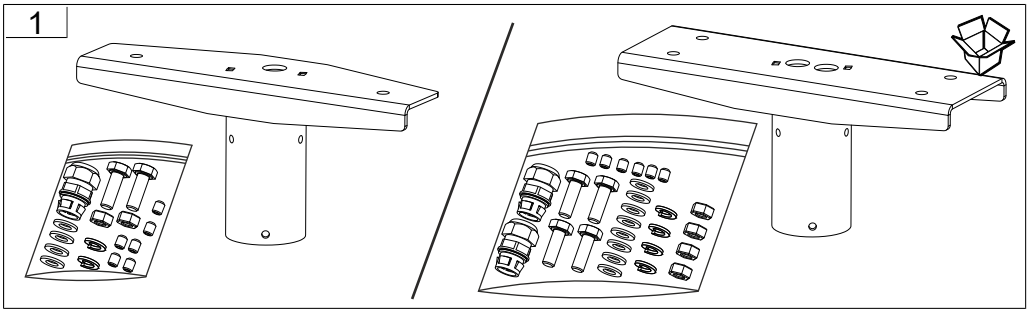


2

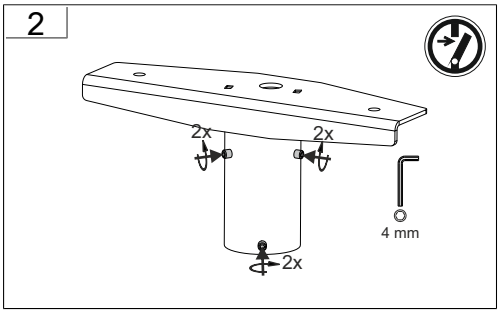


3

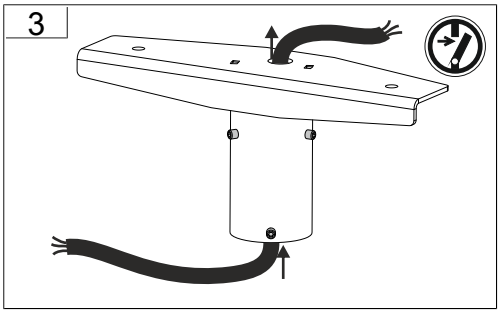


4

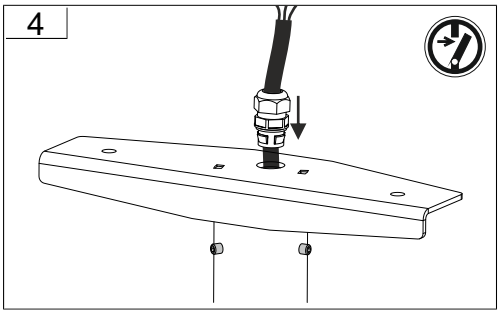


5

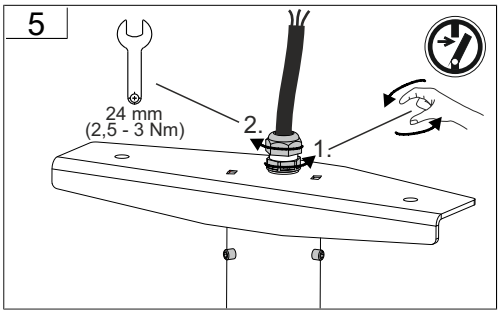


6

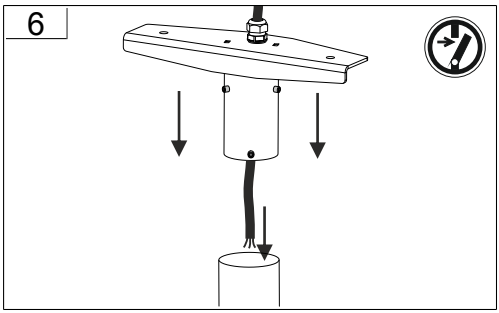


7

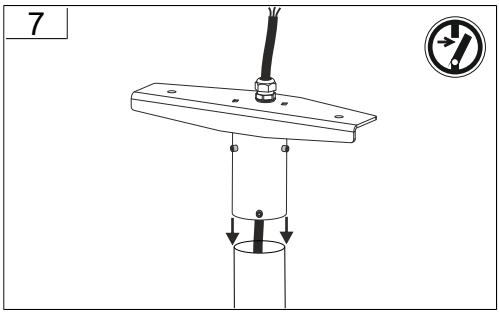


8

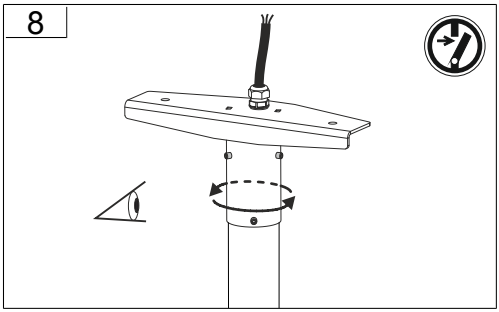

9

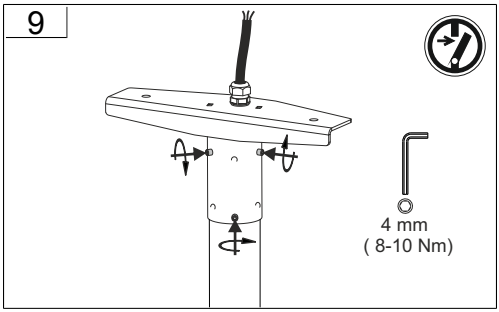

10

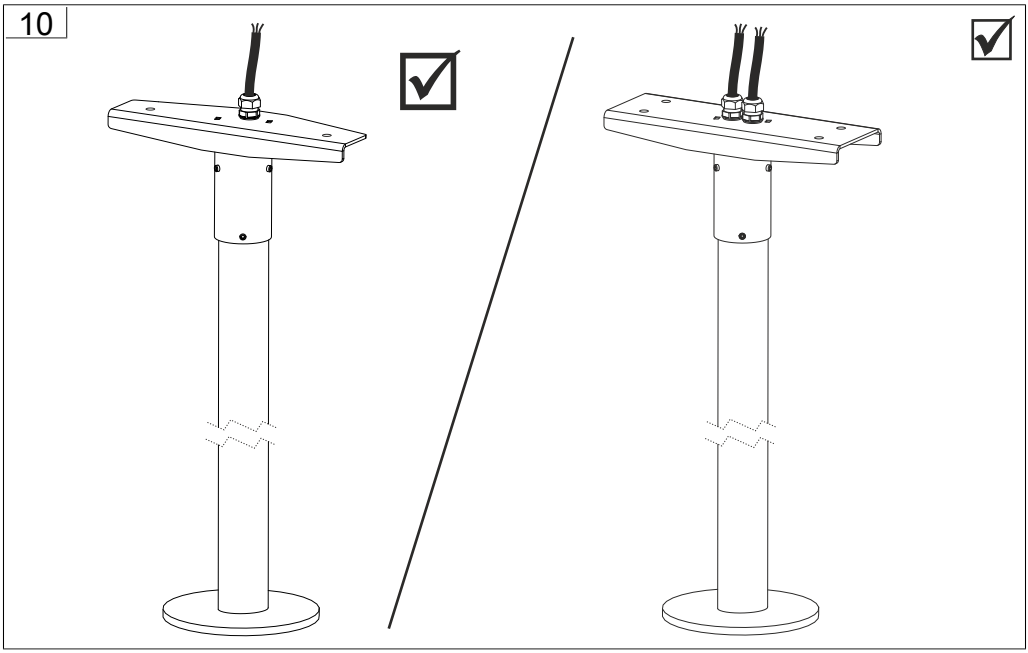


Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

IP 4x		Umgebung ohne Staubablagerung
IP 5x		Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung
IP 6x		Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung Maximale Umgebungstemperatur beim Einsatzt der Leuchte in solcher Umgebung beträgt nur 25° C!

Reference for application of lumiaires with - marking according to EN 60598-2-24

IP 4x		Environment without dust deposit
IP 5x		Environment with non-electrically conductive dust deposit
IP 6x		Environment with electrically conductive dust deposit Maximum ambient temperature when using the luminaire in such an environment is only 25 ° C!

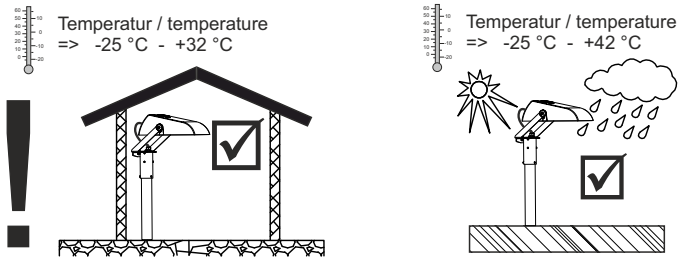



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

	+	[mm]	
	982047.000	L 250, B 95, H 153	1,9 kg
	982047.004	L 250, B 95, H 153	1,9 kg
	982048.000	L 250, B 95, H 153	2,2 kg
	982048.004	L 250, B 95, H 153	2,2 kg
	982049.000	L 250, B 114, H 153	2,2 kg
	982049.004	L 250, B 114, H 153	2,2 kg
	982050.000	L 250, B 114, H 153	2,5 kg
	982050.004	L 250, B 114, H 153	2,5 kg
	982092.000	L 178, B 174, H 38	0,87 kg
	982093.000	L 178, B 194, H 38	0,86 kg
	982086.000	L 1000, B 180, H 180	3,9 kg
	982058.000	L 500, B 180, H 180	2,9 kg


		[mm]	
	982524.004	L 365, B 365, H 55	4,4 kg

		[mm]	
	982407.003	L 220, B 240, H 4	535 g







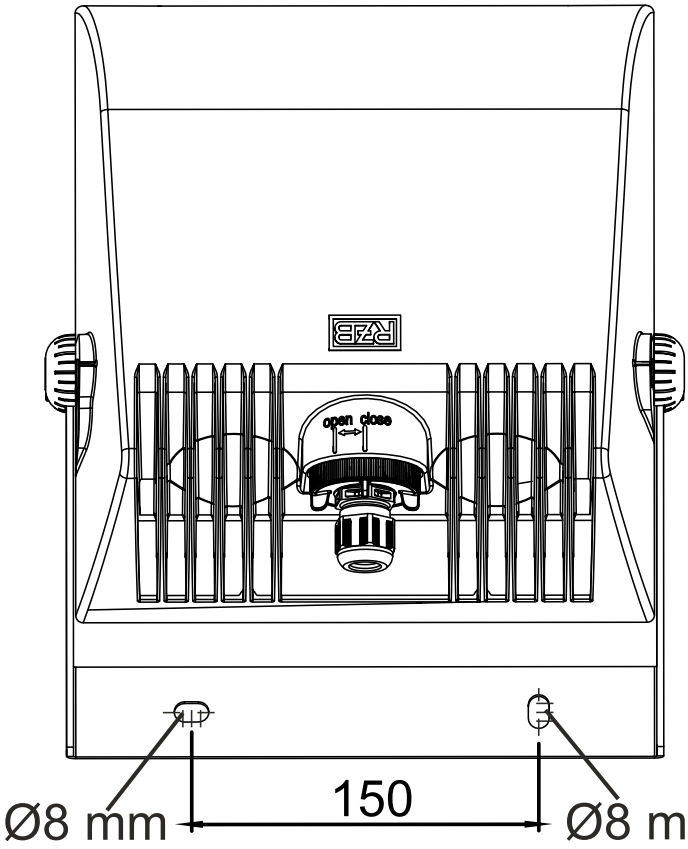

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de