INSTRUCTION

LINEDO
951263.933.400.200


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 20

5 x 2,5 mm²

14

Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> -25 °C ... + 50 °C





[mm]		
L 1163, B 88, H 235	LED	4,1 kg

Φ [lm]	P [W]	P
5300	58	2 x 26 W

CCT [K]	CRI	RG	EEK	EEK
3000	95	RG 1	A+	A+

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]	P_f
9 A / 65 µs	10	17	17	28	0,88

T20

INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1

EN 12464
EN 13201

EN 12464
EN 13201


<100%

100%


EN 12464

H_2O

1

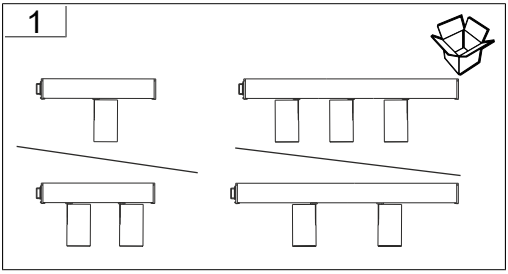


2

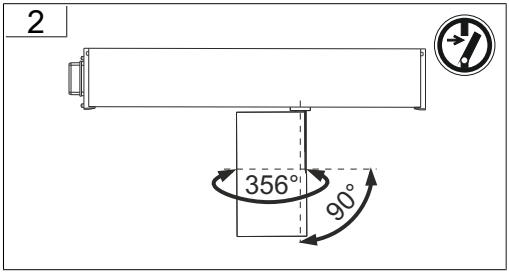


3


4

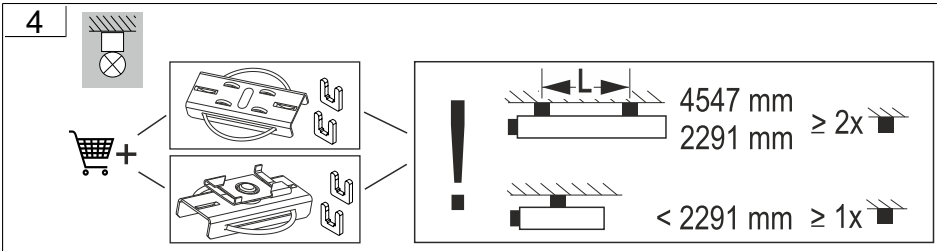


5

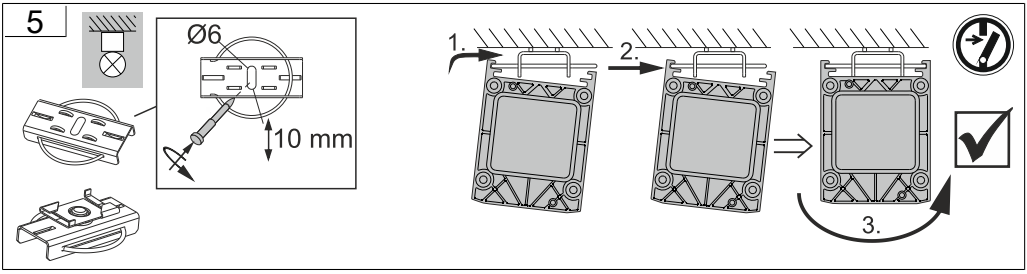


6

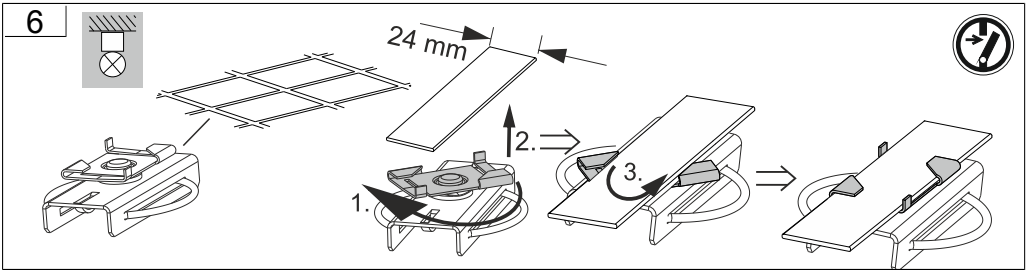


7

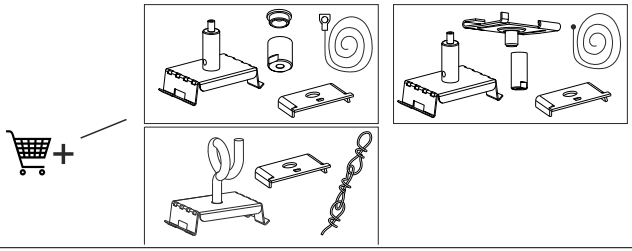


8

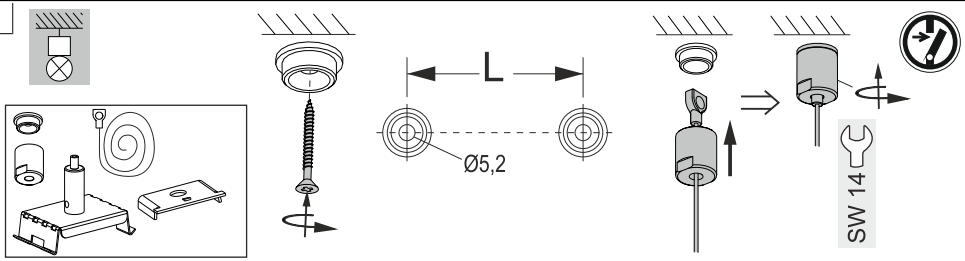


9

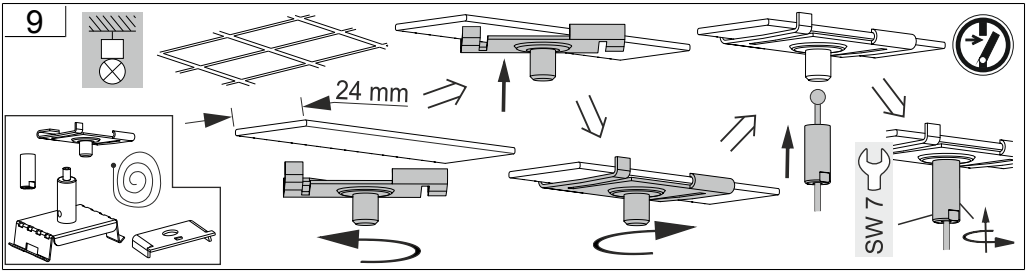


10

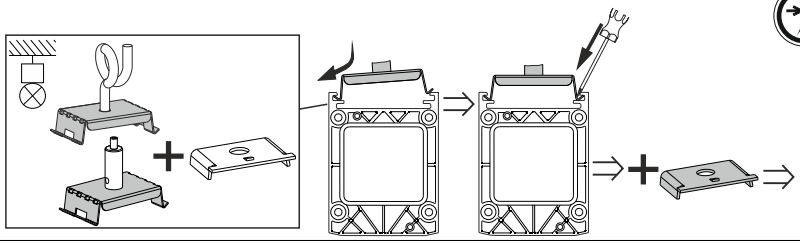


11

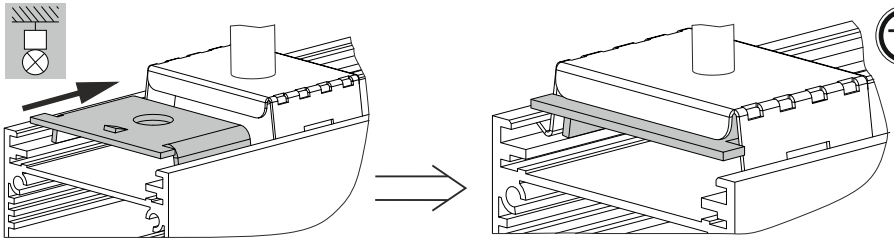

12

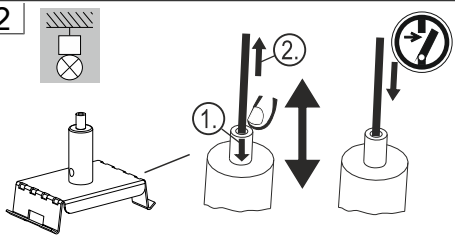

13

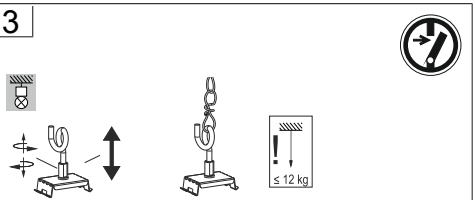



14




15


Werkseinstellung L1 /
Factory setting L1



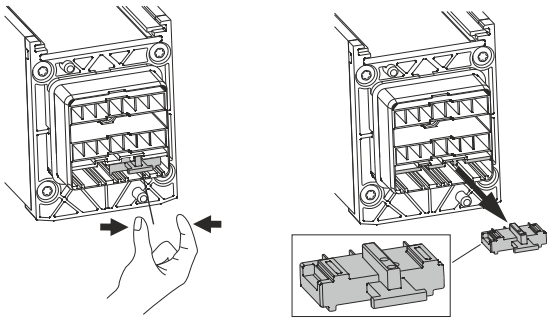


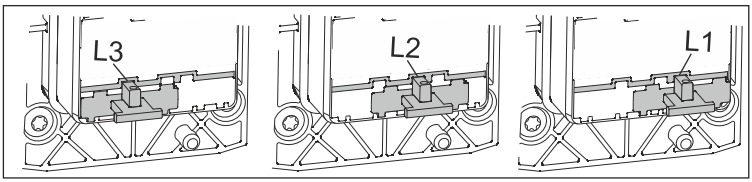


16

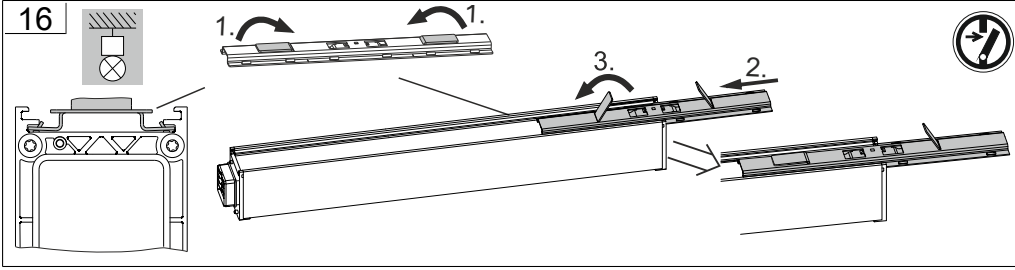


17

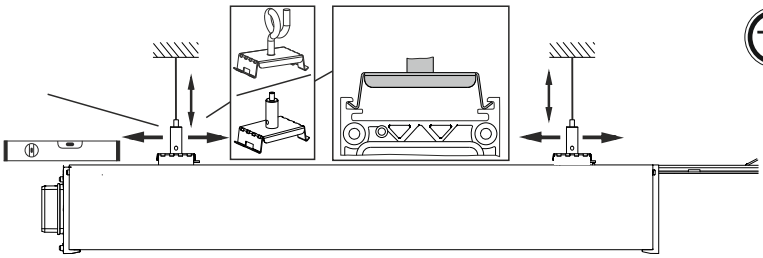


18

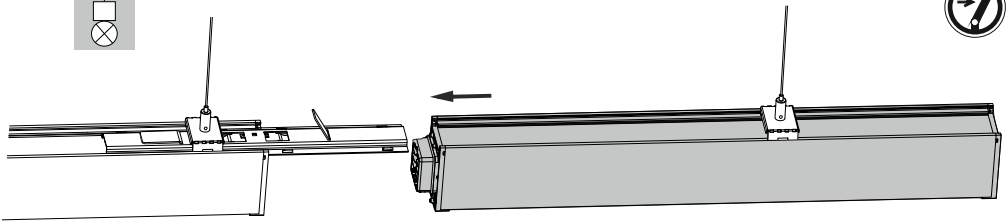

19

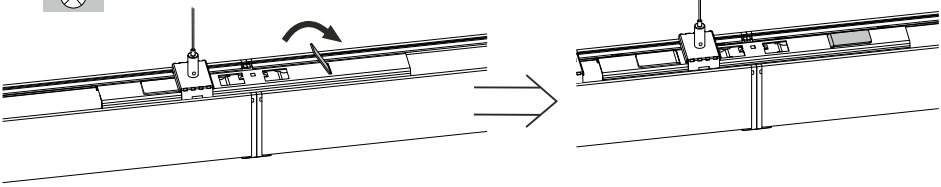


20

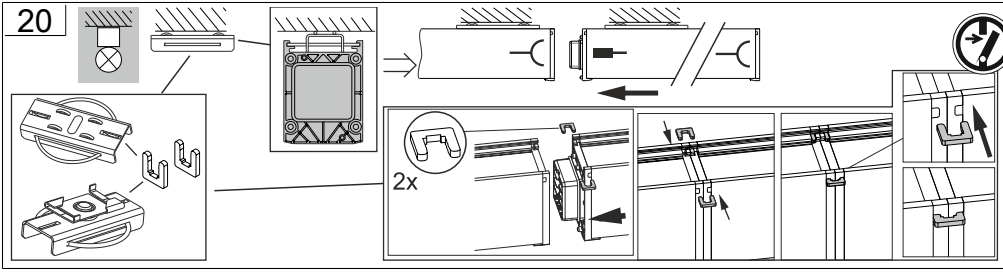


21


22

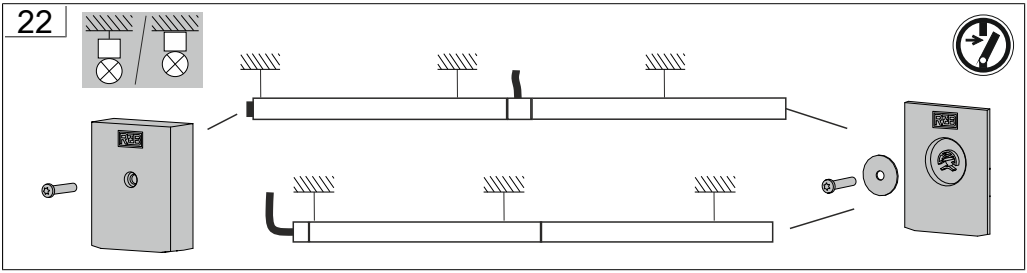

23

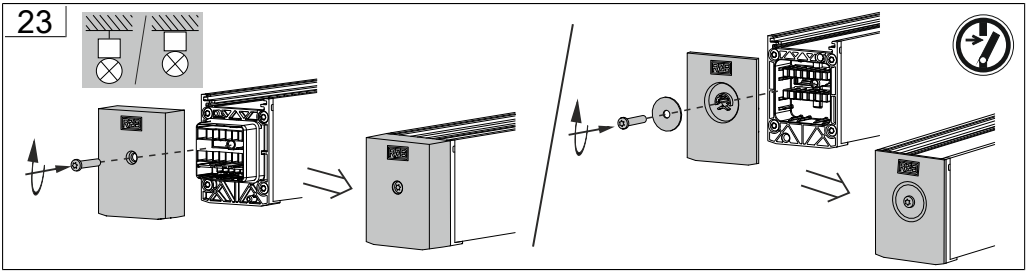

24

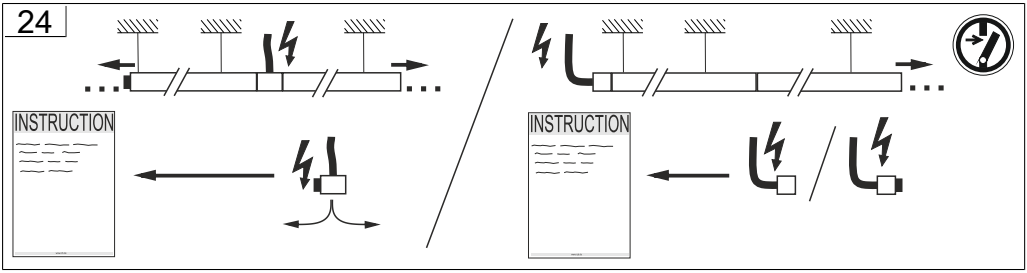















Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:






If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

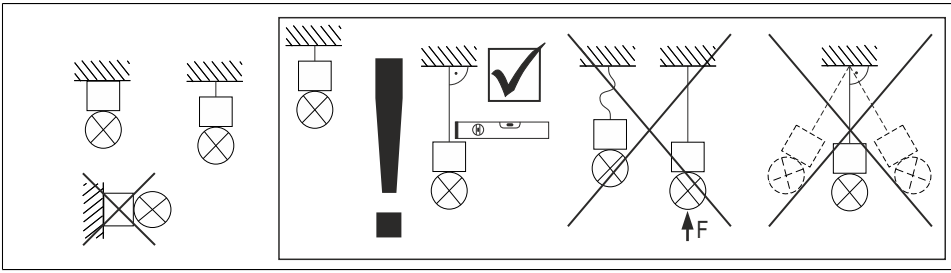

	982678.003	Einspeisung Feed	L 312, B 58, H 76	630 g
	982678.003.1	Einspeisung Feed	L 330, B 58, H 76	728 g
	982698.003	Einspeisung Feed	L 330, B 58, H 76	850 g
	982698.003.1	Einspeisung Feed	L 312, B 58, H 76	850 g
	982698.003.2	Einspeisung Feed	L 349, B 58, H 76	850 g
	982661.000	Pendelset Pendant kit	, LP 1500	56 g
	982662.000	Pendelset Pendant kit	, LP 1500	240 g
	982663.000	Befestigungsset Fixture	L 33, B 54,	63 g
	982664.000	Befestigungsset Fixture	L 33, B 54,	39,1 g
	982665.000	Pendelset Pendant kit	, LP 1500	80 g
	982717.000	Pendelset Pendant kit	, LP 5000	190 g
	982718.000	Pendelset Pendant kit	, LP 5000	800 g

	982719.000	Pendelset Pendant kit	, LP 5000	270 g
	982580.010	Deckenmontageset Ceiling surface mounting kit	L 70, B 28, H 16	44 g
	982666.000	Befestigungsset Fixture	L 70, B 54, H 22	25 g
	982699.003	Endkappe End cap	L 16, B 58, H 76	21,5 g
	982700.003	Endkappe End cap	L 23, B 58, H 76	31 g
	982680.000	Verbinder Connector	L 300, B 48, H 9	181 g
	982370.000		D 74, H 3	33 g
	982370.010		D 74, H 3	33 g
	982371.003		D 74, H 3	1,7 g
	982369.003		D 82, H 55	84 g
	982369.013		D 82, H 55	84 g
	982369.023		D 82, H 55	84 g

		[mm]	
	982421.002	D 82, H 31	28 g
	982368.003	D 82, H 55	25 g
	982368.013	D 82, H 55	25 g
	982368.023	D 82, H 55	25 g
	982369.033	D 82, H 55	89 g
	982369.043	D 82, H 55	89 g
	982419.002	D 82, H 20	13 g
	982368.033	D 82, H 55	25 g
	982647.002	D 87, H 41	200 g
	982648.002	D 87, H 76	240 g



RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de