


**ART.:** 8333661263310

**FL ROUND 333 AB MP CORONA**

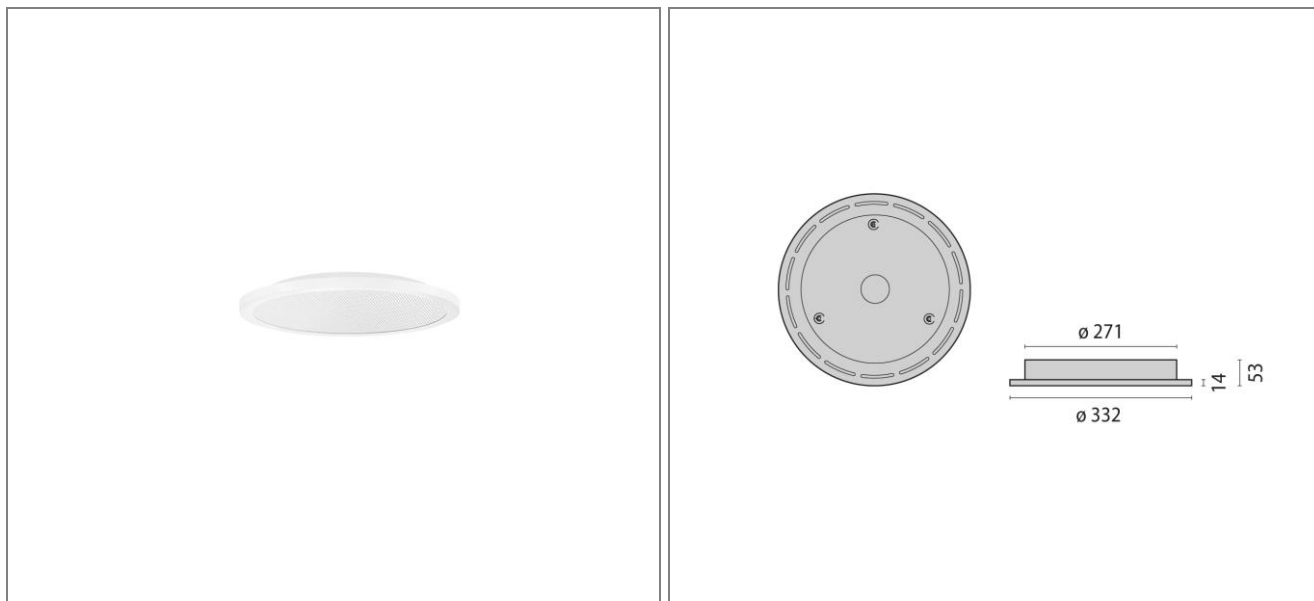

Art. 8333661263310 Runde Anbauleuchte FL 333 ROUND mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 26W. Fortschrittliche Flächenleuchte schafft beispiellose Symbiose aus Allgemein- und Arbeitsplatzbeleuchtung. Besonders filigranes und innovatives Design. Geprägt durch klare und runde Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung. Besonders edel und architekturunterstützend. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen. Leuchtenrahmen aus Aluminiumdruckguss. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Prismatische Lichtoptik mit LED-Sidelight-Einspeisung. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter aus PMMA. Direkt strahlend mit Corona zur Deckenaufhellung. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Deckenaufhellung im Raum durch mittels Indirektanteil von circa 3% (Corona). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Leuchte geeignet für Wandanbaumontage. Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Leuchteneffizienz 115 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Außendurchmesser 332 mm. Höhe 53 mm. Gewicht 2,5 kg.

<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3000 lm
<b>Anschlussleistung</b>	26 W
<b>Leuchteneffizienz</b>	115 lm/W
<b>Farbtemperatur</b>	3000K
<b>Betriebsgerät</b>	EVG Standard
<b>Rug</b>	≤ 25

