


M12-A-5

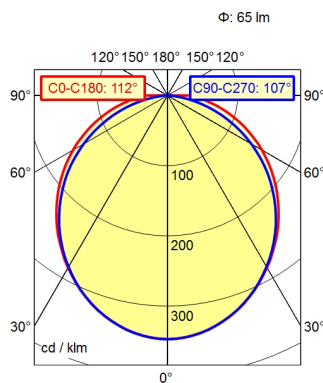

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	22 - 26 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 3 W
Lichtstrom	ca. 65 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 21 lm/W
Lichtart/-farbe	einstellbare Lichtfarben; Rot; Grün; Blau; Gelb; Magenta; Zyan; Weiß
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	112° / 107°
Entblendung	Optik
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	III
Technik	Mehrstufig schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Satine
Gewicht	ca. 0,1 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Leuchtenhalter
Gesamtlänge	A=195mm, Cmin=150mm, Cmax=180mm
minimale Umgebungstemperatur	5 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Zierkontrast	Natursilber eloxal
Besonderheiten	7 Farben ansteuerbar

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.